AERIS-P

Ventilación Industrial

SDT AIR

The power of air

VENTILADOR CENTRÍFUGO DE MEDIA PRESIÓN
Y SIMPLE ASPIRACIÓN DE GRAN ROBUSTEZ CON
ENVOLVENTE Y TURBINA EN CHAPA DE ACERO


PARA AIRE LIMPIO Y LIGERAMENTE POLVORIENTO



AERIS-P

Ventilador industrial

VENTILADOR CENTRÍFUGO DE MEDIA PRESIÓN
EJECUCIÓN INDUSTRIAL: SISTEMA 4 - ACCIONAMIENTO DIRECTO

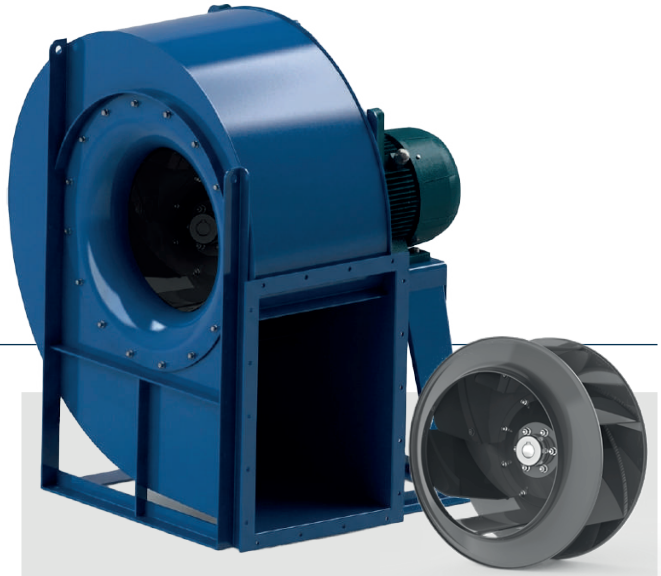

La serie AERIS-P de SDT Air ha sido diseñada para aplicaciones industriales que requieren un flujo de aire elevado bajo condiciones de presión media.

Su configuración en Sistema 4 —con el rodete montado directamente sobre el eje del motor y este apoyado sobre una bancada rígida— garantiza una alineación permanente, máxima transmisión de potencia y reducción significativa del mantenimiento.

ARQUITECTURA, INTEGRIDAD Y CONDICIONES DE SERVICIO

Construcción evolutiva y materiales

Todas las partes metálicas ferrosas del ventilador están fabricadas en acero al carbono, asegurando robustez estructural y durabilidad en entornos industriales.

La envolvente se adapta al tamaño del equipo para optimizar su resistencia y vida útil:

- Tamaños hasta 630: unión por engatillado de alta precisión
- Tamaños desde 630: fabricación mediante soldadura continua para máxima rigidez estructural

Estabilidad dinámica

- Incorporación de pie delantero de apoyo para minimizar vibraciones
  - Opcional hasta tamaño 500
  - De serie a partir de tamaño 560

Turbina a reacción

- Rodete de álabes hacia atrás con perfil autolimpiante
- Equilibrado estático y dinámicamente
- Funcionamiento silencioso y eficiente

Versatilidad de montaje

- Orientable en destino hasta tamaño 630
- En tamaños 710 a 1000, orientación definida en fábrica para garantizar la integridad del conjunto

Condiciones de servicio - ejecución térmica

- Ejecución estándar: apta para el manejo de aire hasta 130 °C en servicio continuo
- Ejecuciones de alta temperatura: mediante configuraciones específicas con rodete de refrigeración, selección de materiales y soluciones constructivas adaptadas a dilataciones térmicas

Estas ejecuciones permiten trabajar de forma continua hasta 250 °C, manteniendo la fiabilidad estructural del equipo.

MOTORIZACIÓN Y EFICIENCIA

Motores TEFC

Equipados con motores totalmente cerrados con ventilación exterior, diseñados para operar con fiabilidad en entornos industriales exigentes.

Cumplimiento normativo ErP

- IE3 (Eficiencia Premium): de serie entre 0,75 kW y 55 kW
- IE4 (Eficiencia Super Premium): a partir de 75 kW
- IE2 (Eficiencia Alta): para potencias inferiores a 0,75 kW

ACABADO ESTÁNDAR

- Pintura industrial estándar, adecuada para aplicaciones en entornos industriales no agresivos

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN

Materiales especiales

- Acero inoxidable (AISI 304 / 316)
- Acero Corten (resistencia a la corrosión)
- Hardox (alta resistencia a la abrasión)

Acabados y protección superficial

- Pintura anticalórica
- Galvanizado en caliente
- Recubrimientos especiales C4 / C5 para ambientes salinos o altamente agresivos

Ejecuciones especiales

- Versiones para alta temperatura disponibles bajo configuración
- Puertas de inspección para limpieza
- Drenajes de purga
- Carcasas estancas o con aislamiento térmico
- Ejecuciones antichispas
- Motores certificados ATEX

APLICACIONES INDUSTRIALES

Su diseño robusto los hace adecuados para:

- Aspiración de aire limpio o con ligera carga de polvo.
- Cabinas de pintura
- Extracción localizada
- Acondicionamiento civil e industrial



Las imágenes son solo a nivel ilustrativo, el producto puede variar en función del tamaño, especificaciones y posición

Código de producto

AERIS-P — Modelo

280S — Tamaño de la turbina

2P — Núm.de Polos
2 = 2.900 r/min. 50Hz
4 = 1.450 r/min. 50Hz
6 = 970 r/min. 50Hz

1,1 — Potencia instalada kW


Características y Parámetros Operativos


Modelo	Tamaño	Polos	Potencia instalada *[kW]*	Velocidad *[rpm]*	Máx. Volumen *[m³/h]*	Presión estática *[Pa]*	Peso *[Kg]*	Máx.Intensidad		Presión sonora **[dB(A)]*
								230V	400V	
AERIS-P 280 2P 1.1kW	280	2P	1.1kW	2885	3960	1087	45	4,2	2,4	64
AERIS-P 310 2P 2.2kW	310	2P	2.2kW	2910	5750	1471	57	7,7	4,4	68
AERIS-P 310 4P 0.18kW	310	4P	0.18kW	1370	2650	307	43	1	0,6	51
AERIS-P 350 2P 3kW	350	2P	3kW	2920	7920	1742	80	10,1	5,9	69
AERIS-P 350 4P 0.37kW	350	4P	0.37kW	1400	3750	412	65	1,8	1	54
AERIS-P 400 2P 5.5kW	400	2P	5.5kW	2950	9600	2306	116	-	10,5	72
AERIS-P 400 4P 0.75kW	400	4P	0.75kW	1440	4680	552	75	2,8	1,6	57
AERIS-P 400S 2P 4kW	400S	2P	4kW	2950	7200	2040	95	13,2	7,6	70
AERIS-P 400S 4P 0.55kW	400S	4P	0.55kW	1440	3750	490	75	2,2	1,3	56
AERIS-P 450 2P 11kW	450	2P	11kW	2955	17000	3118	161	-	21	75
AERIS-P 450 4P 1.1kW	450	4P	1.1kW	1450	5600	782	94	4,2	2,4	60
AERIS-P 450S 2P 7.5kW	450S	2P	7.5kW	2950	11900	2702	124	-	14,5	73
AERIS-P 450S 4P 0.75kW	450S	4P	0.75kW	1440	4000	680	89	2,8	1,6	58
AERIS-P 500 2P 18.5kW	500	2P	18.5kW	2960	23000	3761	196	-	34	76
AERIS-P 500 4P 2.2kW	500	4P	2.2kW	1460	11250	912	130	8,1	4,7	61
AERIS-P 500 6P 0.55kW	500	6P	0.55kW	960	6300	384	117	2,6	1,5	52
AERIS-P 500S 2P 15kW	500S	2P	15kW	2960	19800	3339	187	-	27,7	76
AERIS-P 500S 4P 1.5kW	500S	4P	1.5kW	1450	7200	793	123	5,6	3,2	61
AERIS-P 500S 6P 0.37kW	500S	6P	0.37kW	940	3600	340	115	1,9	1,1	51
AERIS-P 560 4P 4kW	560	4P	4kW	1460	16500	1120	158	14,3	8,2	63
AERIS-P 560 6P 1.1kW	560	6P	1.1kW	945	9500	472	145	4,9	2,8	54
AERIS-P 560S 4P 3kW	560S	4P	3kW	1460	13500	1005	153	10,9	6,3	62
AERIS-P 560S 6P 0.75kW	560S	6P	0.75kW	945	7500	422	141	3,3	1,9	53
AERIS-P 630 4P 7.5kW	630	4P	7.5kW	1470	23000	1464	214	-	14,2	67
AERIS-P 630 6P 2.2kW	630	6P	2.2kW	970	15250	641	180	9	5,2	59
AERIS-P 630S 4P 5.5kW	630S	4P	5.5kW	1470	20500	1293	202	-	10,4	66
AERIS-P 630S 6P 1.5kW	630S	6P	1.5kW	960	13250	569	173	6,4	3,7	57
AERIS-P 710 4P 15kW	710	4P	15kW	1475	32400	1923	326	-	28,3	70
AERIS-P 710 6P 4kW	710	6P	4kW	975	22000	892	286	15,6	9	61
AERIS-P 710S 4P 11kW	710S	4P	11kW	1475	25200	1713	315	-	20,9	69
AERIS-P 710S 6P 3kW	710S	6P	3kW	975	18000	754	276	12	6,9	60
AERIS-P 800 4P 22kW	800	4P	22kW	1475	34000	2500	484	-	41	73
AERIS-P 800 6P 7.5kW	800	6P	7.5kW	980	29500	1102	397	-	15,2	64
AERIS-P 800S 4P 18.5kW	800S	4P	18.5kW	1475	32000	2319	465	-	35,2	72
AERIS-P 800S 6P 5.5kW	800S	6P	5.5kW	975	27000	1012	367	-	12,5	63
AERIS-P 900 4P 45kW	900	4P	45kW	1475	64000	3160	847	-	84,1	76
AERIS-P 900 6P 15kW	900	6P	15kW	980	43200	1393	658	-	29,7	67
AERIS-P 900S 4P 37kW	900S	4P	37kW	1475	51000	2966	840	-	69,4	82
AERIS-P 900S 6P 11kW	900S	6P	11kW	980	39600	1304	556	-	22,8	66
AERIS-P 1000 4P 75kW	1000	4P	75kW	1480	90000	3919	1278	-	136	79
AERIS-P 1000 6P 22kW	1000	6P	22kW	980	61200	1723	885	-	43,6	70
AERIS-P 1000S 4P 55kW	1000S	4P	55kW	1480	58200	3641	1105	-	98,7	78
AERIS-P 1000S 6P 18.5kW	1000S	6P	18.5kW	980	54000	1596	879	-	36,3	69

* Calc. Presión sonora Q2 / 3m

AERIS-P 280

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

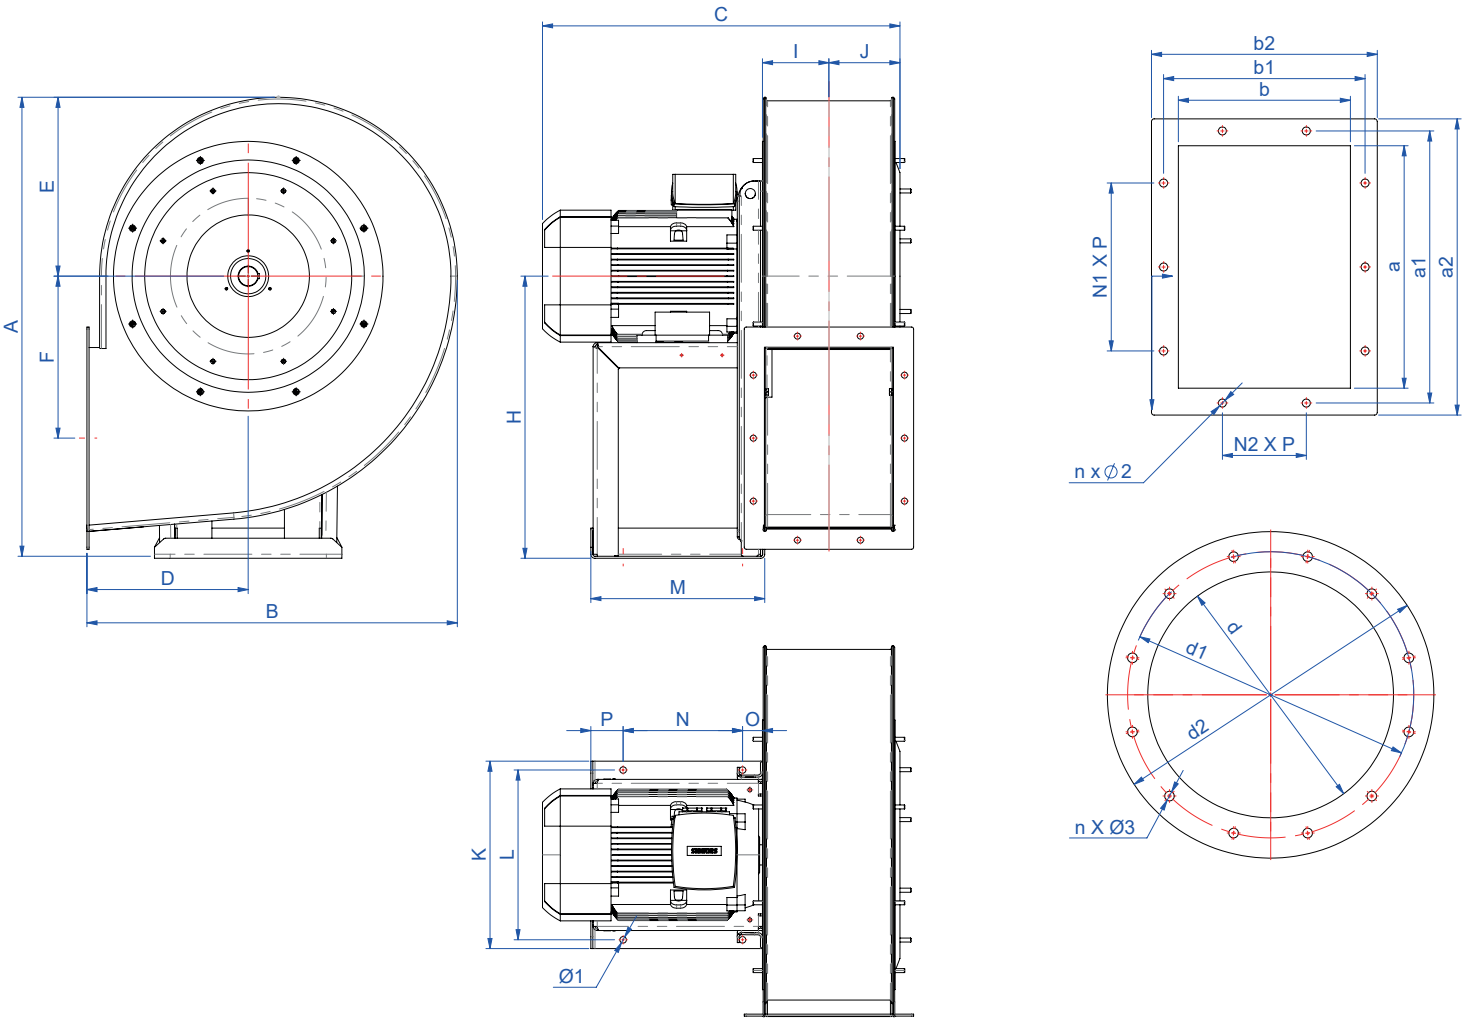

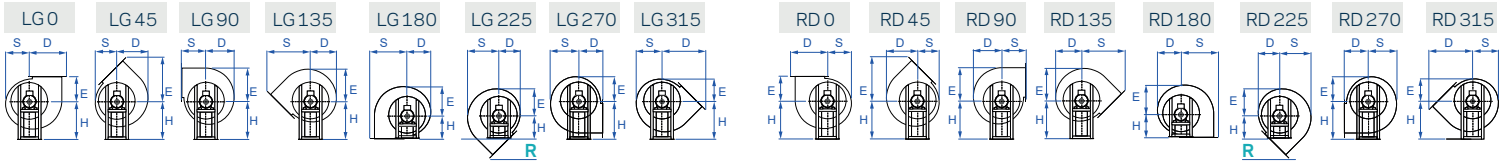


Modelos	Orientación	Subministro estándard LG 270, otras posiciones bajo demanda																
		A	B	C	D	E	F	S	H	I	J	M	N	O	P	L	K	Ø1
280 2P	270	605	505	482	200	230	172	305		105	105	217	121	48	48	203	225	10
280 2P	0	575	586	482	356	200	172	230	375	105	105	217	121	48	48	203	225	10
280 2P	45	768	513	482	287	393	172	226	375	105	105	217	121	48	48	203	225	10
280 2P	90	731	505	482	305	356	172	200	375	105	105	217	121	48	48	203	225	10
280 2P	135	662	655	482	262	287	172	393	375	105	105	217	121	48	48	203	225	10
280 2P	180	505	586	482	230	305	172	356	200	105	105	217	121	48	48	203	225	10
280 2P	225	462	513	482	226	262	172	287	200	105	105	217	121	48	48	203	225	10
280 2P	315	601	655	482	393	226	172	262	375	105	105	217	121	48	48	203	225	10

a	a1	a2	b	b1	b2	N1xP	N2xP	n x Ø2	d	d1	d2	n x Ø3	R
288	332	368	205	249	285	2x125	1x125	10x12	285	332	365	8xM6	193

AERIS-P 280


CURVAS CARACTERÍSTICAS


Gráfica	Modelo	Velocidad [rpm]	Densidad [Kg/m³]
1	AERIS-P 280 2P 1.1kW	2.885	1,204

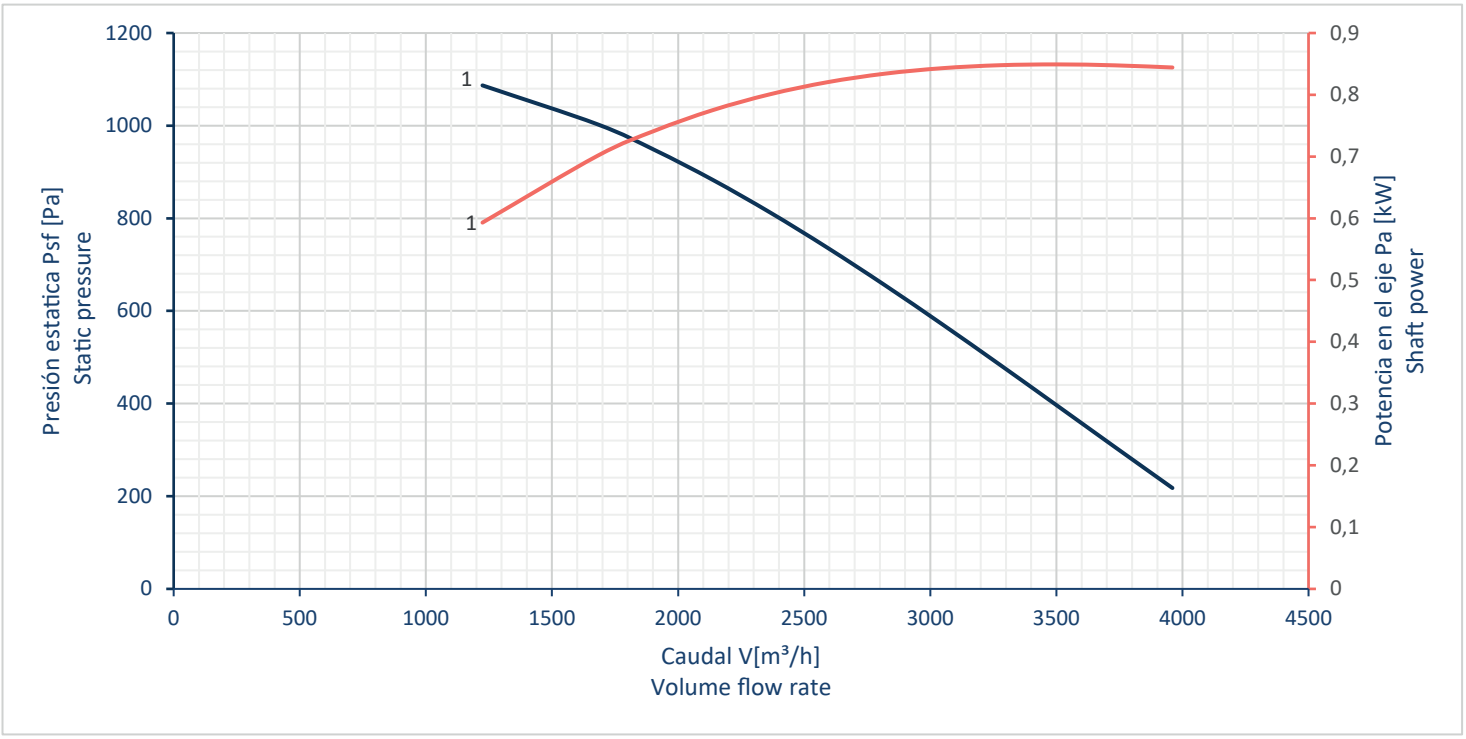

AERIS-P 310

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

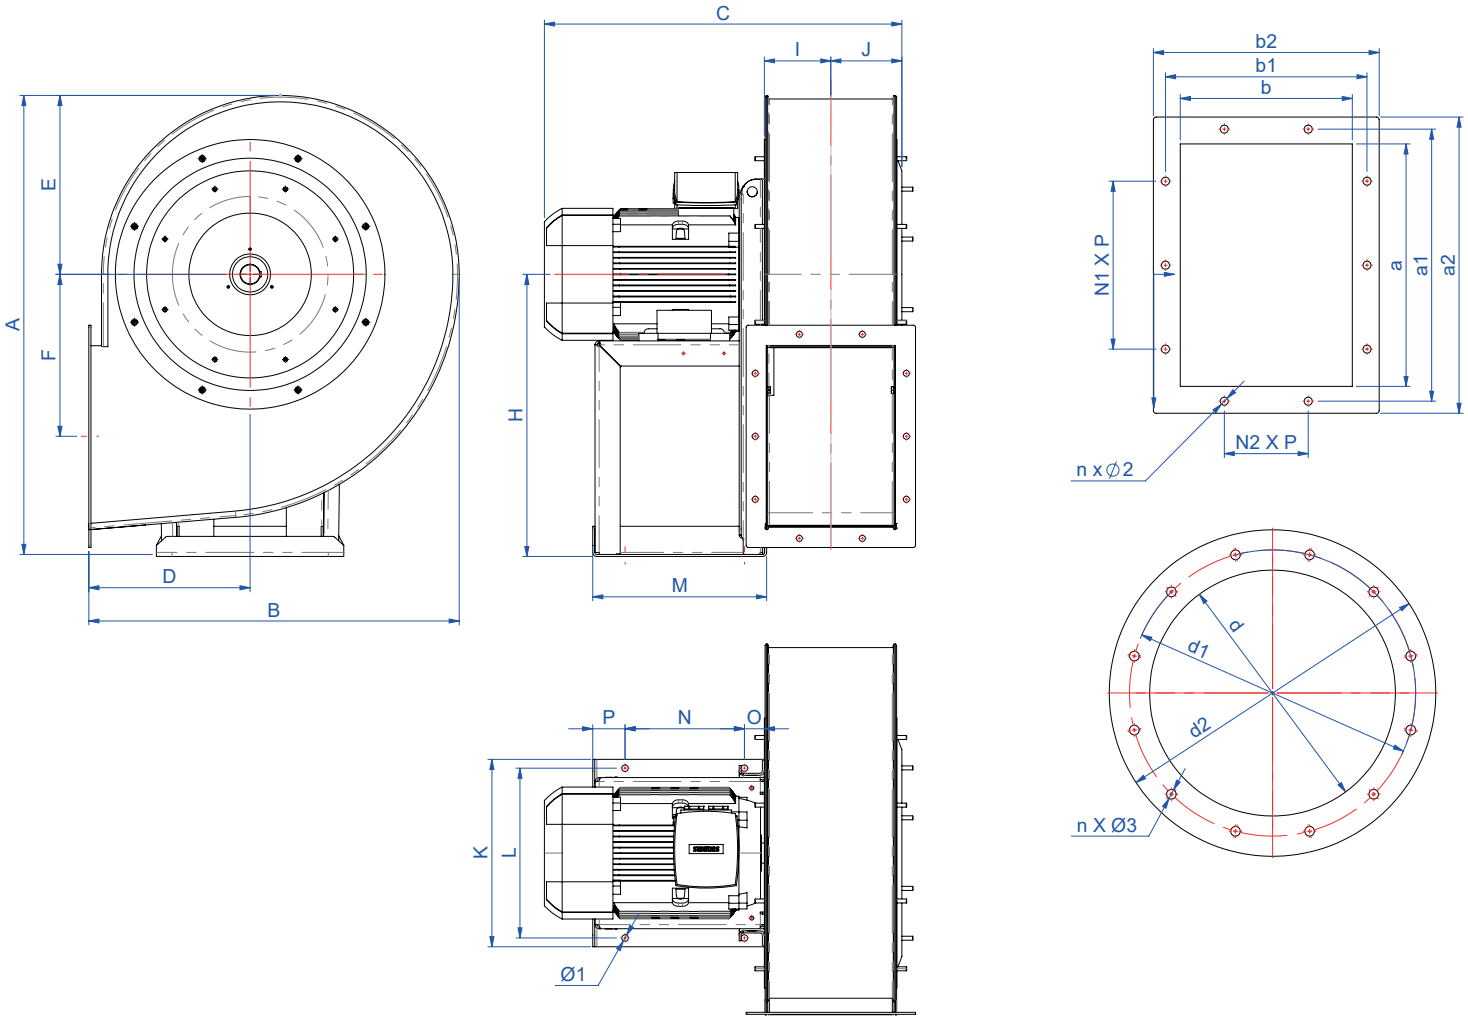

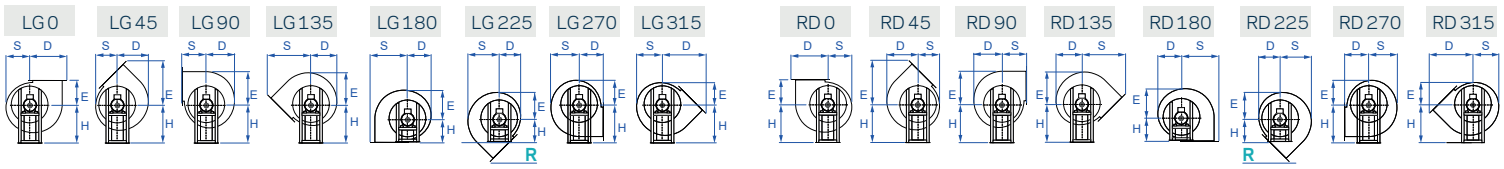


Modelos	Orientación	Subministro estándard LG 270, otras posiciones bajo demanda																
		A	B	C	D	E	F	S	H	I	J	M	N	O	P	L	K	Ø1
310 2P	270	656	557	553	225	256	196	332	400	117	117	251	133	58	60	234	260	10
310 4P	270	656	557	452	225	256	196	332	400	117	117	151	86	45	20	184	206	10
310 2P	0	655	653	553	397	255	196	256	400	117	117	251	133	58	60	234	260	10
310 4P	0	655	653	452	397	255	196	256	400	117	117	151	86	45	20	184	206	10
310 2P	45	840	569	553	316	440	196	253	400	117	117	251	133	58	60	234	260	10
310 4P	45	840	569	452	316	440	196	253	400	117	117	151	86	45	20	184	206	10
310 2P	90	797	557	553	332	397	196	225	400	117	117	251	133	58	60	234	260	10
310 4P	90	797	557	452	332	397	196	225	400	117	117	151	86	45	20	184	206	10
310 2P	135	716	728	553	288	316	196	440	400	117	117	251	133	58	60	234	260	10
310 4P	135	716	728	452	288	316	196	440	400	117	117	151	86	45	20	184	206	10
310 2P	180	557	653	553	256	332	196	397	225	117	117	251	133	58	60	234	260	10
310 4P	180	557	653	452	256	332	196	397	225	117	117	151	86	45	20	184	206	10
310 2P	225	513	569	553	253	288	196	316	225	117	117	251	133	58	60	234	260	10
310 4P	225	513	569	452	253	288	196	316	225	117	117	151	86	45	20	184	206	10
310 2P	315	653	728	553	440	253	196	288	400	117	117	251	133	58	60	234	260	10
310 4P	315	653	728	452	440	253	196	288	400	117	117	151	86	45	20	184	206	10

a	a1	a2	b	b1	b2	N1xP	N2xP	n x Ø2	d	d1	d2	n x Ø3	R
322	366	402	229	273	309	2x125	1x125	10x12	320	366	400	8xM6	215

AERIS-P 310


CURVAS CARACTERÍSTICAS


Gráfica	Modelo	Velocidad *[rpm]*	Densidad *[Kg/m³]*
1	AERIS-P 310 2P 2.2kW	2.910	1,204
2	AERIS-P 310 4P 0.18kW	1.370	1,204

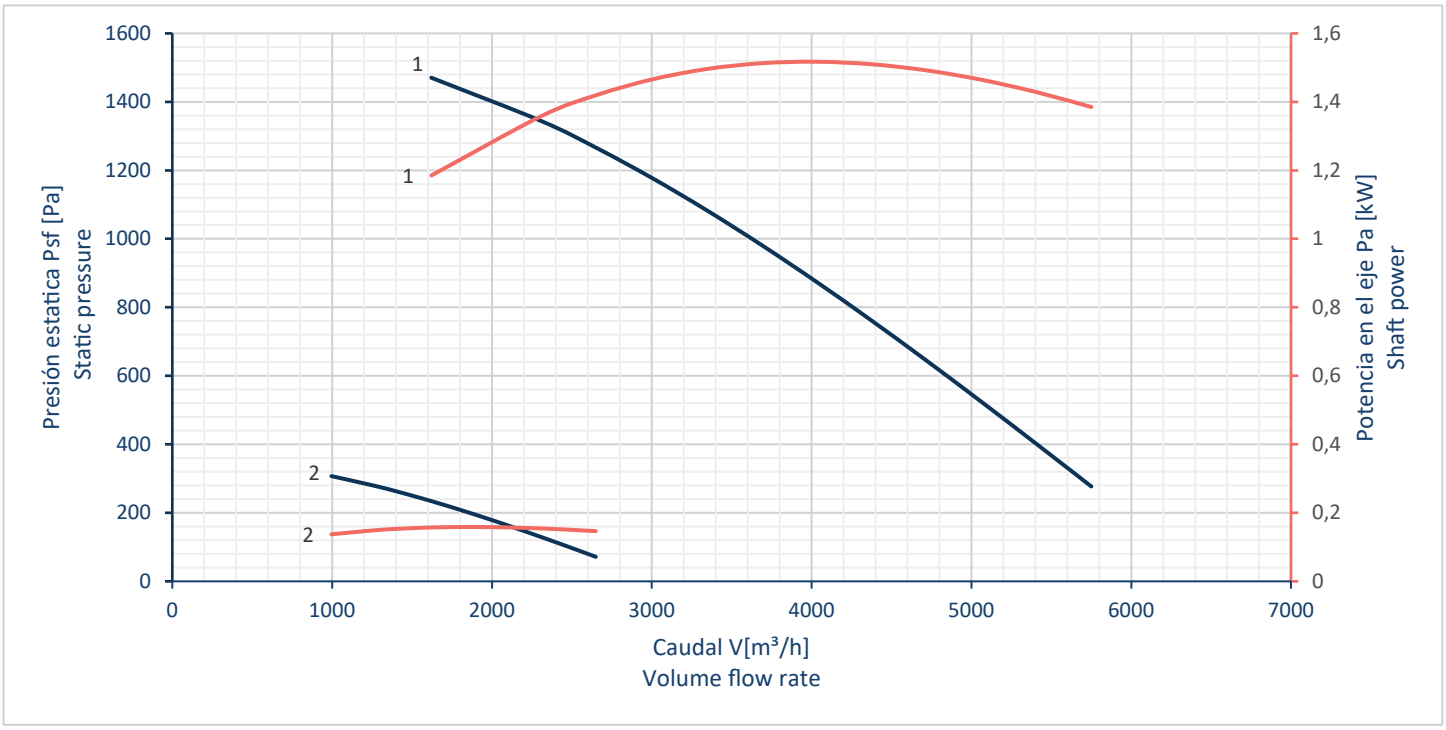

AERIS-P 350

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

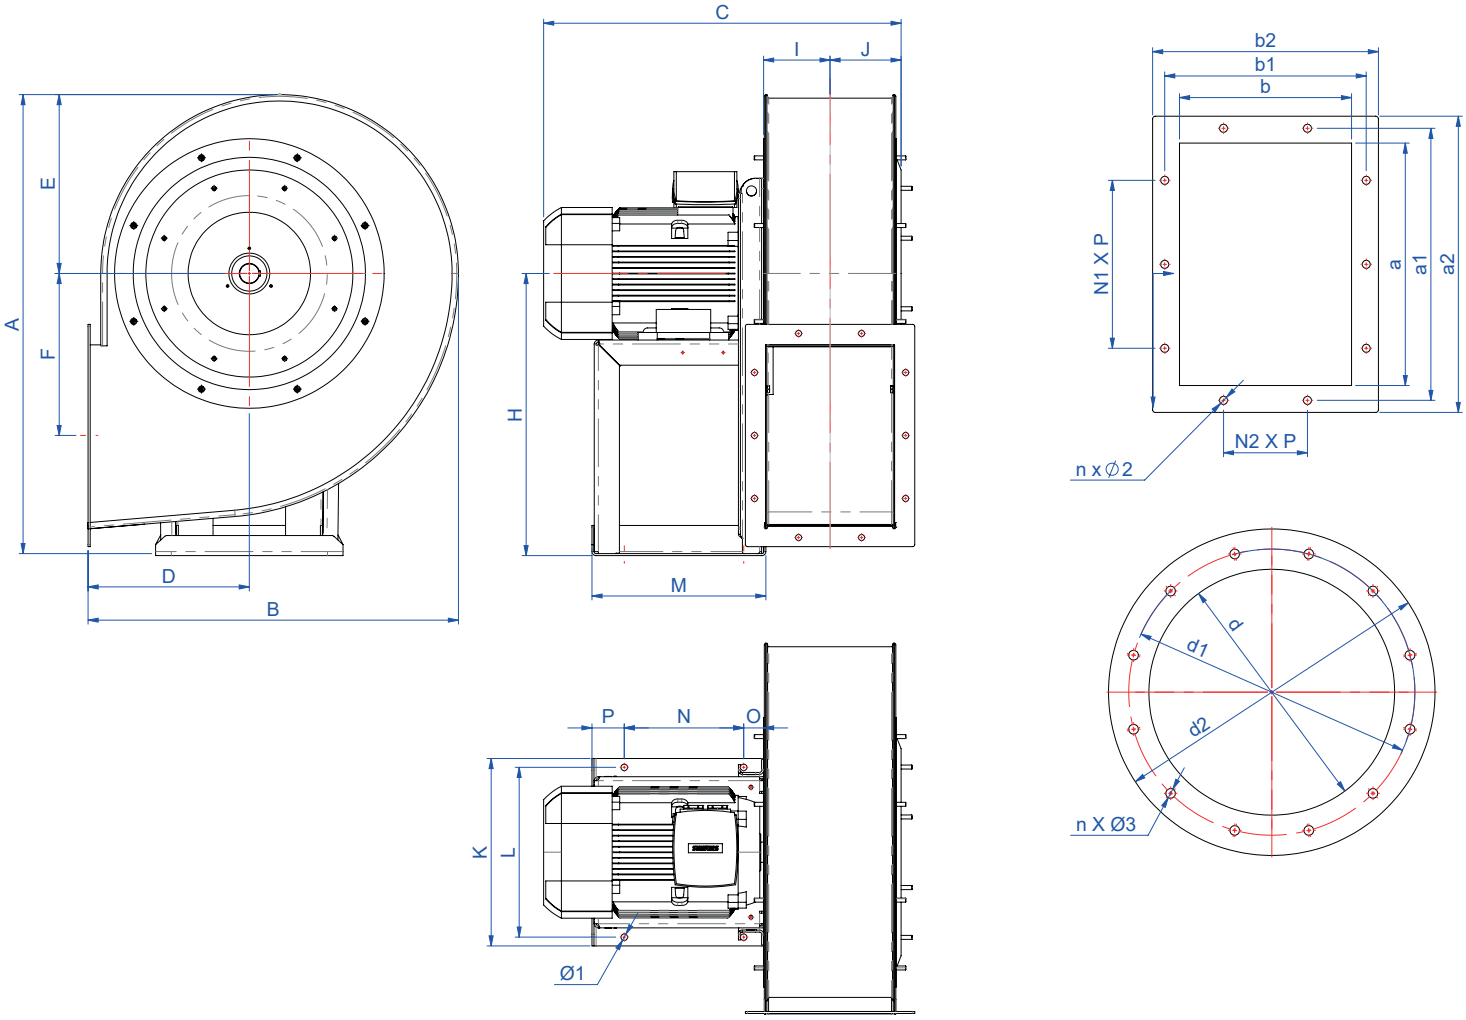

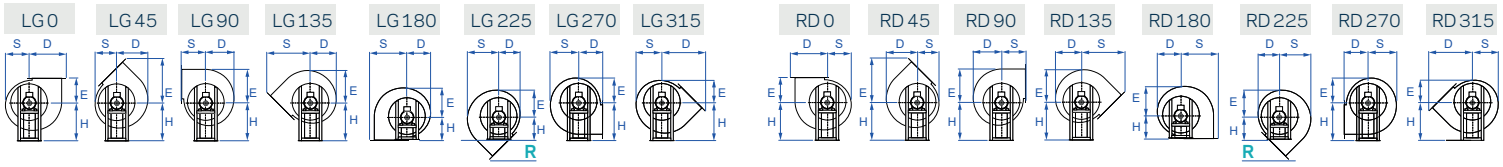


Modelos	Orientación	Subministro estándard LG 270, otras posiciones bajo demanda																
		A	B	C	D	E	F	S	H	I	J	M	N	O	P	L	K	Ø1
350 2P	270	739	630	611	255	289	216	375	450	131	130	285	197	35	54	289	324	12
350 4P	270	739	630	509	255	289	216	375	450	131	130	195	121	48	26	203	225	10
350 2P	0	705	726	611	437	255	216	289	450	131	130	285	197	35	54	289	324	12
350 4P	0	705	726	509	437	255	216	289	450	131	130	195	121	48	26	203	225	10
350 2P	45	942	637	611	359	492	216	278	450	131	130	285	197	35	54	289	324	12
350 4P	45	942	637	509	359	492	216	278	450	131	130	195	121	48	26	203	225	10
350 2P	90	887	630	611	375	437	216	255	450	131	130	285	197	35	54	289	324	12
350 4P	90	887	630	509	375	437	216	255	450	131	130	195	121	48	26	203	225	10
350 2P	135	809	817	611	325	359	216	492	450	131	130	285	197	35	54	289	324	12
350 4P	135	809	817	509	325	359	216	492	450	131	130	195	121	48	26	203	225	10
350 2P	180	630	726	611	289	375	216	437	255	131	130	285	197	35	54	289	324	12
350 4P	180	630	726	509	289	375	216	437	255	131	130	195	121	48	26	203	225	10
350 2P	225	580	637	611	278	325	216	359	255	131	130	285	197	35	54	289	324	12
350 4P	225	580	637	509	278	325	216	359	255	131	130	195	121	48	26	203	225	10
350 2P	315	728	817	611	492	278	216	325	450	131	130	285	197	35	54	289	324	12
350 4P	315	728	817	509	492	278	216	325	450	131	130	195	121	48	26	203	225	10

a	a1	a2	b	b1	b2	N1xP	N2xP	n x Ø2	d	d1	d2	n x Ø3	R
361	405	441	256	300	336	2x125	1x125	10x12	360	405	440	8XM8	237

AERIS-P 350


CURVAS CARACTERÍSTICAS


Gráfica	Modelo	Velocidad *[rpm]*	Densidad *[Kg/m³]*
1	AERIS-P 350 2P 3kW	2.920	1,204
2	AERIS-P 350 4P 0.37kW	1.400	1,204

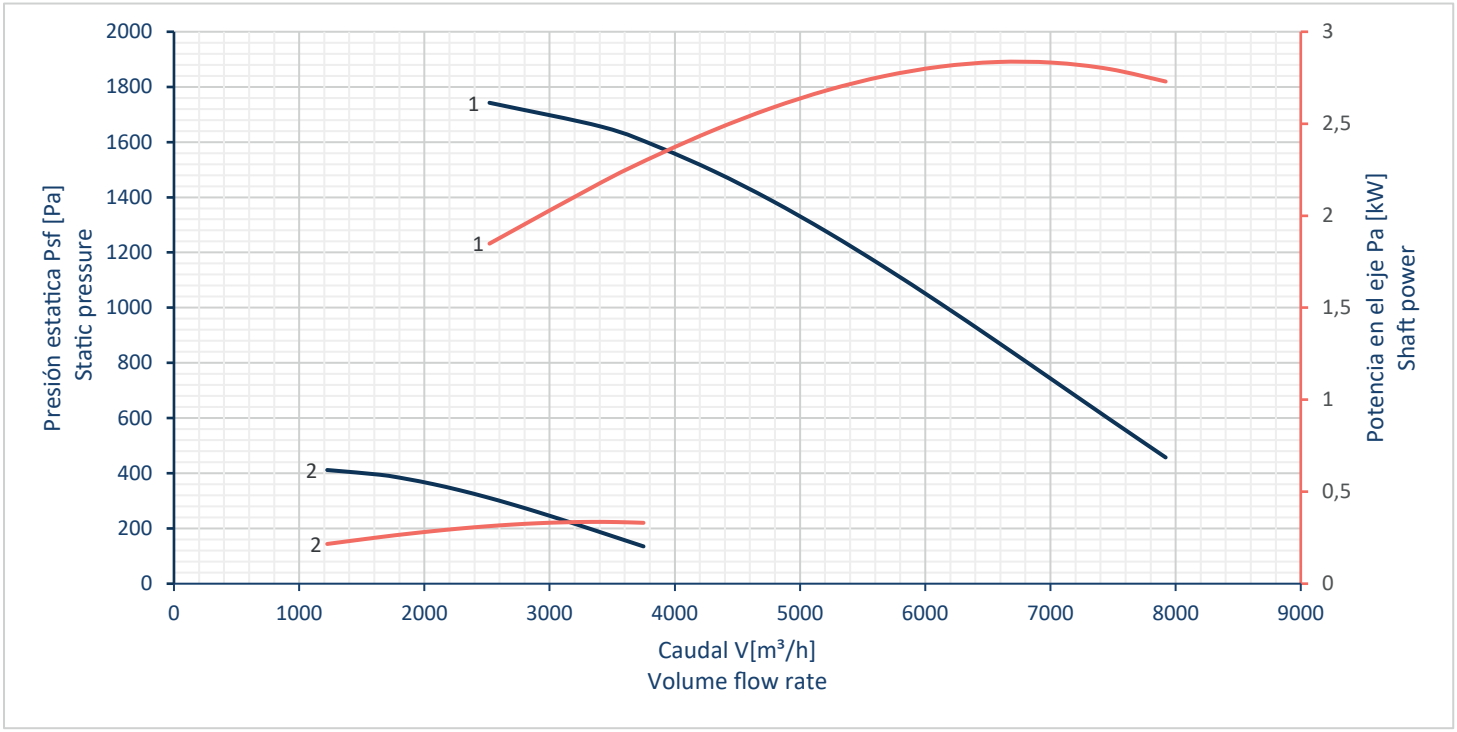

AERIS-P 400

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

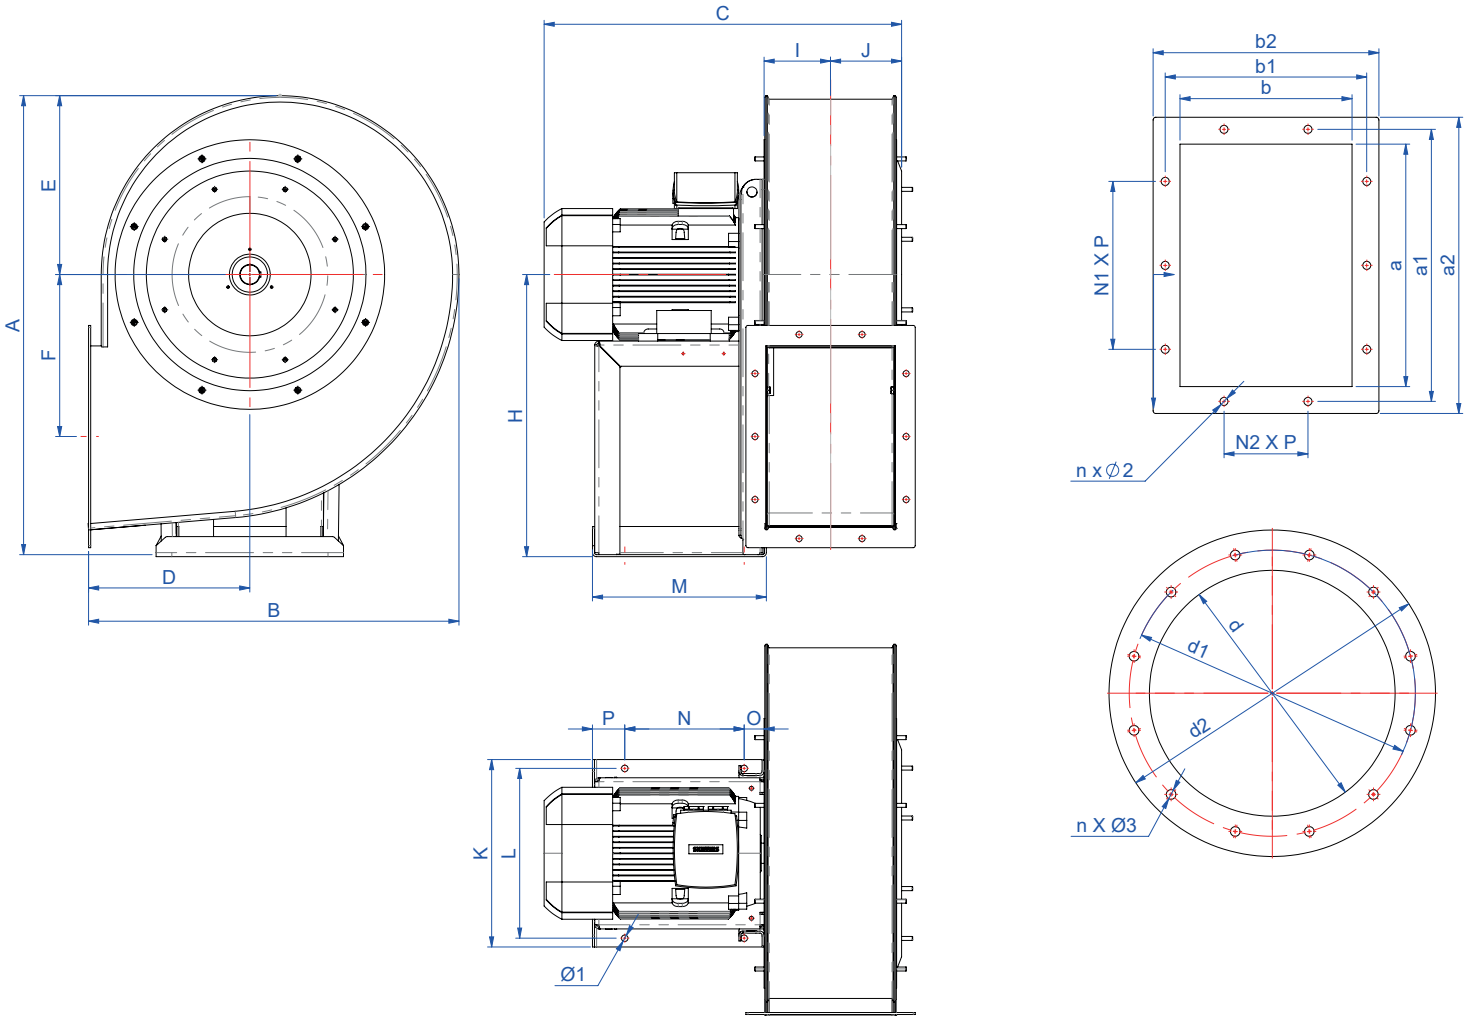

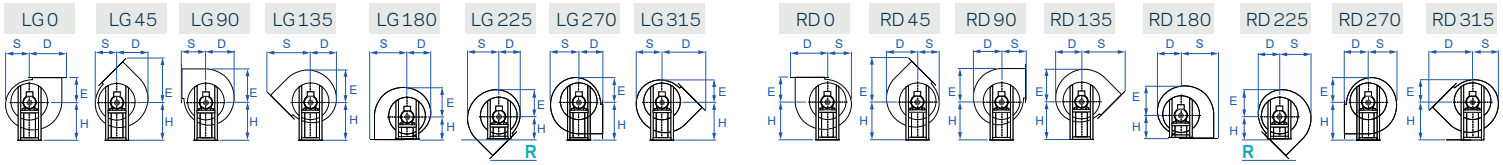


Modelos	Orientación	Subministro estándard LG 270, otras posiciones bajo demanda																
		A	B	C	D	E	F	S	H	I	J	M	N	O	P	L	K	Ø1
400 2P	270	811	685	710	285	311	245	400	500	147	147	345	237	44	64	337	372	12
400S 2P	270	811	685	664	285	311	245	400	500	147	147	285	197	35	54	289	324	12
400 4P / 400S 4P	270	811	685	565	285	311	245	400	500	147	147	217	121	48	48	203	225	10
400 2P	0	785	798	710	487	285	245	311	500	147	147	345	237	44	64	337	372	12
400S 2P	0	785	798	664	487	285	245	311	500	147	147	285	197	35	54	289	324	12
400 4P / 400S 4P	0	785	798	565	487	285	245	311	500	147	147	217	121	48	48	203	225	10
400 2P	45	1043	693	710	387	543	245	306	500	147	147	345	237	44	64	337	372	12
400S 2P	45	1043	693	664	387	543	245	306	500	147	147	285	197	35	54	289	324	12
400 4P / 400S 4P	45	1043	693	565	387	543	245	306	500	147	147	217	121	48	48	203	225	10
400 2P	90	987	685	710	400	487	245	285	500	147	147	345	237	44	64	337	372	12
400S 2P	90	987	685	664	400	487	245	28 5	500	147	147	285	197	35	54	289	324	12
400 4P / 400S 4P	90	987	685	565	400	487	245	285	500	147	147	217	121	48	48	203	225	10
400 2P	135	887	896	710	353	387	245	543	500	147	147	345	237	44	64	337	372	12
400S 2P	135	887	896	664	353	387	245	543	500	147	147	285	197	35	54	289	324	12
400 4P / 400S 4P	135	887	896	565	353	387	245	543	500	147	147	217	121	48	48	203	225	10
400 2P	180	685	798	710	311	400	245	487	285	147	147	345	237	44	64	337	372	12
400S 2P	180	685	798	664	311	400	245	487	285	147	147	285	197	35	54	289	324	12
400 4P / 400S 4P	180	685	798	565	311	400	245	487	285	147	147	217	121	48	48	203	225	10
400 2P	225	638	693	710	306	353	245	387	285	147	147	345	237	44	64	337	372	12
400S 2P	225	638	693	664	306	353	245	387	285	147	147	285	197	35	54	289	324	12
400 4P / 400S 4P	225	638	693	565	306	353	245	387	285	147	147	217	121	48	48	203	225	10
400 2P	315	806	896	710	543	306	245	353	500	147	147	345	237	44	64	337	372	12
400S 2P	315	806	896	664	543	306	245	353	500	147	147	285	197	35	54	289	324	12
400 4P / 400S 4P	315	806	896	565	543	306	245	353	500	147	147	217	121	48	48	203	225	10

a	a1	a2	b	b1	b2	N1xP	N2xP	n x Ø2	d	d1	d2	n x Ø3	R
404	448	484	288	332	368	3x125	2x125	14x12	405	448	485	8XM8	258


AERIS-P 400

CURVAS CARACTERÍSTICAS

Gráfica	Modelo	Velocidad [rpm]	Densida [Kg/m³]
1	AERIS-P 400 2P 5.5kW	2.950	1,204
2	AERIS-P 400S 2P 4kW	2.950	1,204

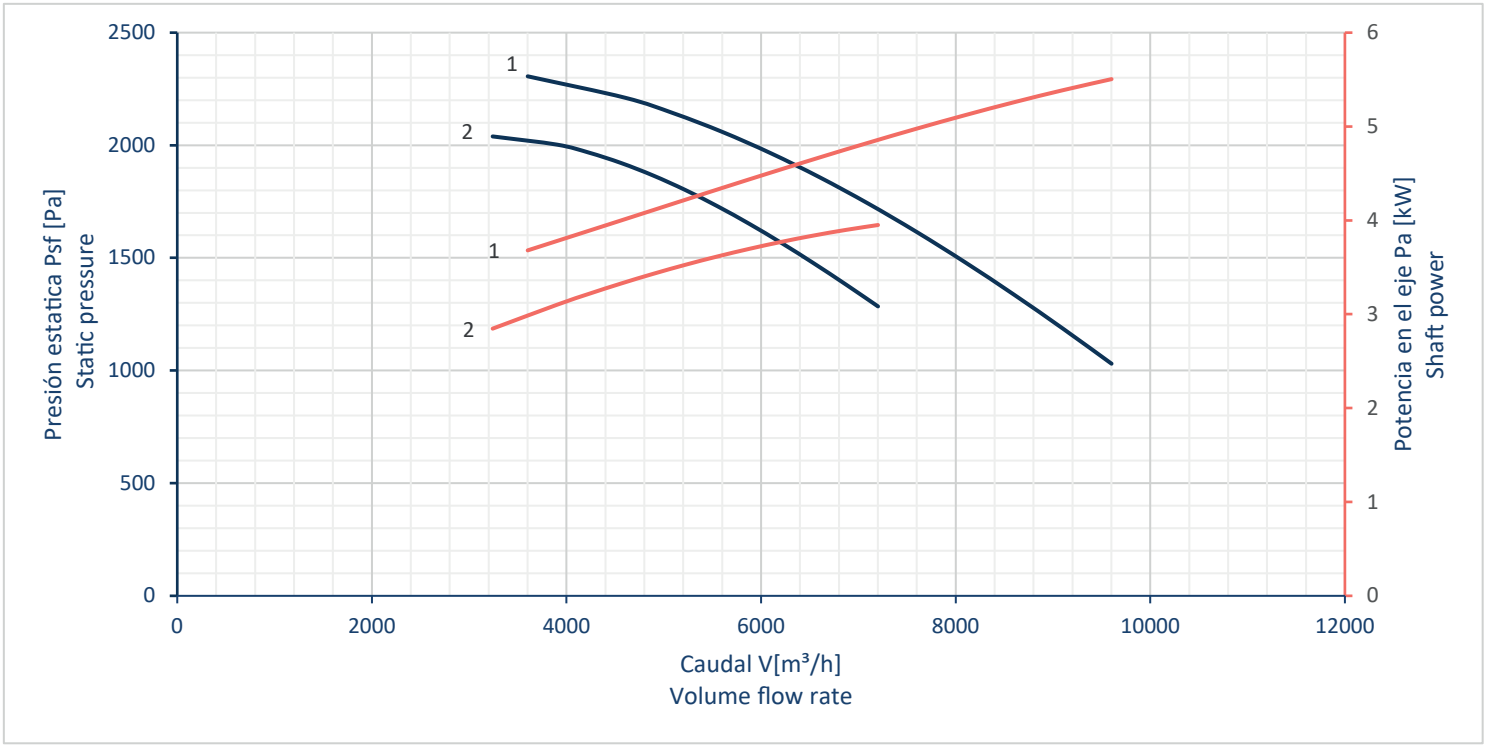



Gráfica	Modelo	Velocidad [rpm]	Densida [Kg/m³]
1	AERIS-P 400 4P 0.75kW	1.440	1,204
2	AERIS-P 400S 4P 0.55kW	1.440	1,204

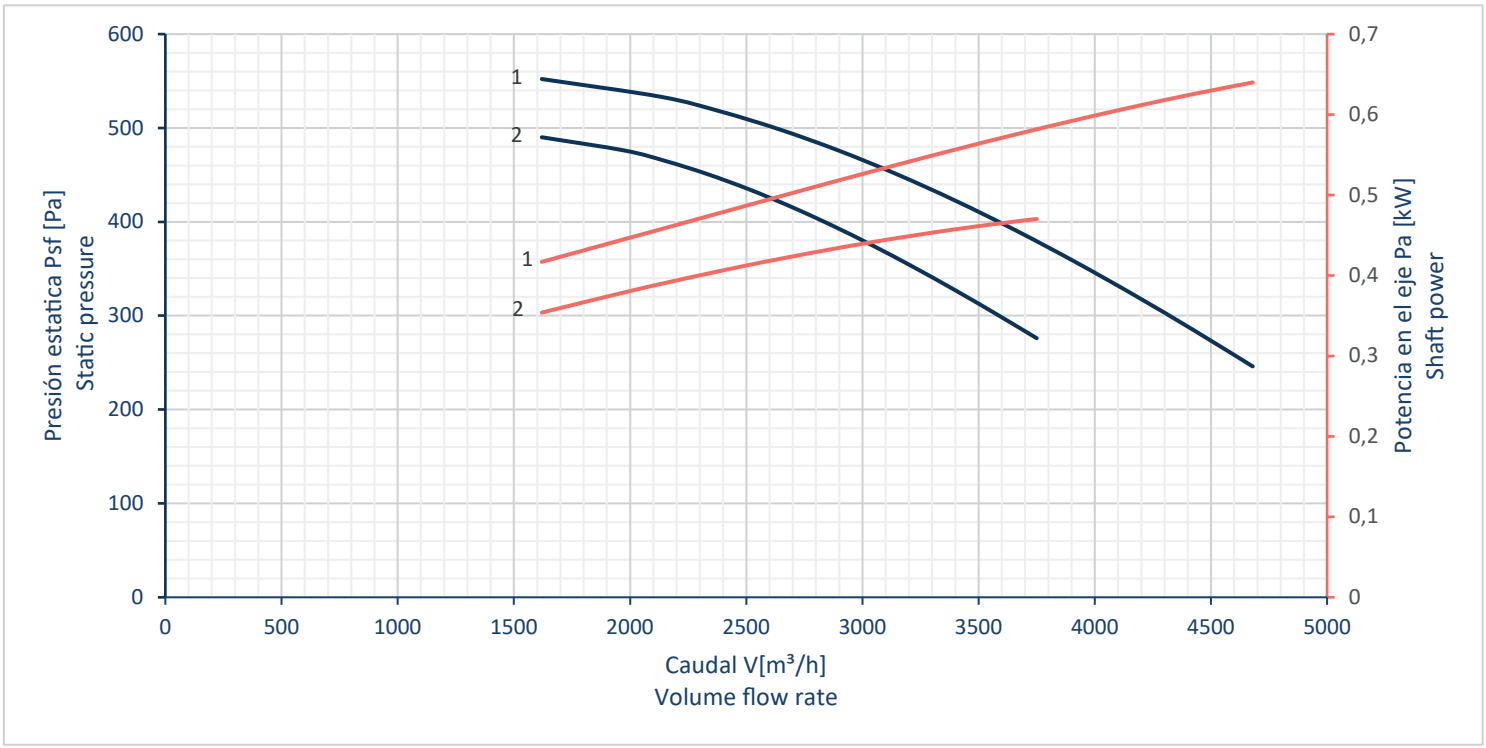

AERIS-P 450

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

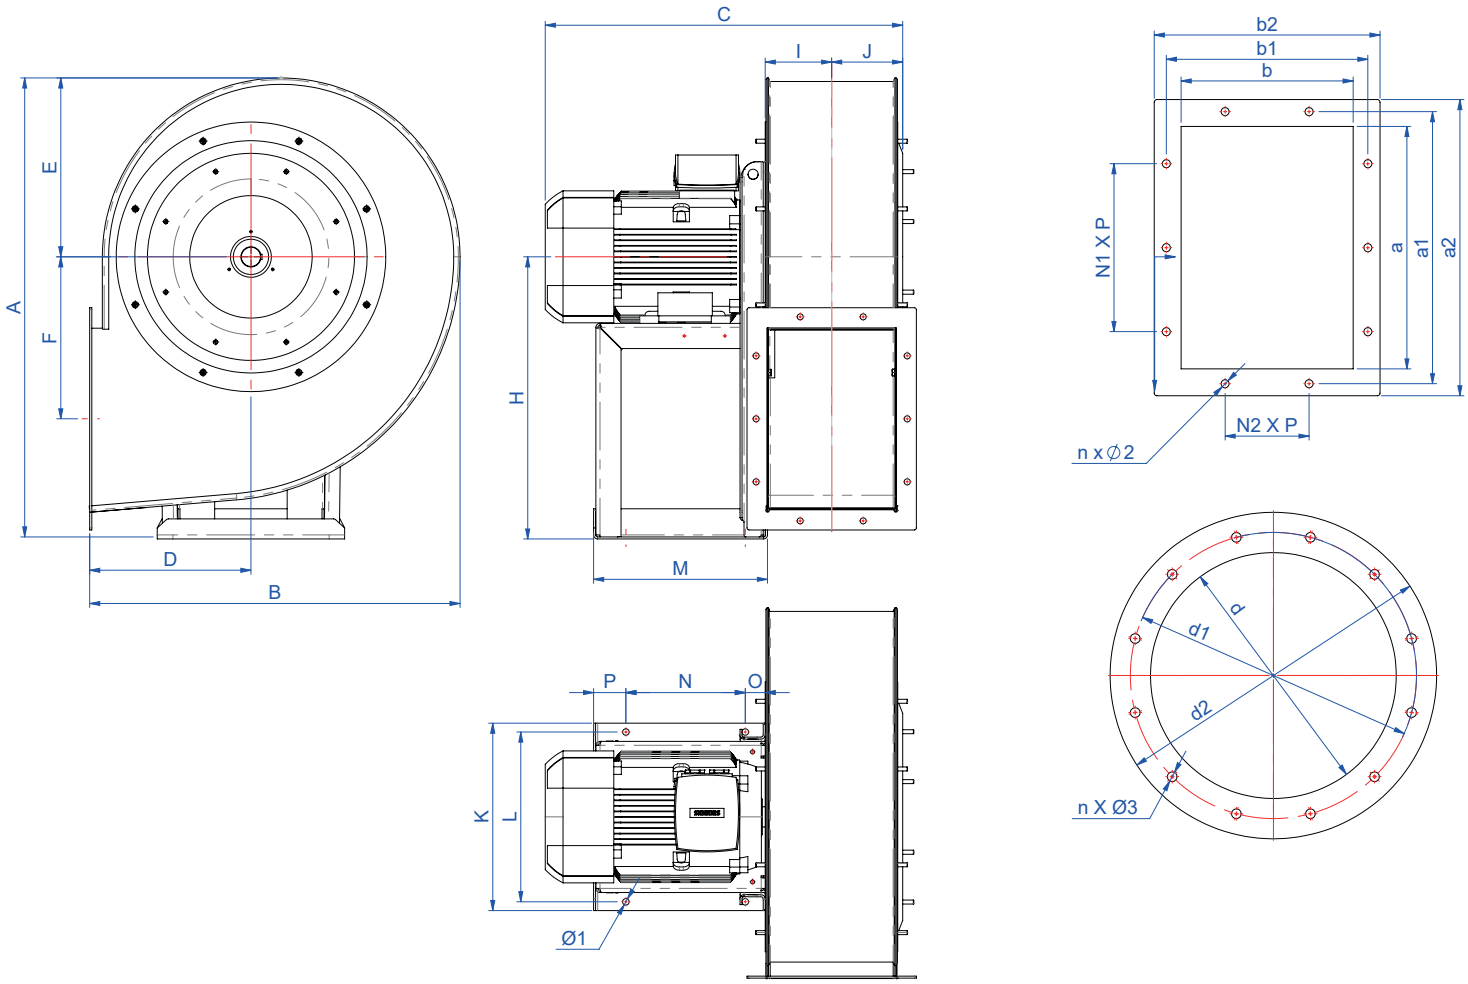

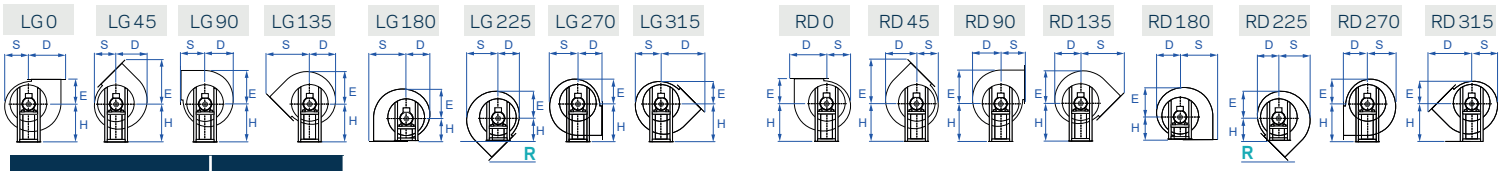


Modelos	Orientación	Subministro estándard LG 270, otras posiciones bajo demanda																
		A	B	C	D	E	F	S	H	I	J	M	N	O	P	L	K	Ø1
450 2P	270	914	765	860	320	354	275	445	560	165	163	446	337	55	54	395	440	14
450 4P	270	914	765	647	320	354	275	445	560	165	163	251	133	58	60	234	260	10
450S 2P	270	914	765	751	320	354	275	445	560	165	163	345	237	44	64	337	372	12
450S 4P	270	914	765	600	320	354	275	445	560	165	163	217	121	47	59	203	225	10
450 2P	0	880	896	860	542	320	275	354	560	165	163	446	337	55	54	395	440	14
450 4P	0	880	896	647	542	320	275	354	560	165	163	251	133	58	60	234	260	10
450S 2P	0	880	896	751	542	320	275	354	560	165	163	345	237	44	64	337	372	12
450S 4P	0	880	896	600	542	320	275	354	560	165	163	217	121	47	59	203	225	10
450 2P	45	1169	777	860	435	609	275	342	560	165	163	446	337	55	54	395	440	14
450 4P	45	1169	777	647	435	609	275	342	560	165	163	251	133	58	60	234	260	10
450S 2P	45	1169	777	751	435	609	275	342	560	165	163	345	237	44	64	337	372	12
450S 4P	45	1169	777	600	435	609	275	342	560	165	163	217	121	47	59	203	225	10
450 2P	90	1102	765	860	445	542	275	320	560	165	163	446	337	55	54	395	440	14
450 4P	90	1102	765	647	445	542	275	320	560	165	163	251	133	58	60	234	260	10
450S 2P	90	1102	765	751	445	542	275	320	560	165	163	345	237	44	64	337	372	12
450S 4P	90	1102	765	600	445	542	275	320	560	165	163	217	121	47	59	203	225	10
450 2P	135	995	1007	860	398	435	275	609	560	165	163	446	337	55	54	395	440	14
450 4P	135	995	1007	647	398	435	275	609	560	165	163	251	133	58	60	234	260	10
450S 2P	135	995	1007	751	398	435	275	609	560	165	163	345	237	44	64	337	372	12
450S 4P	135	995	1007	600	398	435	275	609	560	165	163	217	121	47	59	203	225	10
450 2P	180	765	896	860	354	445	275	542	320	165	163	446	337	55	54	395	440	14
450 4P	180	765	896	647	354	445	275	542	320	165	163	251	133	58	60	234	260	10
450S 2P	180	765	896	751	354	445	275	542	320	165	163	345	237	44	64	337	372	12
450S 4P	180	765	896	600	354	445	275	542	320	165	163	217	121	47	59	203	225	10
450 2P	225	718	777	860	342	398	275	435	320	165	163	446	337	55	54	395	440	14
450 4P	225	718	777	647	342	398	275	435	320	165	163	251	133	58	60	234	260	10
450S 2P	225	718	777	751	342	398	275	435	320	165	163	345	237	44	64	337	372	12
450S 4P	225	718	777	600	342	398	275	435	320	165	163	217	121	47	59	203	225	10
450 2P	315	902	1007	860	609	342	275	398	560	165	163	446	337	55	54	395	440	14
450 4P	315	902	1007	647	609	342	275	398	560	165	163	251	133	58	60	234	260	10
450S 2P	315	902	1007	751	609	342	275	398	560	165	163	345	237	44	64	337	372	12
450S 4P	315	902	1007	600	609	342	275	398	560	165	163	217	121	47	59	203	225	10

a	a1	a2	b	b1	b2	N1xP	N2xP	n x Ø2	d	d1	d2	n x Ø3	R
453	497	533	322	366	402	3x125	2x125	14x12	455	497	535	8XM8	289


AERIS-P 450

CURVAS CARACTERÍSTICAS

Gráfica	Modelo	Velocidad [rpm]	Densidad [Kg/m³]
1	AERIS-P 450 2P 11kW	2.955	1,204
2	AERIS-P 450S 2P 7.5kW	2.950	1,204

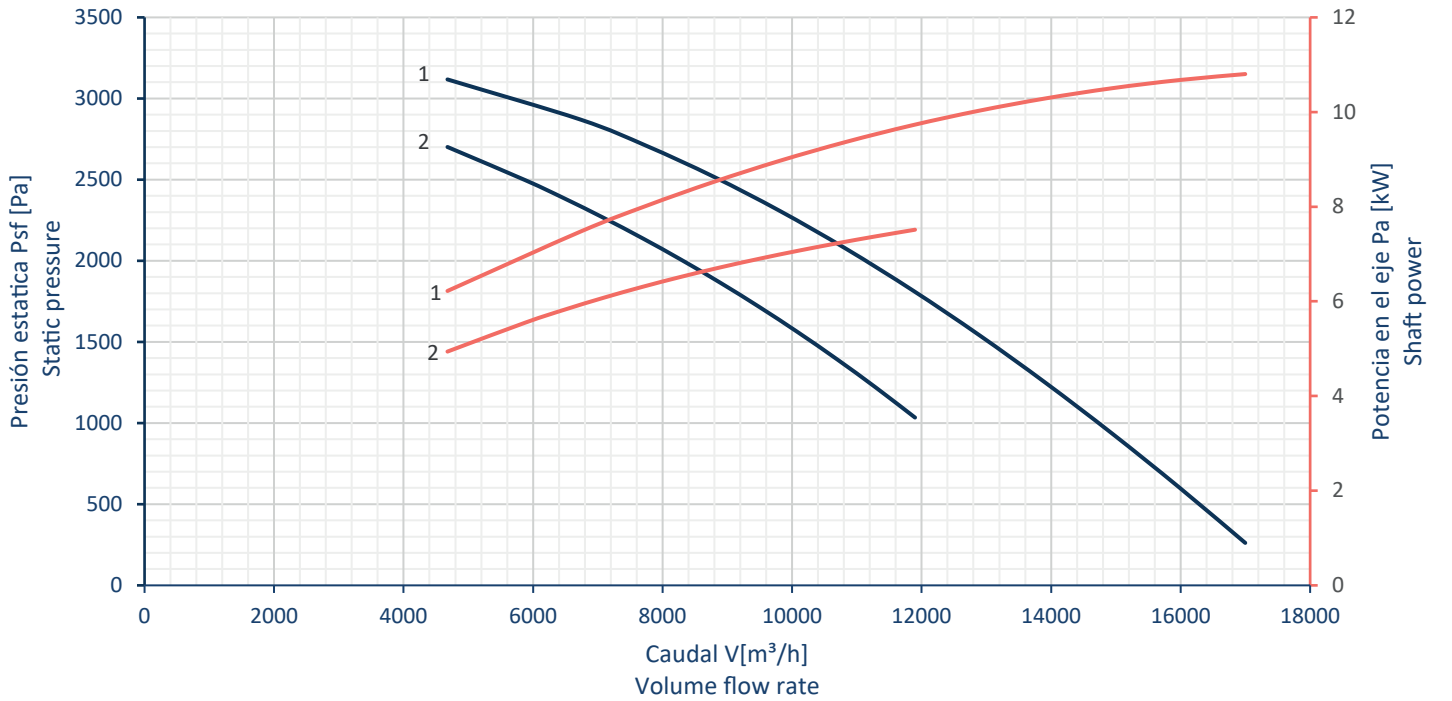



Gráfica	Modelo	Velocidad [rpm]	Densidad [Kg/m³]
1	AERIS-P 450 4P 1.1kW	1.450	1,204
2	AERIS-P 450S 4P 0.75kW	1.400	1,204

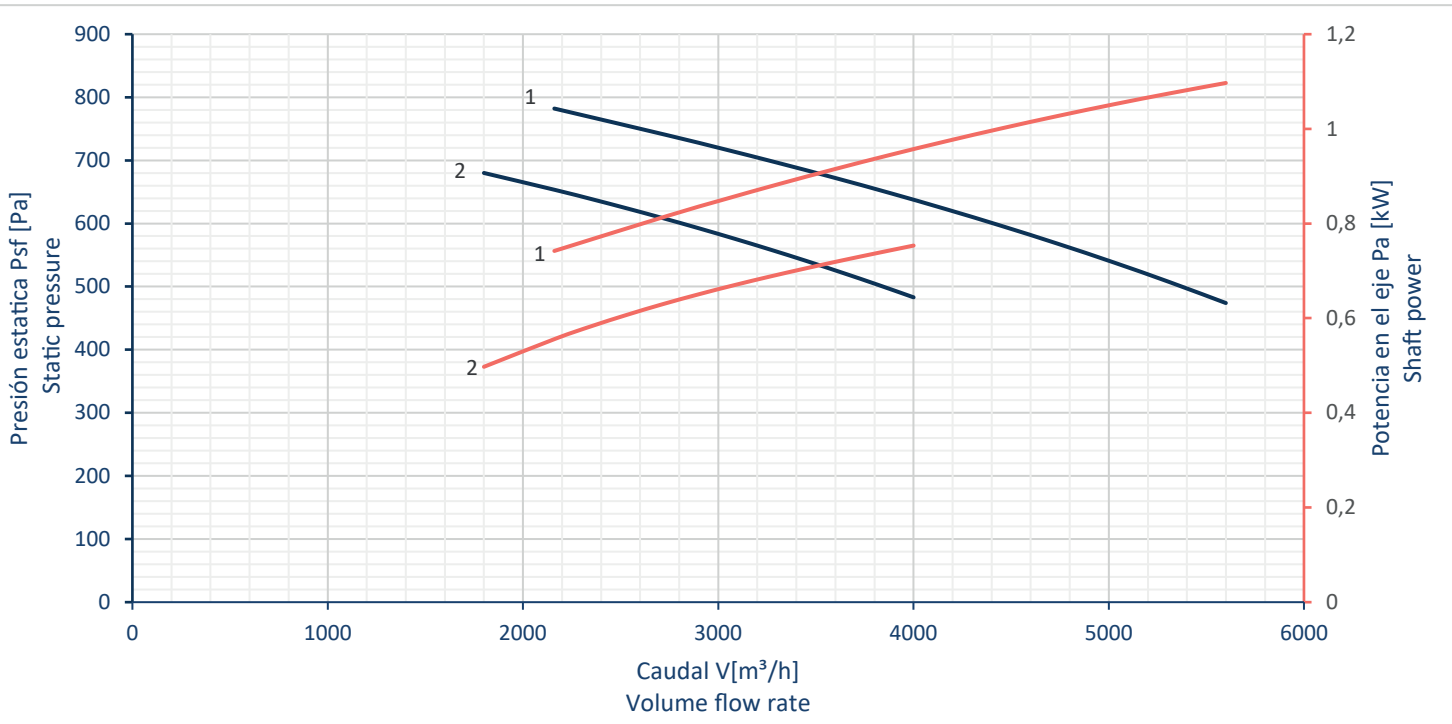

AERIS-P 500

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

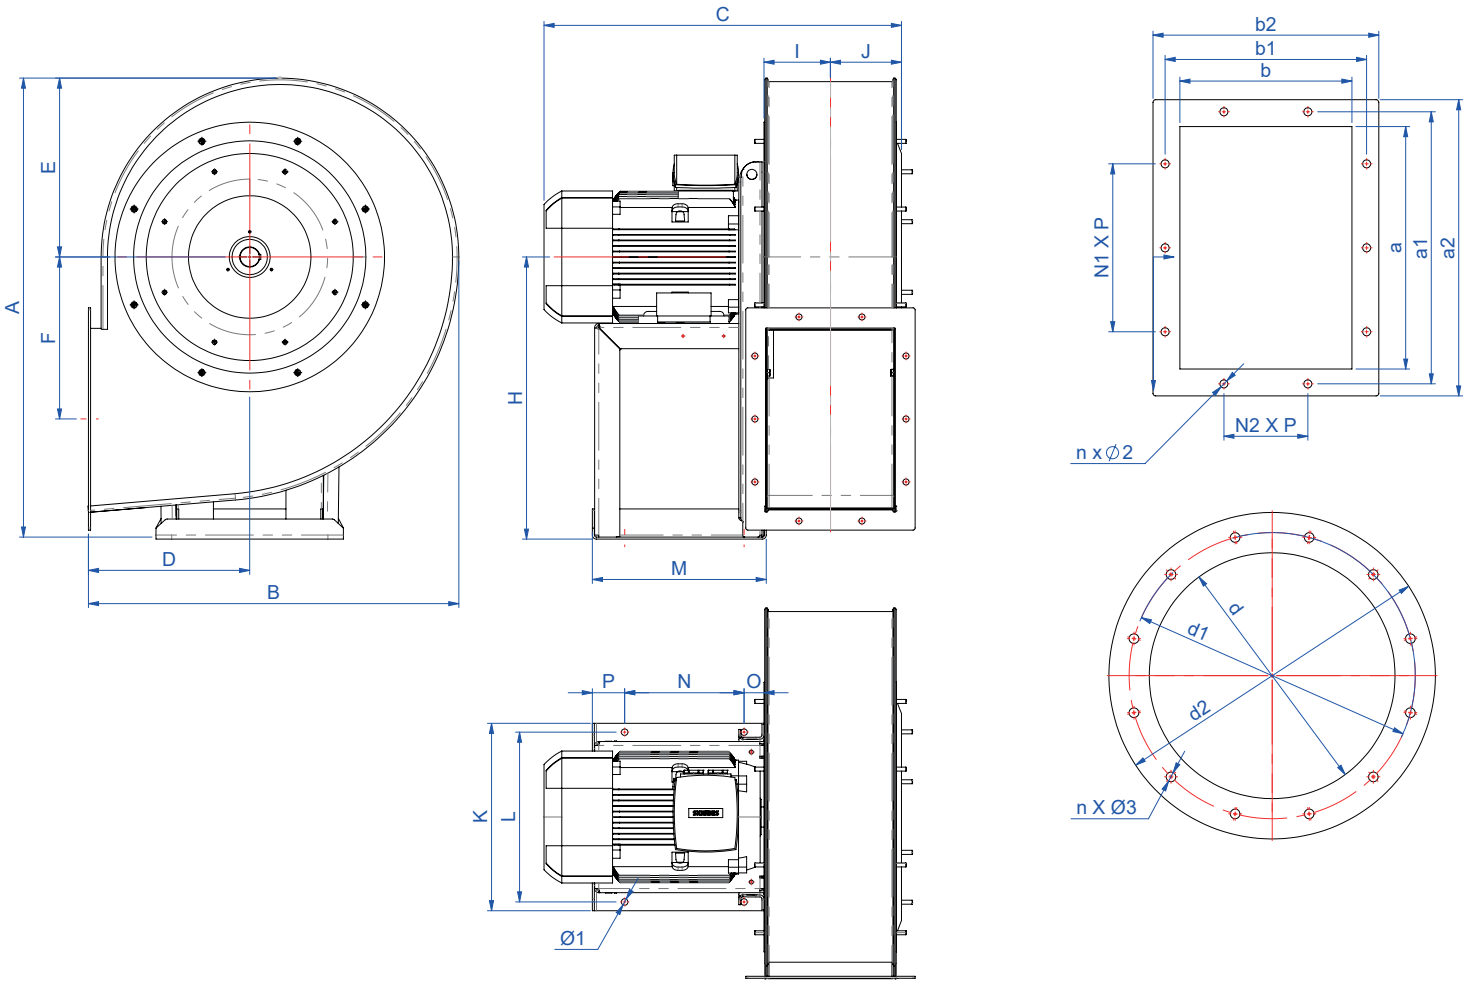

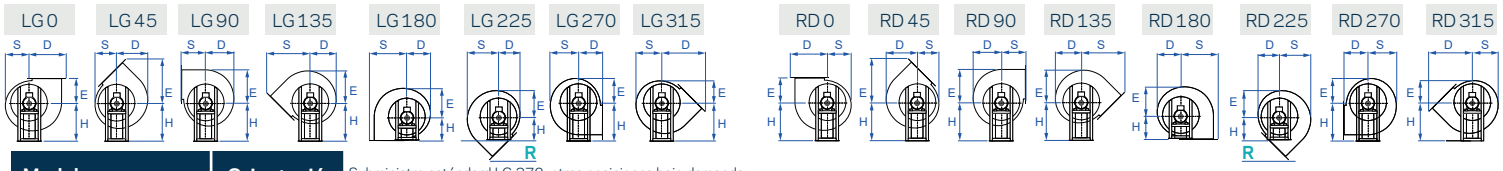

Subministro estándard LG 270, otras posiciones bajo demanda


Modelos	Orientación	A	B	C	D	E	F	S	H	I	J	M	N	O	P	L	K	Ø1
500 2P / 500S 2P	270	1001	862	913	360	401	303	502	600	185	183	446	337	55	54	395	440	14
500 4P	270	1001	862	718	360	401	303	502	600	185	183	285	197	35	54	289	324	12
500S 4P	270	1001	862	687	360	401	303	502	600	185	183	251	133	58	60	234	260	10
500 6P / 500S 6P	270	1001	862	640	360	401	303	502	600	185	183	217	121	48	48	203	225	10
500 2P / 500S 2P	0	960	998	913	597	360	303	401	600	185	183	446	337	55	54	395	440	14
500 4P	0	960	998	718	597	360	303	401	600	185	183	285	197	35	54	289	324	12
500S 4P	0	960	998	687	597	360	303	401	600	185	183	251	133	58	60	234	260	10
500 6P / 500S 6P	0	960	998	640	597	360	303	401	600	185	183	217	121	48	48	203	225	10
500 2P / 500S 2P	45	1276	870	913	490	676	303	380	600	185	183	446	337	55	54	395	440	14
500 4P	45	1276	870	718	490	676	303	380	600	185	183	285	197	35	54	289	324	12
500S 4P	45	1276	870	687	490	676	303	380	600	185	183	251	133	58	60	234	260	10
500 6P / 500S 6P	45	1276	870	640	490	676	303	380	600	185	183	217	121	48	48	203	225	10
500 2P / 500S 2P	90	1197	862	913	502	597	303	360	600	185	183	446	337	55	54	395	440	14
500 4P	90	1197	862	718	502	597	303	360	600	185	183	285	197	35	54	289	324	12
500S 4P	90	1197	862	687	502	597	303	360	600	185	183	251	133	58	60	234	260	10
500S 6P / 500 6P	90	1197	862	640	502	597	303	360	600	185	183	217	121	48	48	203	225	10
500 2P / 500S 2P	135	1090	1126	913	450	490	303	676	600	185	183	446	337	55	54	395	440	14
500 4P	135	1090	1126	718	450	490	303	676	600	185	183	285	197	35	54	289	324	12
500S 4P	135	1090	1126	687	450	490	303	676	600	185	183	251	133	58	60	234	260	10
500 6P / 500S 6P	135	1090	1126	640	450	490	303	676	600	185	183	217	121	48	48	203	225	10
500 2P / 500S 2P	180	862	998	913	401	502	303	597	360	185	183	446	337	55	54	395	440	14
500 4P	180	862	998	718	401	502	303	597	360	185	183	285	197	35	54	289	324	12
500S 4P	180	862	998	687	401	502	303	597	360	185	183	251	133	58	60	234	260	10
500 6P / 500S 6P	180	862	998	640	401	502	303	597	360	185	183	217	121	48	48	203	225	10
500 2P / 500S 2P	225	810	870	913	380	450	303	490	360	185	183	446	337	55	54	395	440	14
500 4P	225	810	870	718	380	450	303	490	360	185	183	285	197	35	54	289	324	12
500S 4P	225	810	870	687	380	450	303	490	360	185	183	251	133	58	60	234	260	10
500 6P / 500S 6P	225	810	870	640	380	450	303	490	360	185	183	217	121	48	48	203	225	10
500 2P / 500S 2P	315	980	1126	913	676	380	303	450	600	185	183	446	337	55	54	395	440	14
500 4P	315	980	1126	718	676	380	303	450	600	185	183	285	197	35	54	289	324	12
500S 4P	315	980	1126	687	676	380	303	450	600	185	183	251	133	58	60	234	260	10
500 6P / 500S 6P	315	980	1126	640	676	380	303	450	600	185	183	217	121	48	48	203	225	10

a	a1	a2	b	b1	b2	N1xP	N2xP	n x Ø2	d	d1	d2	n x Ø3	R
507	551	587	361	405	441	3x125	2x125	14x12	505	551	585	8XM10	316


AERIS-P 500

CURVAS CARACTERÍSTICAS


Gráfica	Modelo	Velocidad *[rpm]*	Densidad *[Kg/m³]*
1	AERIS-P 500 2P 18.5kW	2.960	1,204
2	AERIS-P 500S 2P 15kW	2.960	1,204

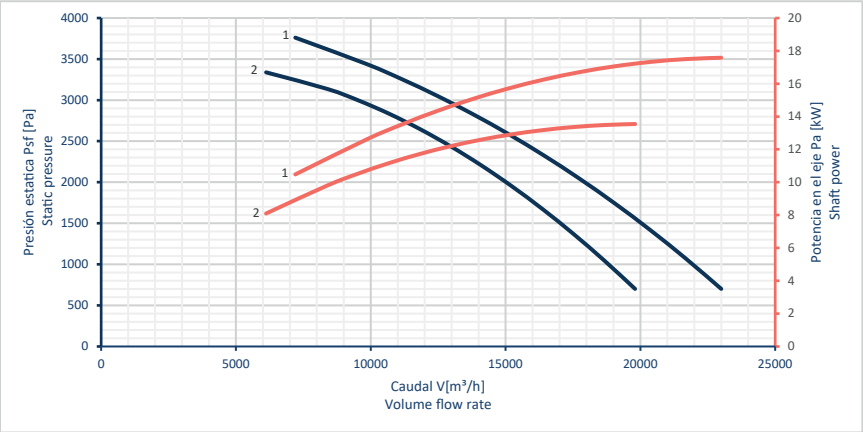

Gráfica	Modelo	Velocidad *[rpm]*	Densidad *[Kg/m³]*
1	AERIS-P 500 4P 2.2kW	1.460	1,204
2	AERIS-P 500S 4P 1.5kW	1.450	1,204

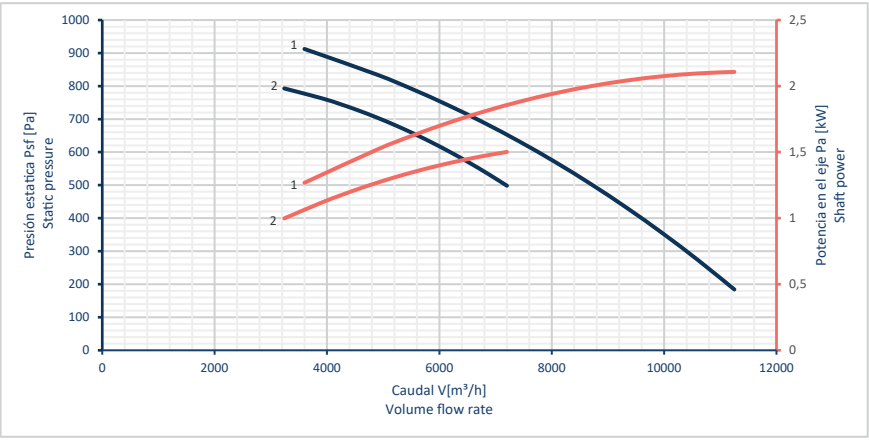



Gráfica	Modelo	Velocidad *[rpm]*	Densidad *[Kg/m³]*
1	AERIS-P 500 6P 0.55kW	960	1,204
2	AERIS-P 500S 6P 0.37kW	940	1,204

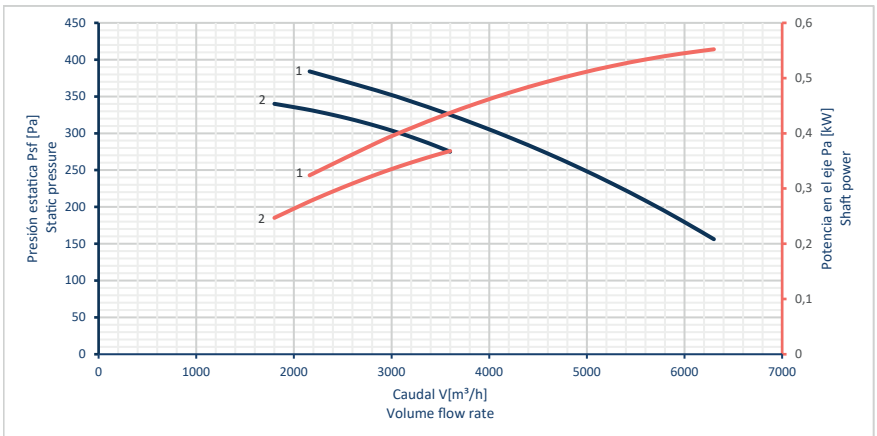

AERIS-P 560

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

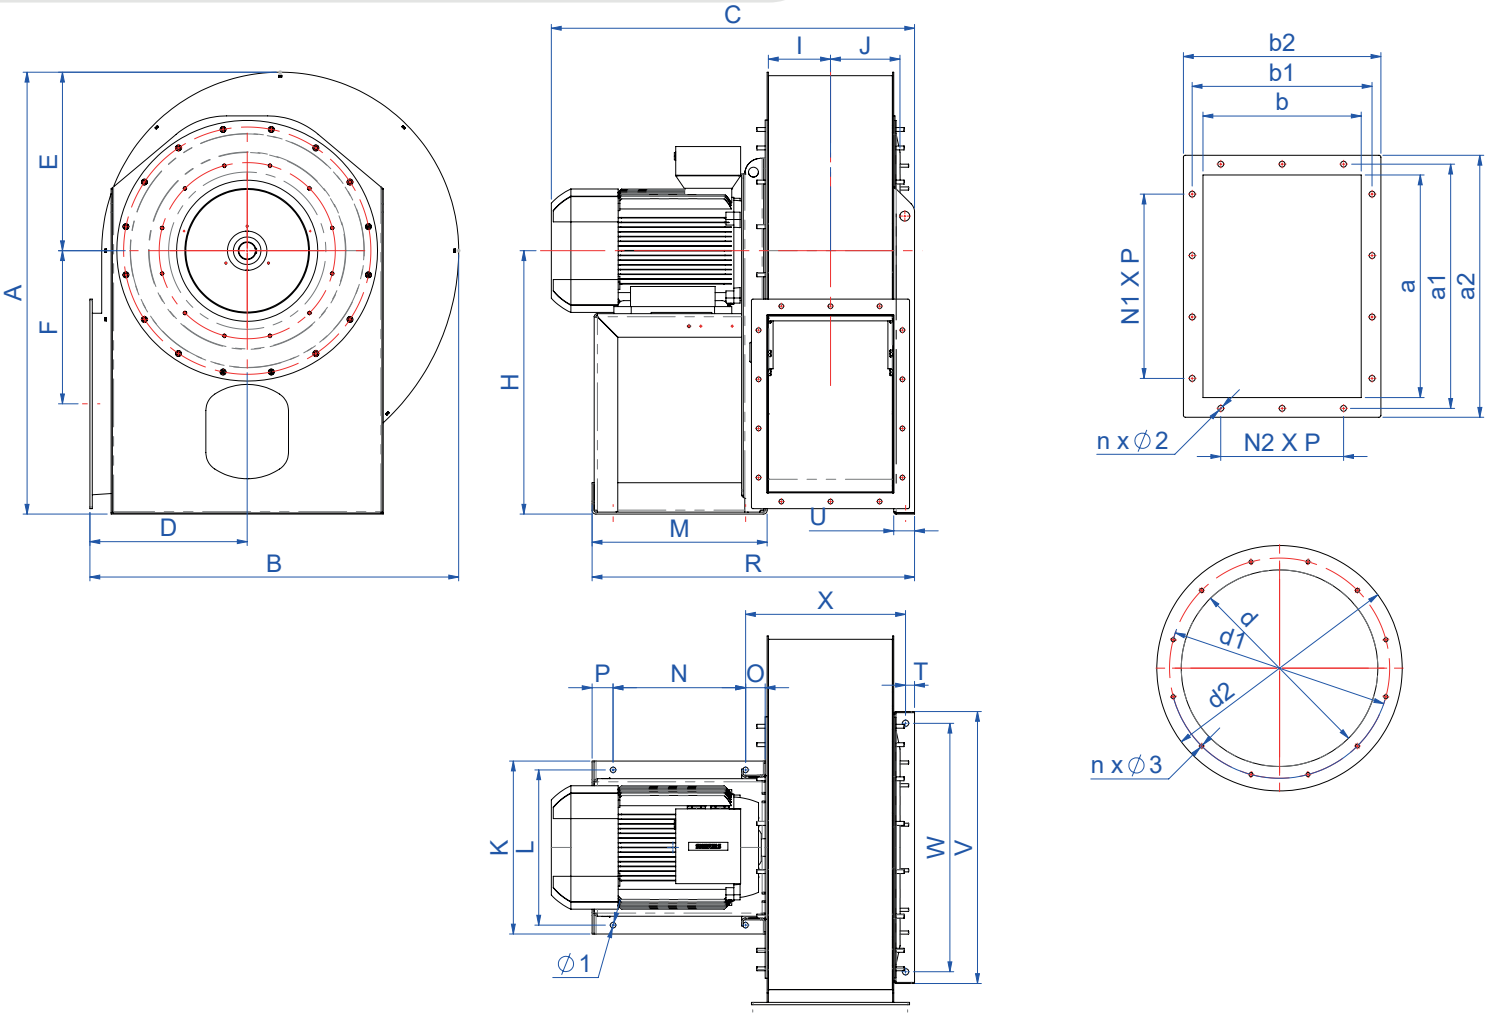

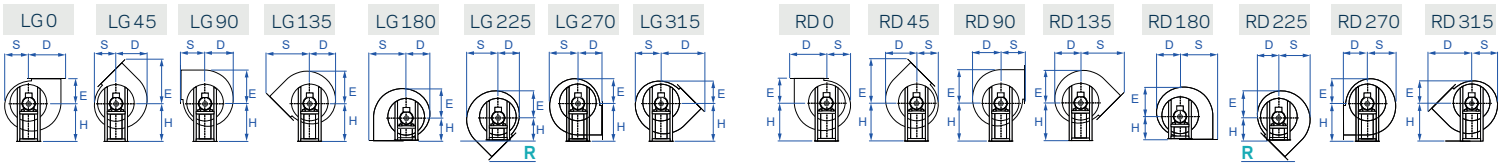

Subministro estándard LG 270, otras posiciones bajo demanda


Modelos	Ori.	A	B	C	D	E	F	S	H	I	J	M	N	O	P	L	K	Ø1	R	X	T	U	V	W
560 4P	270	1155	970	795	485	670	332	570	670	207	205	280	197	29	54	289	324	12	742	468	23	53	692	632
560S 4P	270	1155	970	774	485	670	332	570	670	207	205	280	197	29	54	289	324	12	742	468	23	53	692	632
560 6P / 560S 6P	270	1155	970	743	485	670	332	570	670	207	205	247	133	54	60	962	1026	10	709	493	23	53	692	632
560 4P	0	1070	1152	795	400	670	332	485	670	207	205	280	197	29	54	289	324	12	742	468	23	53	692	632
560 4P	0	1070	1152	743	400	670	332	485	670	207	205	247	133	54	60	962	1026	10	709	493	23	53	692	632
560 6P / 560S 6P	0	1070	1152	743	400	670	332	485	670	207	205	247	133	54	60	962	1026	10	709	493	23	53	692	632
560 4P	45	1424	980	795	754	670	332	425	670	207	205	280	197	29	54	289	324	12	742	468	23	53	692	632
560S 4P	45	1424	980	774	754	670	332	425	670	207	205	280	197	29	54	289	324	12	742	468	23	53	692	632
560 6P / 560S 6P	45	1424	980	743	754	670	332	425	670	207	205	247	133	54	60	962	1026	10	709	493	23	53	692	632
560 4P	90	1337	970	795	667	670	332	400	670	207	205	280	197	29	54	289	324	12	742	468	23	53	692	632
560S 4P	90	1337	970	774	667	670	332	400	670	207	205	280	197	29	54	289	324	12	742	468	23	53	692	632
560 6P / 560S 6P	90	1337	970	743	667	670	332	400	670	207	205	247	133	54	60	962	1026	10	709	493	23	53	692	632
560 4P	135	1225	1296	795	555	670	332	754	670	207	205	280	197	29	54	289	324	12	742	468	23	53	692	632
560S 4P	135	1225	1296	774	555	670	332	754	670	207	205	280	197	29	54	289	324	12	742	468	23	53	692	632
560 6P / 560S 6P	135	1225	1296	743	555	670	332	754	670	207	205	247	133	54	60	962	1026	10	709	493	23	53	692	632
560 4P	180	970	1152	795	570	400	332	667	400	207	205	280	197	29	54	289	324	12	742	468	23	53	692	632
560S 4P	180	970	1152	774	570	400	332	667	400	207	205	280	197	29	54	289	324	12	742	468	23	53	692	632
560 6P / 560S 6P	180	970	1152	743	570	400	332	667	400	207	205	247	133	54	60	962	1026	10	709	493	23	53	692	632
560 4P	225	942	980	795	542	400	332	555	400	207	205	280	197	29	54	289	324	12	742	468	23	53	692	632
560S 4P	225	942	980	774	542	400	332	555	400	207	205	280	197	29	54	289	324	12	742	468	23	53	692	632
560 6P / 560S 6P	225	942	980	743	542	400	332	555	400	207	205	247	133	54	60	962	1026	10	709	493	23	53	692	632
560 4P	315	1095	1296	795	425	670	332	542	670	207	205	280	197	29	54	289	324	12	742	468	23	53	692	632
560S 4P	315	1095	1296	774	425	670	332	542	670	207	205	280	197	29	54	289	324	12	742	468	23	53	692	632
560 6P / 560S 6P	315	1095	1296	743	425	670	332	542	670	207	205	247	133	54	60	962	1026	10	709	493	23	53	692	632

a	a1	a2	b	b1	b2	N1xP	N2xP	n x Ø2	d	d1	d2	n x Ø3	R
569	629	669	404	464	504	3x160	2x160	14x14	565	629	665	16XM10	354


AERIS-P 560

CURVAS CARACTERÍSTICAS

Gráfica	Modelo	Velocidad [rpm]	Densidad [Kg/m³]
1	AERIS-P 560 4P 4kW	1.460	1.204
2	AERIS-P 560S 4P 3kW	1.460	1,204

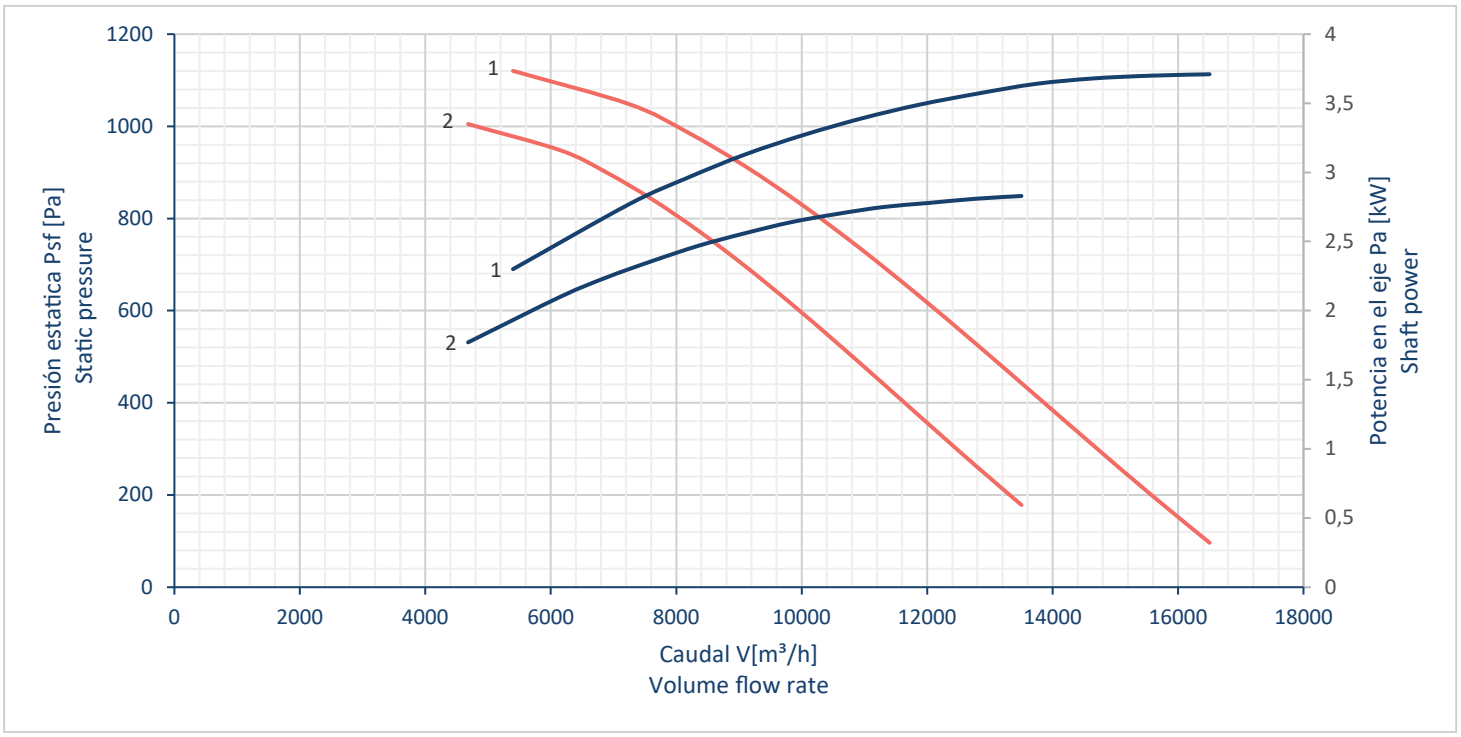



Gráfica	Modelo	Velocidad [rpm]	Densidad [Kg/m³]
1	AERIS-P 560 6P 1.1kW	945	1,204
2	AERIS-P 560S 6P 0.75kW	945	1,204

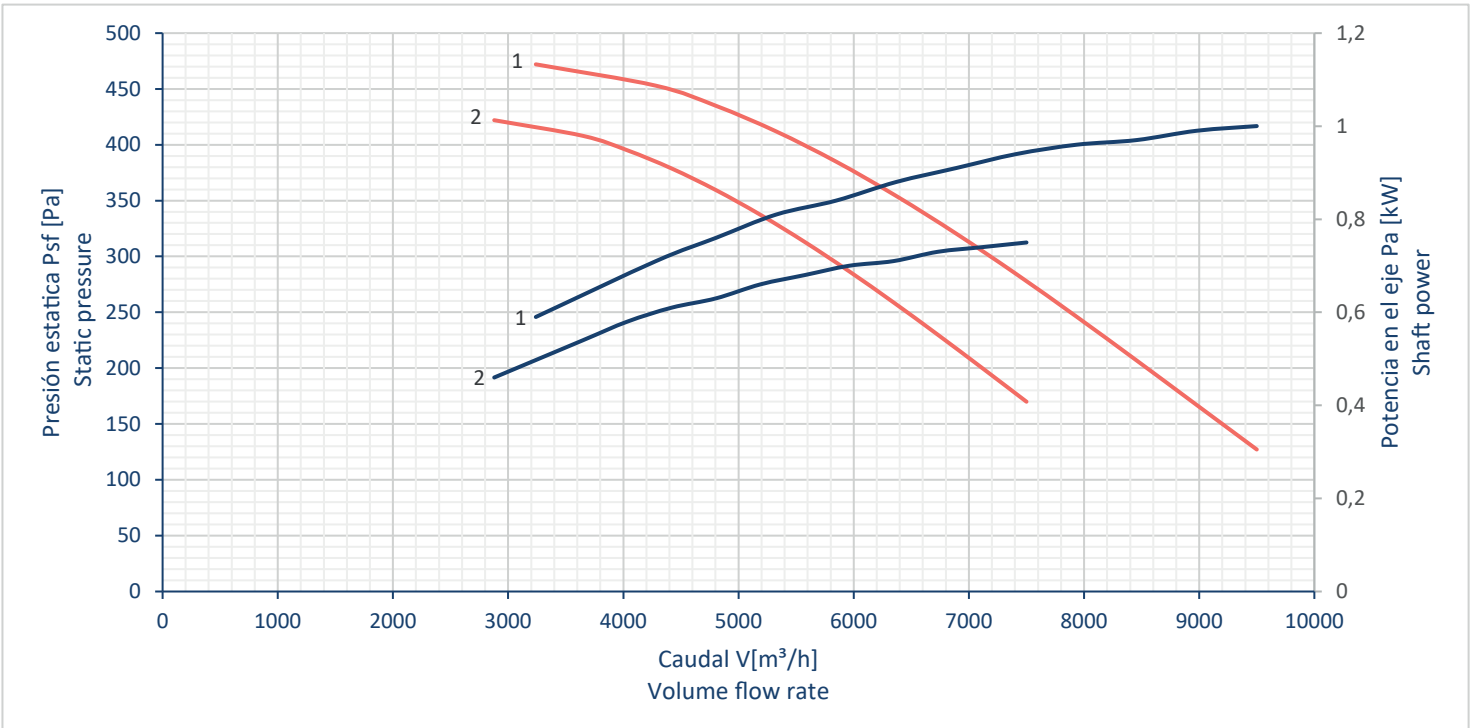

AERIS-P 630

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

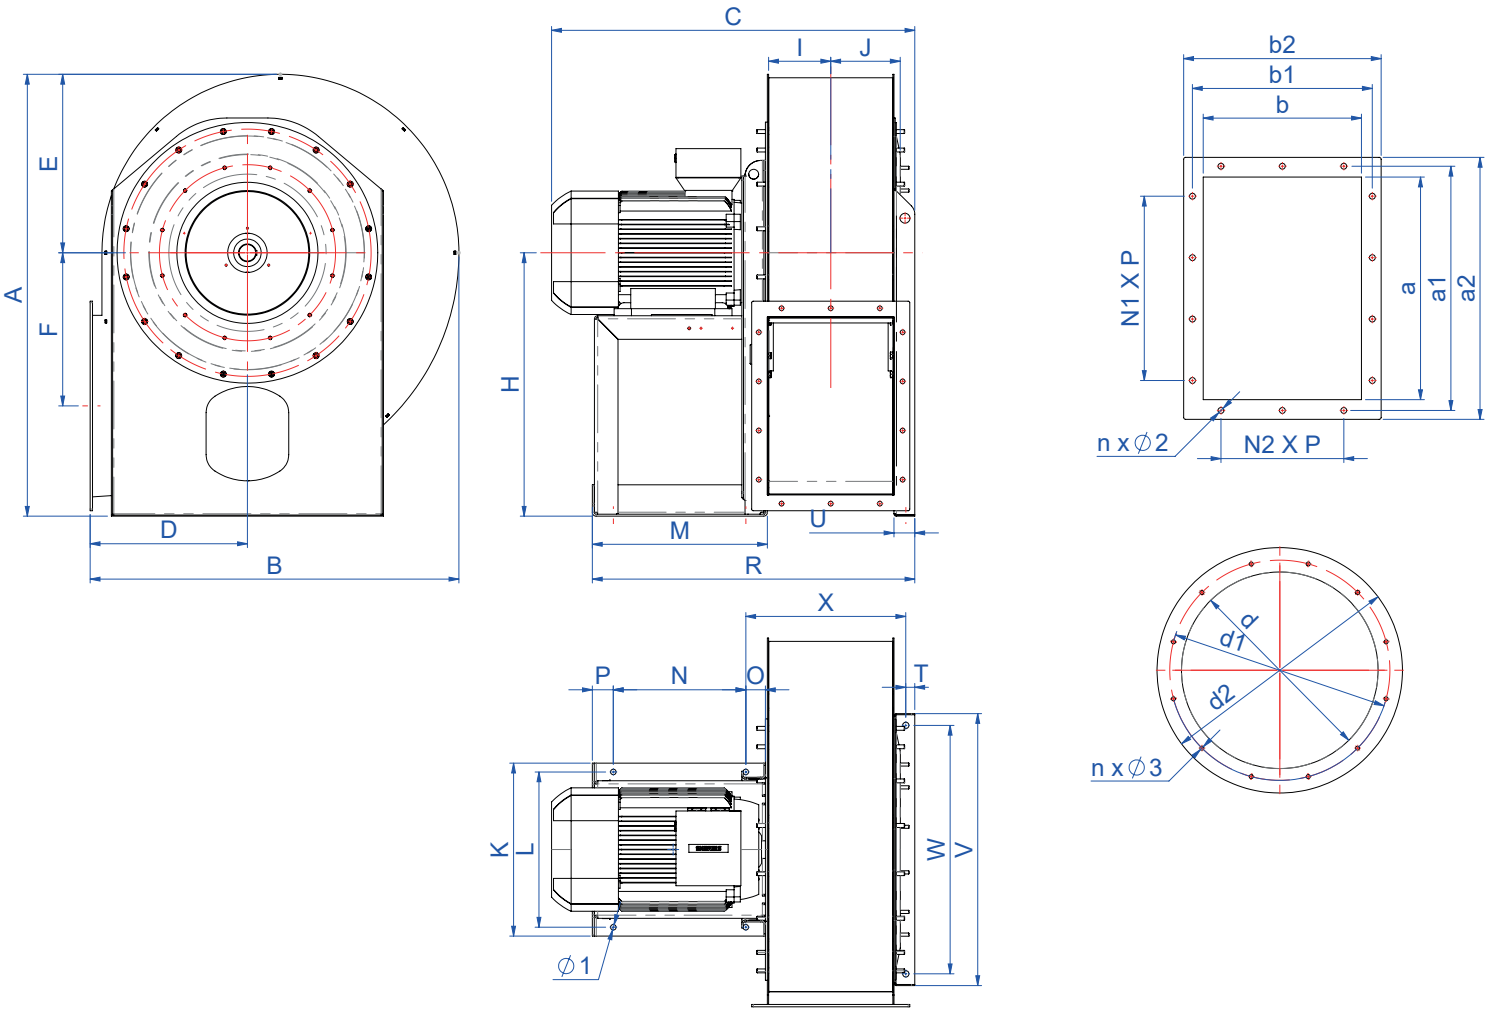

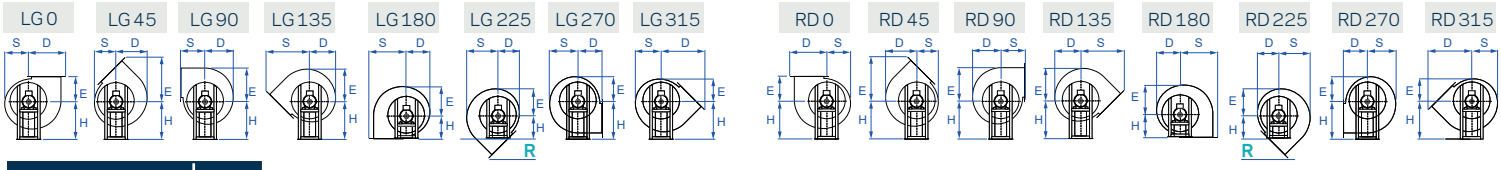

Subministro estándard LG 270, otras posiciones bajo demanda


Modelos	Ori.	A	B	C	D	E	F	S	H	I	J	M	N	O	P	L	K	Ø1	R	X	T	U	V	W
630 4P / 630S 4P	270	1290	1080	885	540	750	373	630	750	232	230	340	237	39	64	337	372	12	851	527	23	53	762	702
630 6P	270	1290	1080	845	540	750	373	630	750	232	230	280	197	29	54	1056	1128	12	791	517	23	53	762	702
630S 6P	270	1290	1080	824	540	750	373	630	750	232	230	280	197	29	54	1056	1128	12	791	517	23	53	762	702
630 4P / 630S 4P	0	1200	1282	885	450	750	373	540	750	232	230	340	237	39	64	337	372	12	851	527	23	53	762	702
630 6P	0	1200	1282	845	450	750	373	540	750	232	230	280	197	29	54	1056	1128	12	791	517	23	53	762	702
630S 6P	0	1200	1282	824	450	750	373	540	750	232	230	280	197	29	54	1056	1128	12	791	517	23	53	762	702
630 4P / 630S 4P	45	1593	1095	885	843	750	373	476	750	232	230	340	237	39	64	337	372	12	851	527	23	53	762	702
630 6P	45	1593	1095	845	843	750	373	476	750	232	230	280	197	29	54	1056	1128	12	791	517	23	53	762	702
630S 6P	45	1593	1095	824	843	750	373	476	750	232	230	280	197	29	54	1056	1128	12	791	517	23	53	762	702
630 4P / 630S 4P	90	1492	1080	885	742	750	373	450	750	232	230	340	237	39	64	337	372	12	851	527	23	53	762	702
630 6P	90	1492	1080	845	742	750	373	450	750	232	230	280	197	29	54	1056	1128	12	791	517	23	53	762	702
630S 6P	90	1492	1080	824	742	750	373	450	750	232	230	280	197	29	54	1056	1128	12	791	517	23	53	762	702
630 4P / 630S 4P	135	1369	1446	885	619	750	373	843	750	232	230	340	237	39	64	337	372	12	851	527	23	53	762	702
630 6P	135	1369	1446	845	619	750	373	843	750	232	230	280	197	29	54	1056	1128	12	791	517	23	53	762	702
630S 6P	135	1369	1446	824	619	750	373	843	750	232	230	280	197	29	54	1056	1128	12	791	517	23	53	762	702
630 4P / 630S 4P	180	1080	1282	885	630	450	373	742	450	232	230	340	237	39	64	337	372	12	851	527	23	53	762	702
630 6P	180	1080	1282	845	630	450	373	742	450	232	230	280	197	29	54	1056	1128	12	791	517	23	53	762	702
630S 6P	180	1080	1282	824	630	450	373	742	450	232	230	280	197	29	54	1056	1128	12	791	517	23	53	762	702
630 4P / 630S 4P	225	1053	1095	885	603	450	373	619	450	232	230	340	237	39	64	337	372	12	851	527	23	53	762	702
630 6P	225	1053	1095	845	603	450	373	619	450	232	230	280	197	29	54	1056	1128	12	791	517	23	53	762	702
630S 6P	225	1053	1095	824	603	450	373	619	450	232	230	280	197	29	54	1056	1128	12	791	517	23	53	762	702
630 4P / 630S 4P	315	1226	1446	885	476	750	373	603	750	232	230	340	237	39	64	337	372	12	851	527	23	53	762	702
630 6P	315	1226	1446	845	476	750	373	603	750	232	230	280	197	29	54	1056	1128	12	791	517	23	53	762	702
630S 6P	315	1226	1446	824	476	750	373	603	750	232	230	280	197	29	54	1056	1128	12	791	517	23	53	762	702

a	a1	a2	b	b1	b2	N1xP	N2xP	n x Ø2	d	d1	d2	n x Ø3	R
507	551	587	361	405	441	3x125	2x125	14x12	455	497	535	12XM8	386


AERIS-P 630

CURVAS CARACTERÍSTICAS

Gráfica	Modelo	Velocidad [rpm]	Densidad [Kg/m³]
1	AERIS-P 630 4P 7.5kW	1.470	1,204
2	AERIS-P 630S 4P 5.5kW	1.470	1,204

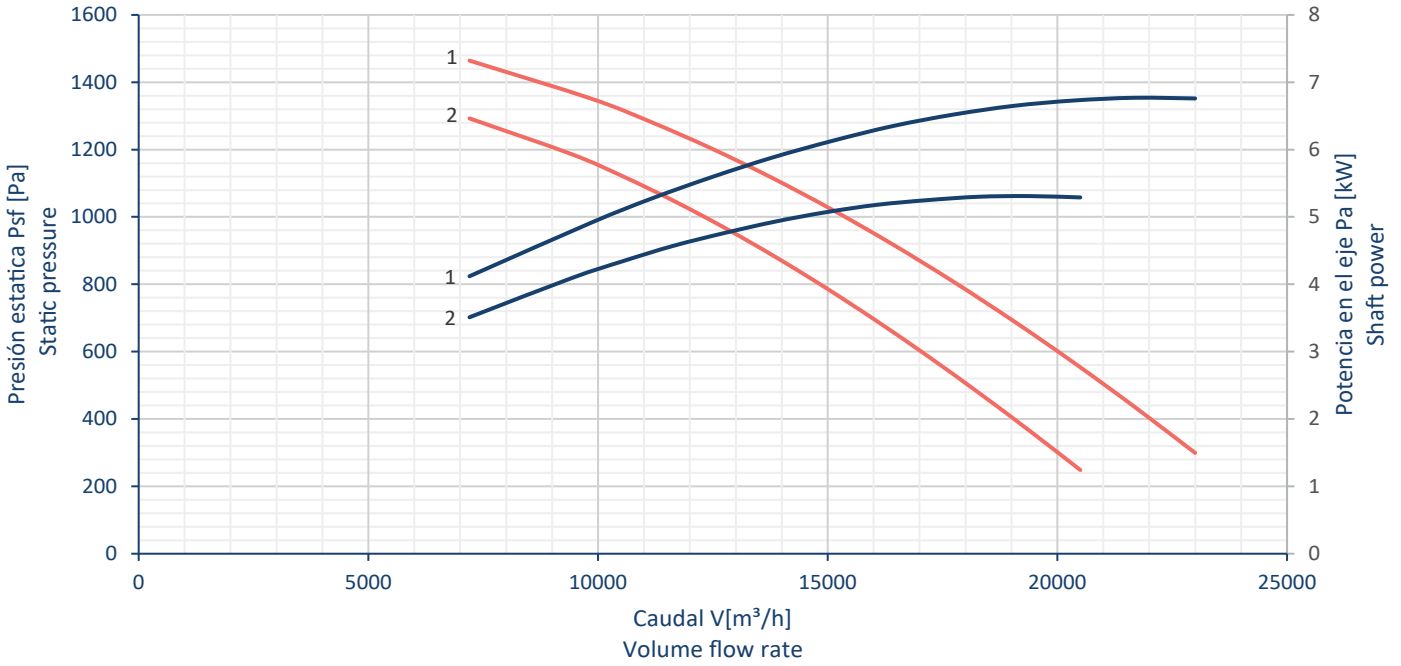



Gráfica	Modelo	Velocidad [rpm]	Densidad [Kg/m³]
1	AERIS-P 630 6P 2.2kW	970	1,204
2	AERIS-P 630S 6P 1.5kW	960	1,204

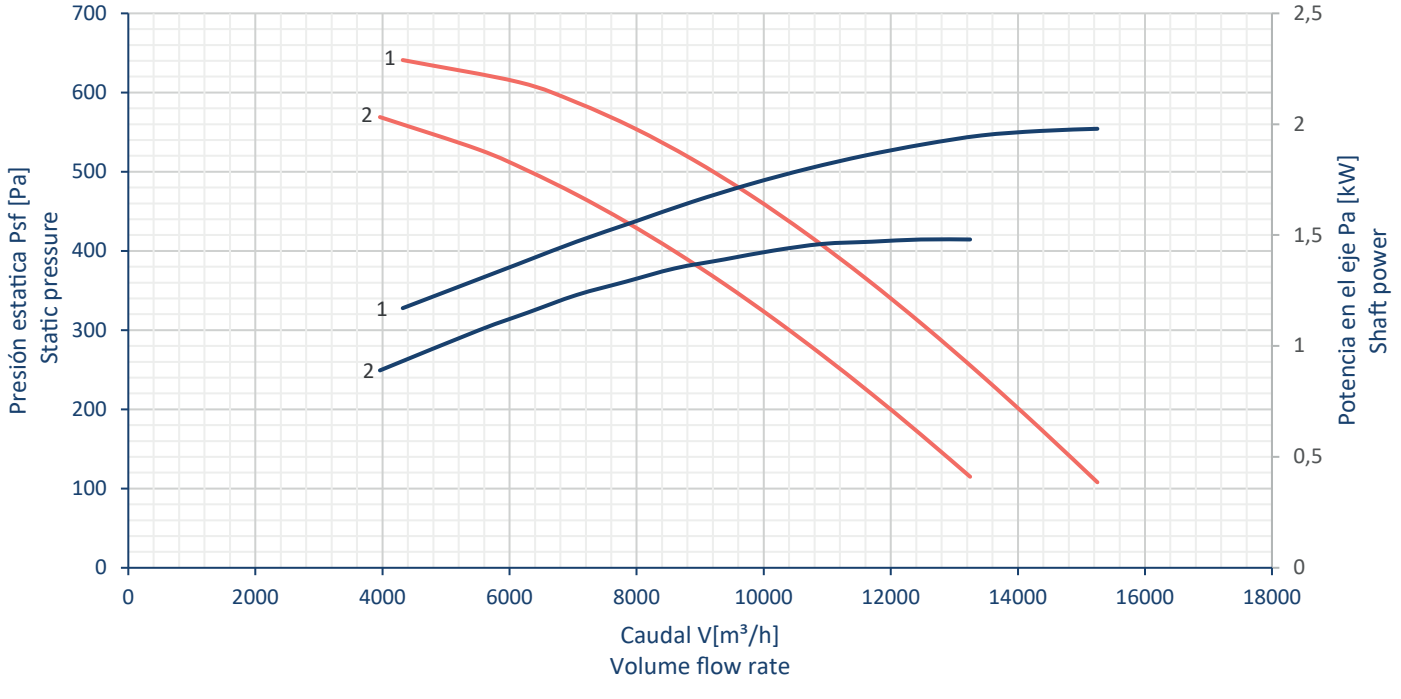

AERIS-P 710

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

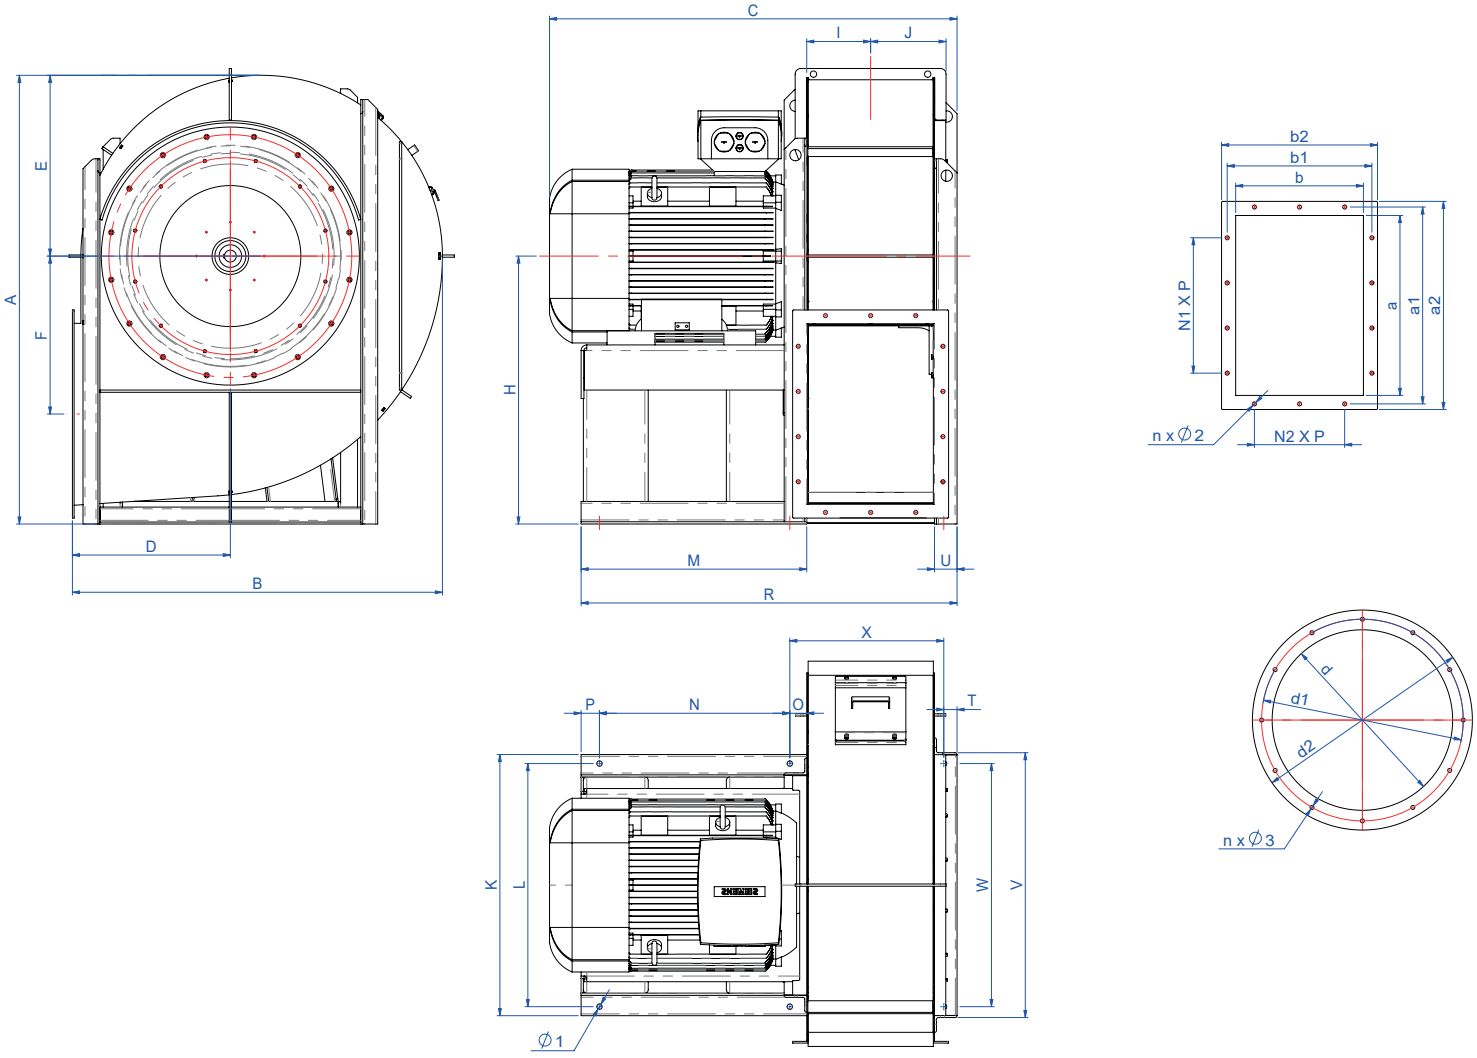

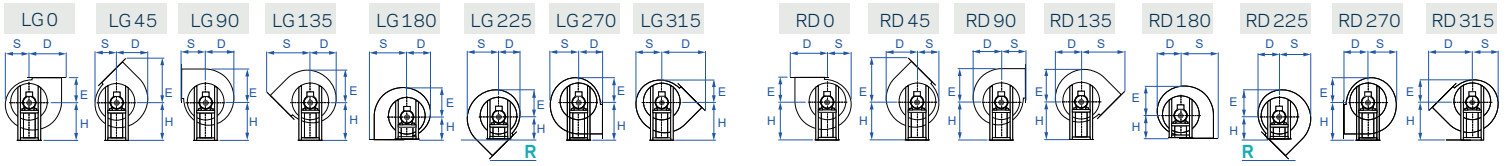


Modelos	Ori.	Subministro estándard LG 270, otras posiciones bajo demanda																					
		A	B	C	D	E	F	S	H	I	J	M	N	O	P	L	K	Ø1	R	X	T	U	V	W
710 4P / 710S 4P	270	1436	1190	1045	586	850	427	690	850	254	257	439	316	63	60	234	260	20	1009	606	27	60	832	772
710 6P / 710S 6P	270	1436	1190	940	586	850	427	690	850	254	257	336	201	60	75	772	826	20	909	606	27	60	832	772
710 4P / 710S 4P	0	1350	1421	1045	500	850	427	586	850	254	257	439	316	63	60	234	260	20	1009	606	27	60	832	772
710 6P / 710S 6P	0	1350	1421	940	500	850	427	586	850	254	257	336	201	60	75	772	826	20	909	606	27	60	832	772
710 4P / 710S 4P	45	1794	1216	1045	944	850	427	497	850	254	257	439	316	63	60	234	260	20	1009	606	27	60	832	772
710 6P / 710S 6P	45	1794	1216	940	944	850	427	497	850	254	257	336	201	60	75	772	826	20	909	606	27	60	832	772
710 4P / 710S 4P	90	1685	1190	1045	835	850	427	500	850	254	257	439	316	63	60	234	260	20	1009	606	27	60	832	772
710 6P / 710S 6P	90	1685	1190	940	835	850	427	500	850	254	257	336	201	60	75	772	826	20	909	606	27	60	832	772
710 4P / 710S 4P	135	1569	1606	1045	719	850	427	944	850	254	257	439	316	63	60	234	260	20	1009	606	27	60	832	772
710 6P / 710S 6P	135	1569	1606	940	719	850	427	944	850	254	257	336	201	60	75	772	826	20	909	606	27	60	832	772
710 4P / 710S 4P	180	1190	1421	1045	690	500	427	835	500	254	257	439	316	63	60	234	260	20	1009	606	27	60	832	772
710 6P / 710S 6P	180	1190	1421	940	690	500	427	835	500	254	257	336	201	60	75	772	826	20	909	606	27	60	832	772
710 4P / 710S 4P	225	1162	1216	1045	662	500	427	719	500	254	257	439	316	63	60	234	260	20	1009	606	27	60	832	772
710 6P / 710S 6P	225	1162	1216	940	662	500	427	719	500	254	257	336	201	60	75	772	826	20	909	606	27	60	832	772
710 4P / 710S 4P	315	1347	1606	1045	497	850	427	662	850	254	257	439	316	63	60	234	260	20	1009	606	27	60	832	772
710 6P / 710S 6P	315	1347	1606	940	497	850	427	662	850	254	257	336	201	60	75	772	826	20	909	606	27	60	832	772

a	a1	a2	b	b1	b2	N1xP	N2xP	n x Ø2	d	d1	d2	n x Ø3	R
715	775	815	507	567	607	4x160	2x160	16x14	715	775	815	16XM10	444


AERIS-P 710

CURVAS CARACTERÍSTICAS

Gráfica	Modelo	Velocidad [rpm]	Densidad [Kg/m³]
1	AERIS-P 710 4P 15kW	1.475	1,204
2	AERIS-P 710S 4P 11kW	1.475	1,204

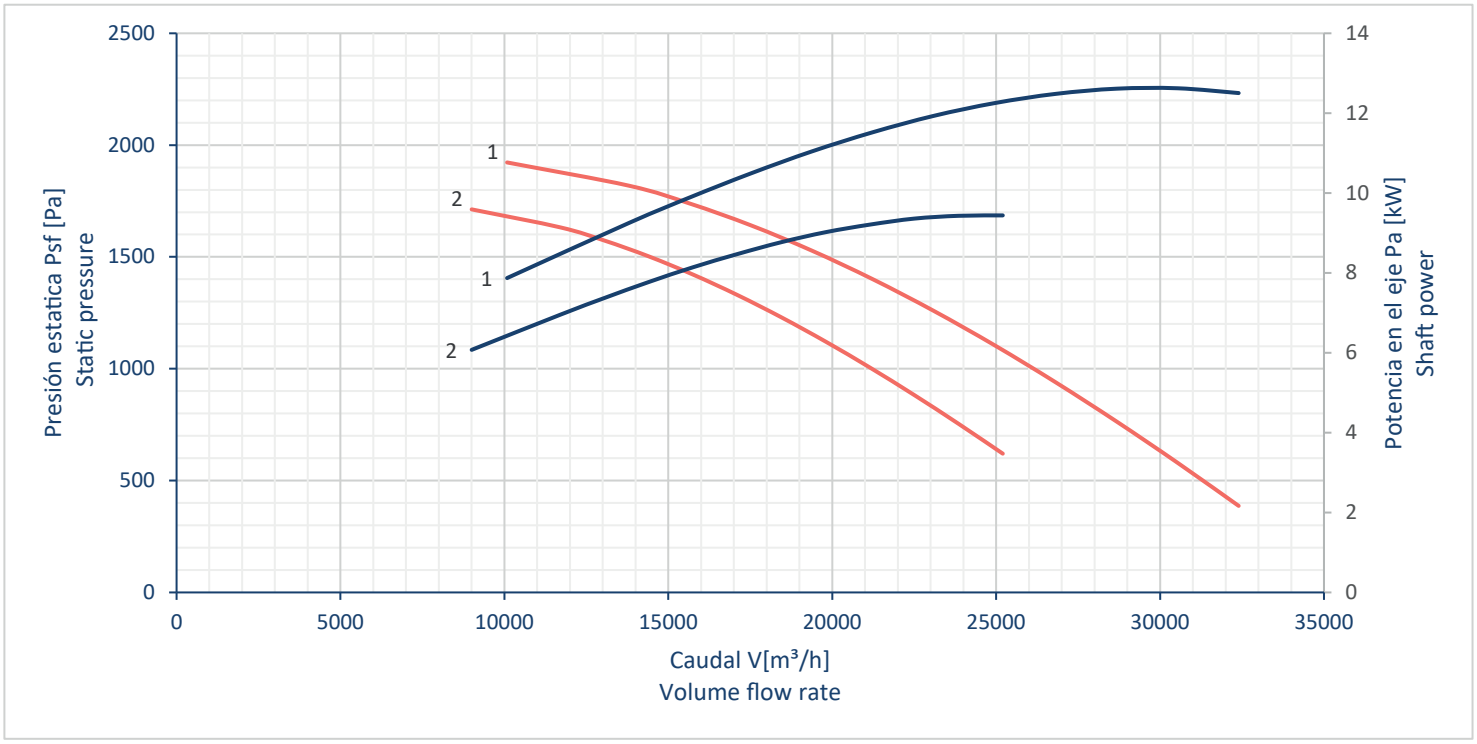



Gráfica	Modelo	Velocidad [rpm]	Densidad [Kg/m³]
1	AERIS-P 710 6P 4kW	975	1,204
2	AERIS-P 710S 6P 3kW	975	1,204

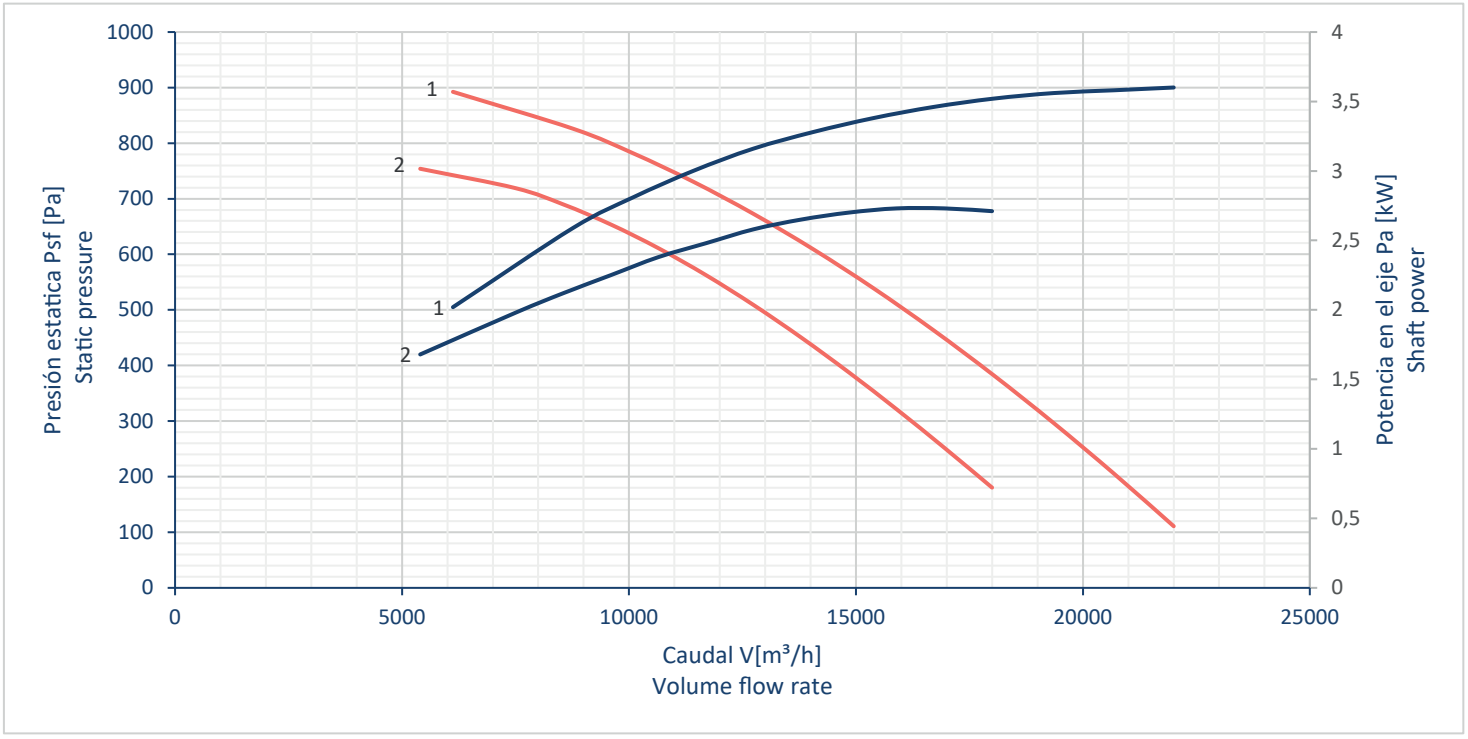



AERIS-P 800

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

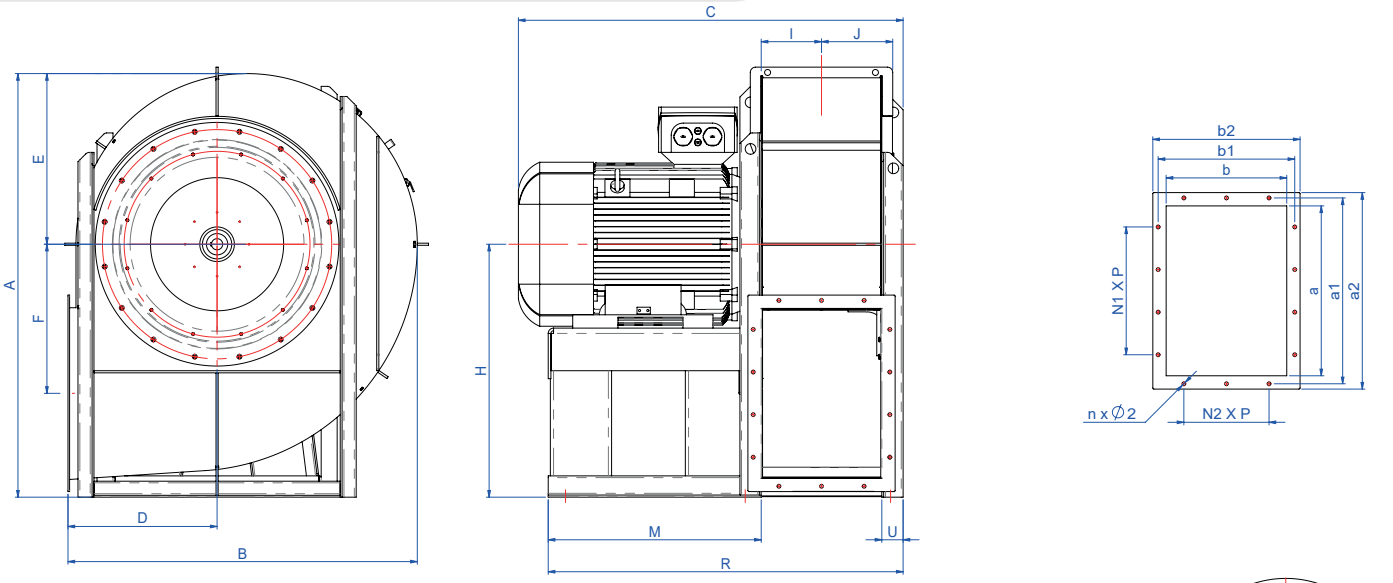

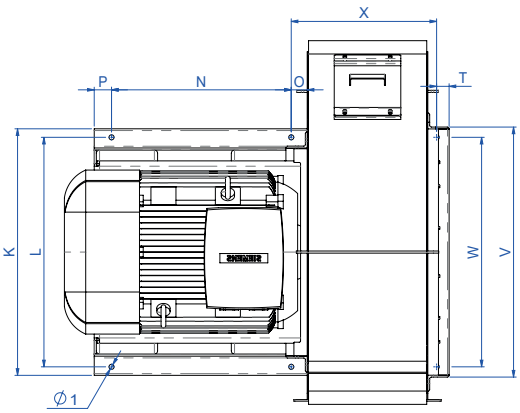



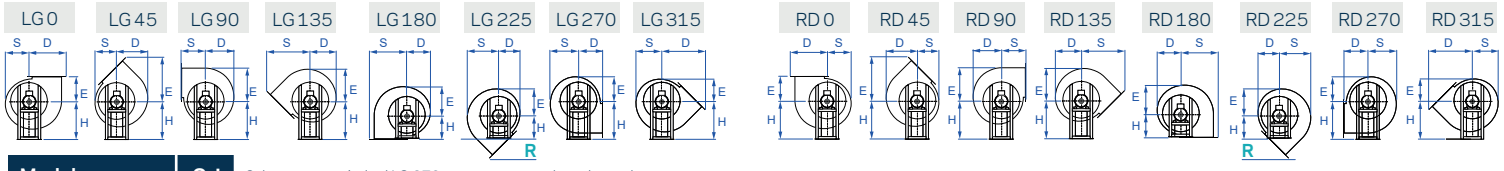

Modelos | **Ori.** | Suministro estándar LG 270, otras posiciones bajo demanda


Modelos	Ori.	A	B	C	D	E	F	S	H	I	J	M	N	O	P	L	K	Ø1	R	X	T	U	V	W
800 4P	270	1602	1342	1239	652	950	478	782	950	285	287	463	361	63	39	289	324	20	1095	668	27	60	932	862
800 6P	270	1602	1342	1107	652	950	478	782	950	285	287	439	316	63	60	862	926	20	1071	668	27	60	932	862
800S 4P	270	1602	1342	1188	652	950	478	782	950	285	287	463	361	63	39	289	324	20	1095	668	27	60	932	862
800S 6P	270	1602	1342	1002	652	950	478	782	950	285	287	336	201	60	75	862	926	20	971	668	27	60	932	862
800 4P	0	1510	1591	1239	560	950	478	652	950	285	287	463	361	63	39	289	324	20	1095	668	27	60	932	862
800 6P	0	1510	1591	1107	560	950	478	652	950	285	287	439	316	63	60	862	926	20	1071	668	27	60	932	862
800S 4P	0	1510	1591	1188	560	950	478	652	950	285	287	463	361	63	39	289	324	20	1095	668	27	60	932	862
800S 6P	0	1510	1591	1002	560	950	478	652	950	285	287	336	201	60	75	862	926	20	971	668	27	60	932	862
800 4P	45	2011	1373	1239	1061	950	478	562	950	285	287	463	361	63	39	289	324	20	1095	668	27	60	932	862
800 6P	45	2011	1373	1107	1061	950	478	562	950	285	287	439	316	63	60	862	926	20	1071	668	27	60	932	862
800S 4P	45	2011	1373	1188	1061	950	478	562	950	285	287	463	361	63	39	289	324	20	1095	668	27	60	932	862
800S 6P	45	2011	1373	1002	1061	950	478	562	950	285	287	336	201	60	75	862	926	20	971	668	27	60	932	862
800 4P	90	1889	1342	1239	939	950	478	560	950	285	287	463	361	63	39	289	324	20	1095	668	27	60	932	862
800 6P	90	1889	1342	1107	939	950	478	560	950	285	287	439	316	63	60	862	926	20	1071	668	27	60	932	862
800S 4P	90	1889	1342	1188	939	950	478	560	950	285	287	463	361	63	39	289	324	20	1095	668	27	60	932	862
800S 6P	90	1889	1342	1002	939	950	478	560	950	285	287	336	201	60	75	862	926	20	971	668	27	60	932	862
800 4P	135	1761	1810	1239	811	950	478	1061	950	285	287	463	361	63	39	289	324	20	1095	668	27	60	932	862
800 6P	135	1761	1810	1107	811	950	478	1061	950	285	287	439	316	63	60	862	926	20	1071	668	27	60	932	862
800S 4P	135	1761	1810	1188	811	950	478	1061	950	285	287	463	361	63	39	289	324	20	1095	668	27	60	932	862
800S 6P	135	1761	1810	1002	811	950	478	1061	950	285	287	336	201	60	75	862	926	20	971	668	27	60	932	862
800 4P	180	1412	1591	1239	782	630	478	939	630	285	287	463	361	63	39	289	324	20	1095	668	27	60	932	862
800 6P	180	1412	1591	1107	782	630	478	939	630	285	287	439	316	63	60	862	926	20	1071	668	27	60	932	862
800S 4P	180	1412	1591	1188	782	630	478	939	630	285	287	463	361	63	39	289	324	20	1095	668	27	60	932	862
800S 6P	180	1412	1591	1002	782	630	478	939	630	285	287	336	201	60	75	862	926	20	971	668	27	60	932	862
800 4P	225	1379	1373	1239	749	630	478	811	630	285	287	463	361	63	39	289	324	20	1095	668	27	60	932	862
800 6P	225	1379	1373	1107	749	630	478	811	630	285	287	439	316	63	60	862	926	20	1071	668	27	60	932	862
800S 4P	225	1379	1373	1188	749	630	478	811	630	285	287	463	361	63	39	289	324	20	1095	668	27	60	932	862
800S 6P	225	1379	1373	1002	749	630	478	811	630	285	287	336	201	60	75	862	926	20	971	668	27	60	932	862
800 4P	315	1512	1810	1239	562	950	478	749	950	285	287	463	361	63	39	289	324	20	1095	668	27	60	932	862
800 6P	315	1512	1810	1107	562	950	478	749	950	285	287	439	316	63	60	862	926	20	1071	668	27	60	932	862
800S 4P	315	1512	1810	1188	562	950	478	749	950	285	287	463	361	63	39	289	324	20	1095	668	27	60	932	862
800S 6P	315	1512	1810	1002	562	950	478	749	950	285	287	336	201	60	75	862	926	20	971	668	27	60	932	862

a	a1	a2	b	b1	b2	N1xP	N2xP	n x Ø2	d	d1	d2	n x Ø3	R
801	871	921	569	639	689	3x200	2x200	14x14	805	861	905	16XM10	501


AERIS-P 800

CURVAS CARACTERÍSTICAS

Gráfica	Modelo	Velocidad [rpm]	Densidad [Kg/m³]
1	AERIS-P 800 4P 22kW	1.475	1,204
2	AERIS-P 800S 4P 18.5kW	1.475	1,204

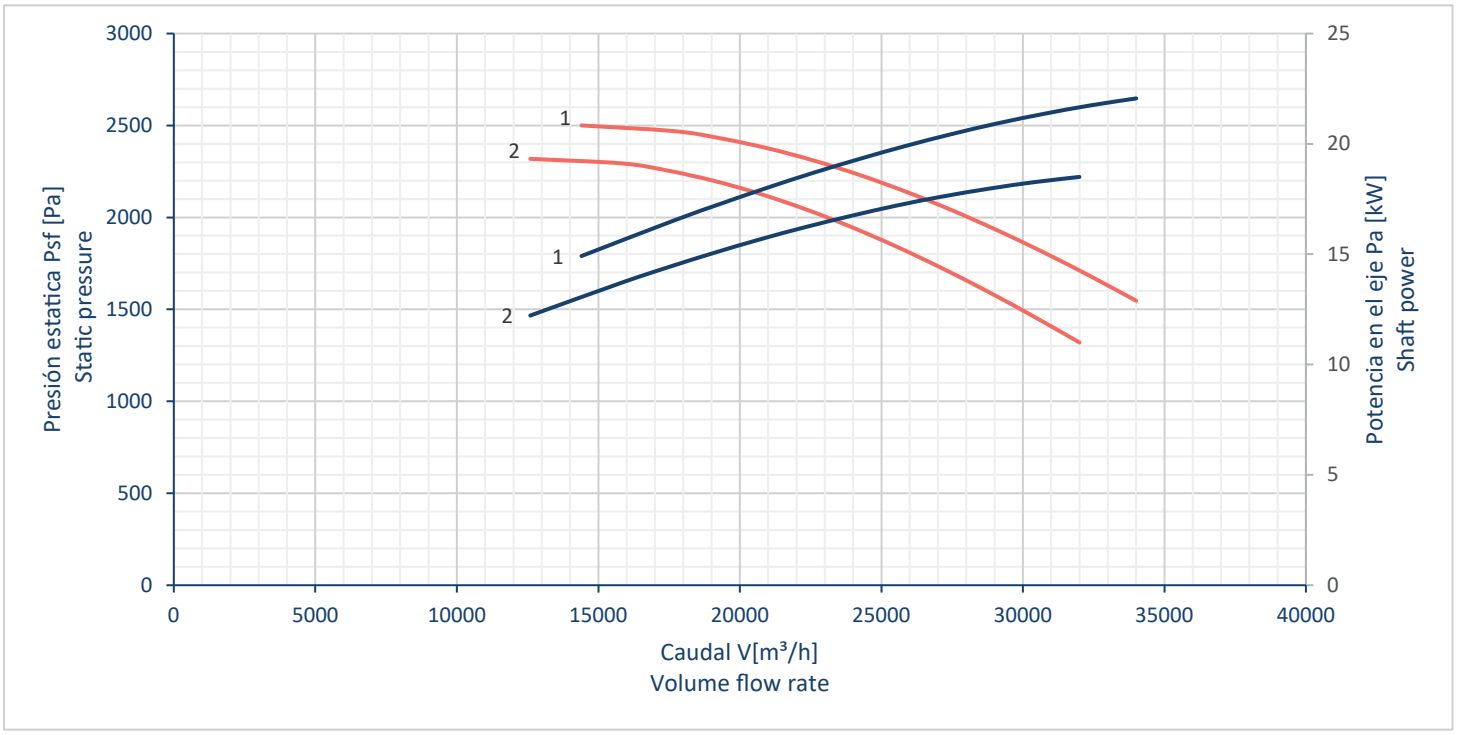



Gráfica	Modelo	Velocidad [rpm]	Densidad [Kg/m³]
1	AERIS-P 800 6P 7.5kW	980	1,204
2	AERIS-P 800S 6P 5.5kW	975	1,204

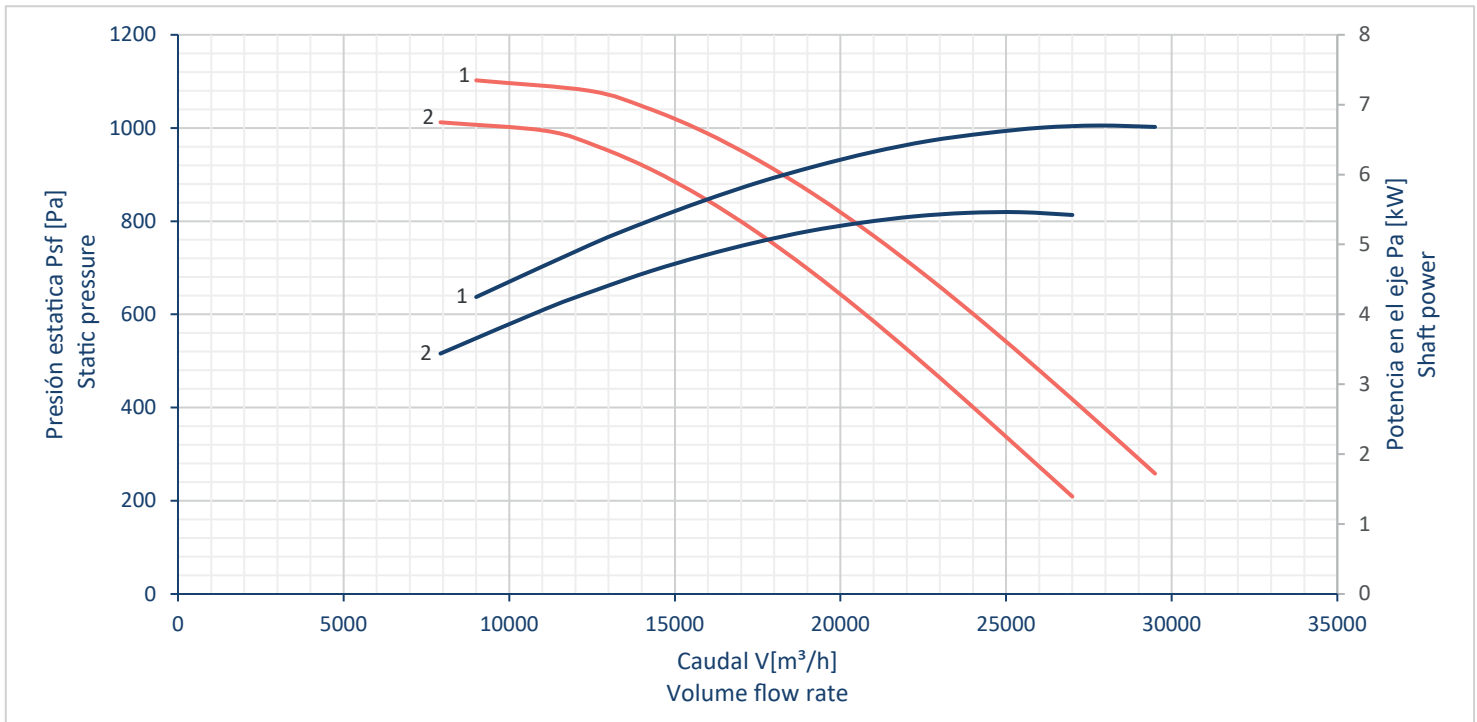



AERIS-P 900


DIMENSIONES DEL PRODUCTO

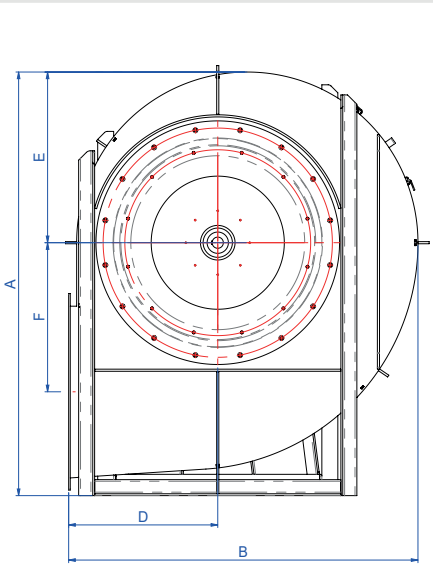


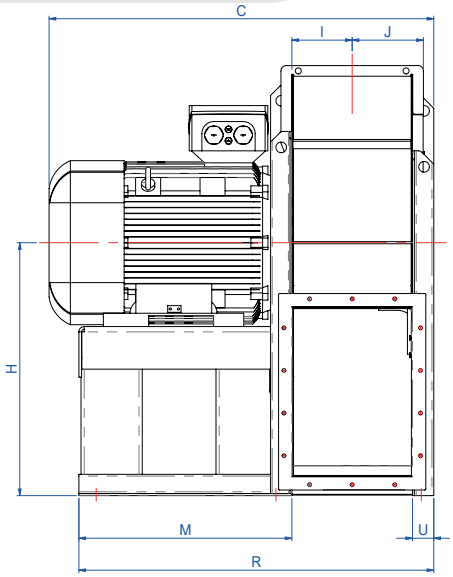



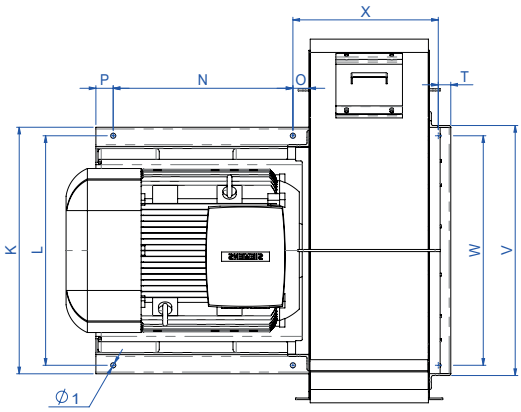



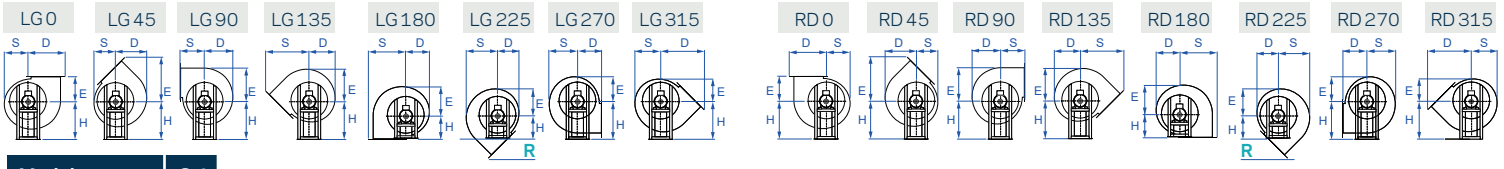

Suministro estándard LG 270, otras posiciones bajo demanda


Modelos	Ori.	A	B	C	D	E	F	S	H	I	J	M	N	O	P	L	K	Ø1	R	X	T	U	V	W
900 4P	270	1783	1500	1427	723	1060	538	870	1060	319	322	540	441	60	39	772	826	20	1258	731	47	80	1145	962
900 6P	270	1783	1500	1328	723	1060	538	870	1060	319	322	460	361	60	39	962	1026	20	1178	731	47	80	1145	962
900S 4P	270	1783	1500	1367	723	1060	538	870	1060	319	322	540	441	60	39	772	826	20	1258	731	47	80	1145	962
900S 6P	270	1783	1500	1196	723	1060	538	870	1060	319	322	436	316	60	60	962	1026	20	1154	731	47	80	1145	962
900 4P	0	1480	1770	1427	630	850	538	723	850	319	322	540	441	60	39	772	826	20	1258	731	47	80	1145	962
900 6P	0	1480	1770	1328	630	850	538	723	850	319	322	460	361	60	39	962	1026	20	1178	731	47	80	1145	962
900S 4P	0	1480	1770	1367	630	850	538	723	850	319	322	540	441	60	39	772	826	20	1258	731	47	80	1145	962
900S 6P	0	1480	1770	1196	630	850	538	723	850	319	322	436	316	60	60	962	1026	20	1154	731	47	80	1145	962
900 4P	45	2036	1538	1427	1186	850	538	633	850	319	322	540	441	60	39	772	826	20	1258	731	47	80	1145	962
900 6P	45	2036	1538	1328	1186	850	538	633	850	319	322	460	361	60	39	962	1026	20	1178	731	47	80	1145	962
900S 4P	45	2036	1538	1367	1186	850	538	633	850	319	322	540	441	60	39	772	826	20	1258	731	47	80	1145	962
900S 6P	45	2036	1538	1196	1186	850	538	633	850	319	322	436	316	60	60	962	1026	20	1154	731	47	80	1145	962
900 4P	90	1897	1500	1427	1047	850	538	630	850	319	322	540	441	60	39	772	826	20	1258	731	47	80	1145	962
900 6P	90	1897	1500	1328	1047	850	538	630	850	319	322	460	361	60	39	962	1026	20	1178	731	47	80	1145	962
900S 4P	90	1897	1500	1367	1047	850	538	630	850	319	322	540	441	60	39	772	826	20	1258	731	47	80	1145	962
900S 6P	90	1897	1500	1196	1047	850	538	630	850	319	322	436	316	60	60	962	1026	20	1154	731	47	80	1145	962
900 4P	135	1755	2021	1427	905	850	538	1186	850	319	322	540	441	60	39	772	826	20	1258	731	47	80	1145	962
900 6P	135	1755	2021	1328	905	850	538	1186	850	319	322	460	361	60	39	962	1026	20	1178	731	47	80	1145	962
900S 4P	135	1755	2021	1367	905	850	538	1186	850	319	322	540	441	60	39	772	826	20	1258	731	47	80	1145	962
900S 6P	135	1755	2021	1196	905	850	538	1186	850	319	322	436	316	60	60	962	1026	20	1154	731	47	80	1145	962
900 4P	180	1500	1770	1427	870	630	538	1047	630	319	322	540	441	60	39	772	826	20	1258	731	47	80	1145	962
900 6P	180	1500	1770	1328	870	630	538	1047	630	319	322	460	361	60	39	962	1026	20	1178	731	47	80	1145	962
900S 4P	180	1500	1770	1367	870	630	538	1047	630	319	322	540	441	60	39	772	826	20	1258	731	47	80	1145	962
900S 6P	180	1500	1770	1196	870	630	538	1047	630	319	322	436	316	60	60	962	1026	20	1154	731	47	80	1145	962
900 4P	225	1465	1538	1427	835	630	538	905	630	319	322	540	441	60	39	772	826	20	1258	731	47	80	1145	962
900 6P	225	1465	1538	1328	835	630	538	905	630	319	322	460	361	60	39	962	1026	20	1178	731	47	80	1145	962
900S 4P	225	1465	1538	1367	835	630	538	905	630	319	322	540	441	60	39	772	826	20	1258	731	47	80	1145	962
900S 6P	225	1465	1538	1196	835	630	538	905	630	319	322	436	316	60	60	962	1026	20	1154	731	47	80	1145	962
900 4P	315	1693	2021	1427	633	1060	538	835	1060	319	322	540	441	60	39	772	826	20	1258	731	47	80	1145	962
900 6P	315	1693	2021	1328	633	1060	538	835	1060	319	322	460	361	60	39	962	1026	20	1178	731	47	80	1145	962
900S 4P	315	1693	2021	1367	633	1060	538	835	1060	319	322	540	441	60	39	772	826	20	1258	731	47	80	1145	962
900S 6P	315	1693	2021	1196	633	1060	538	835	1060	319	322	436	316	60	60	962	1026	20	1154	731	47	80	1145	962

a	a1	a2	b	b1	b2	N1xP	N2xP	n x Ø2	d	d1	d2	n x Ø3	R
898	968	1018	638	708	758	4x200	3x200	18x14	905	958	1005	16XM10	556


AERIS-P 900

CURVAS CARACTERÍSTICAS

Gráfica	Modelo	Velocidad [rpm]	Densidad [Kg/m³]
1	AERIS-P 900 4P 45kW	1.475	1,204
2	AERIS-P 900S 4P 37kW	1.475	1,204

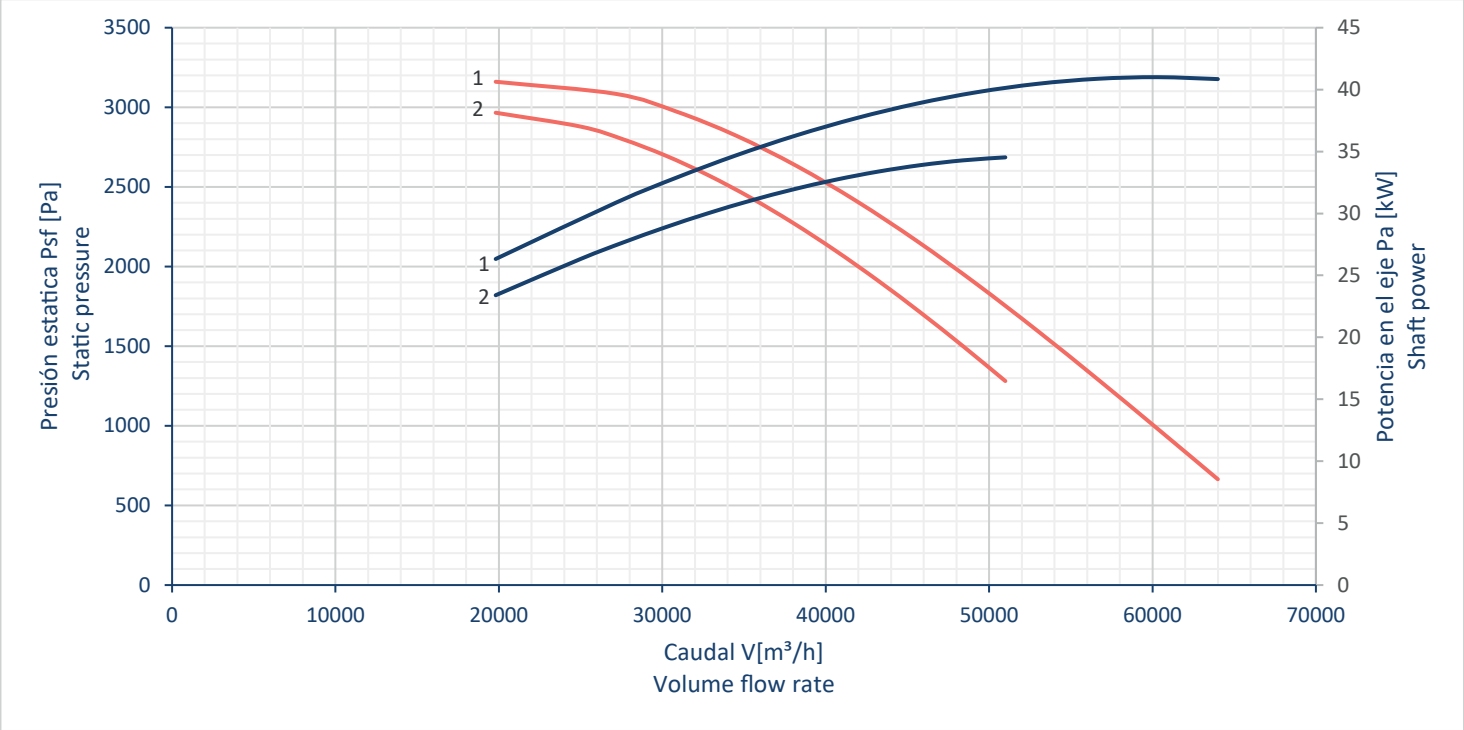



Gráfica	Modelo	Velocidad [rpm]	Densidad [Kg/m³]
1	AERIS-P 900 6P 15kW	980	1,204
2	AERIS-P 900S 6P 11kW	980	1,204

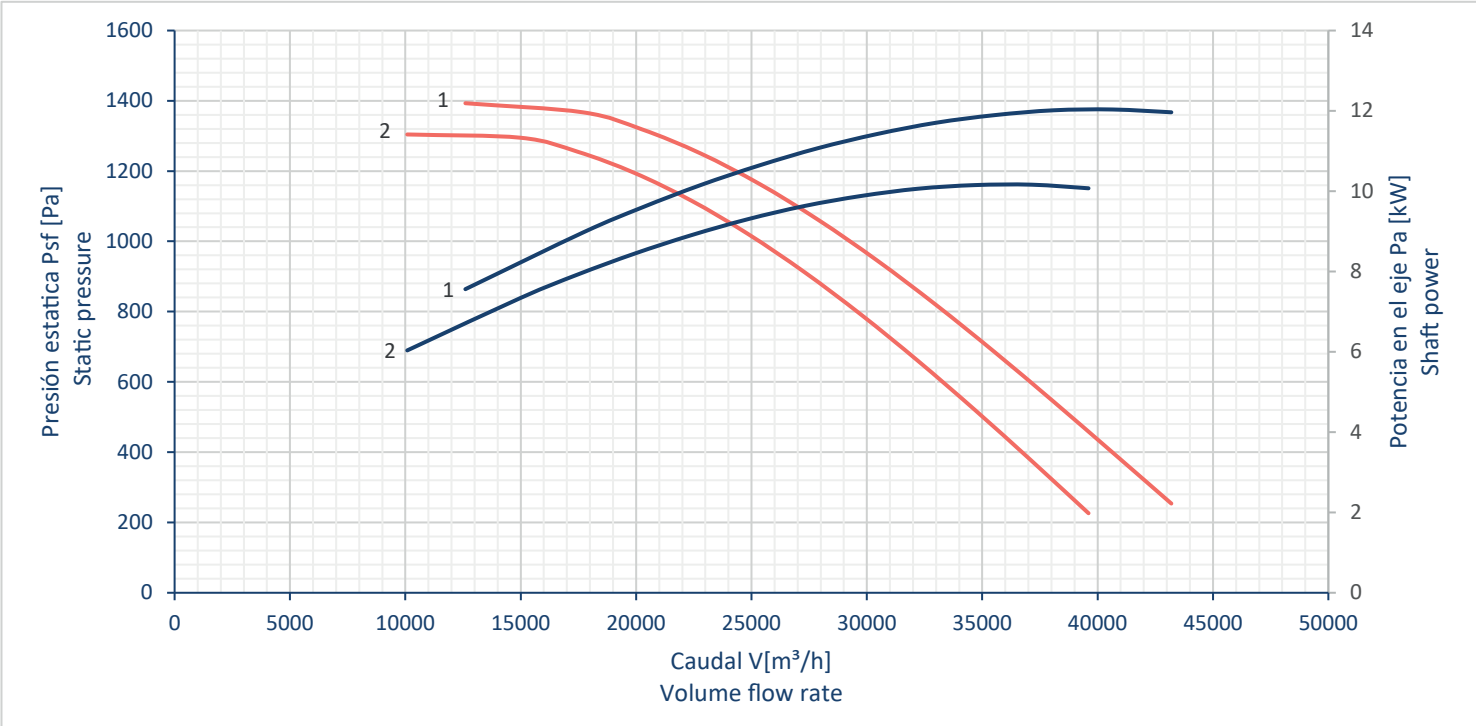

AERIS-P 1000

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

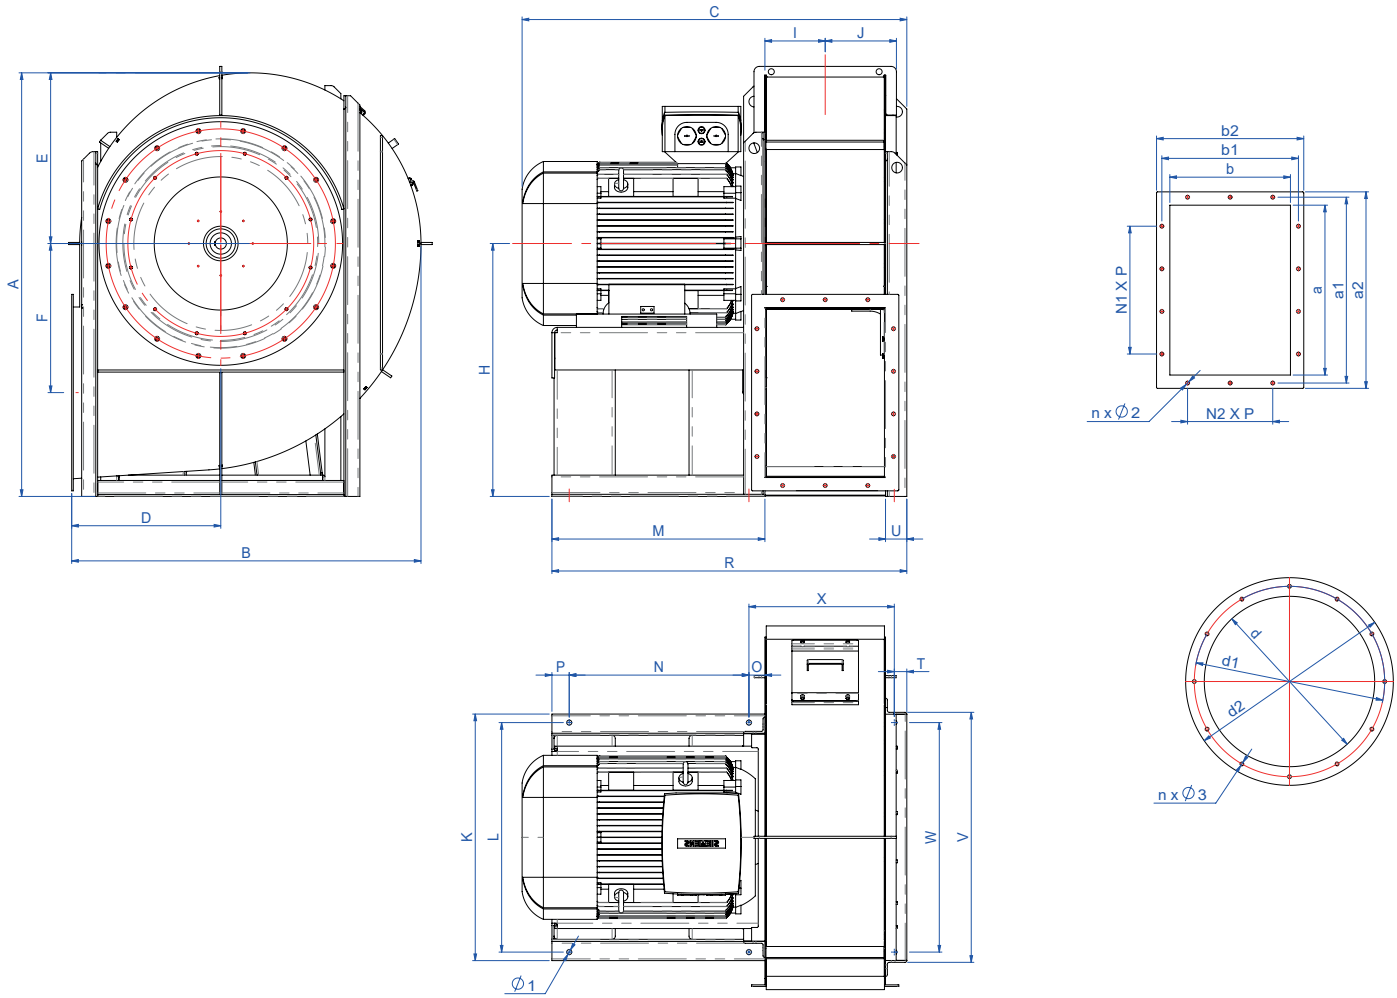

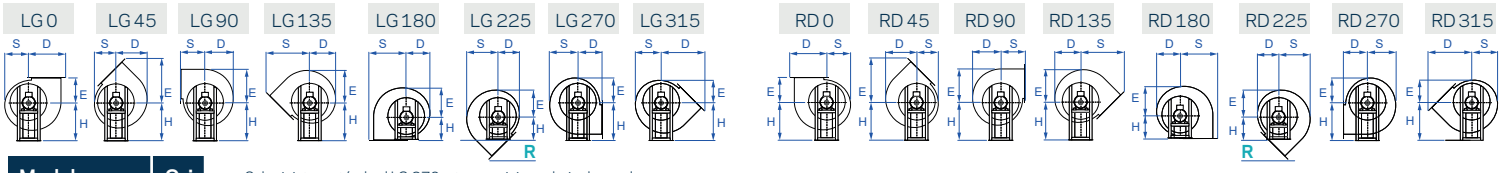

Subministro estándard LG 270, otras posiciones bajo demanda


Modelos	Ori.	A	B	C	D	E	F	S	H	I	J	M	N	O	P	L	K	Ø1	R	X	T	U	V	W
1000 4P	270	1995	1686	1635	815	1180	607	976	1180	358	360	690	590	55	45	862	926	20	1505	803	67	100	1255	1056
1000 6P	270	1995	1686	1482	815	1180	607	976	1180	358	360	500	400	55	45	1056	1128	20	1315	803	67	100	1255	1056
1000S 4P	270	1995	1686	1632	815	1180	607	976	1180	358	360	600	500	55	45	862	926	20	1415	803	67	100	1255	1056
1000S 6P	270	1995	1686	1482	815	1180	607	976	1180	358	360	500	400	55	45	1056	1128	20	1315	803	67	100	1255	1056
1000 4P	0	1660	1986	1635	710	950	607	815	950	358	360	690	590	55	45	862	926	20	1505	803	67	100	1255	1056
1000 6P	0	1660	1986	1482	710	950	607	815	950	358	360	500	400	55	45	1056	1128	20	1315	803	67	100	1255	1056
1000S 4P	0	1660	1986	1632	710	950	607	815	950	358	360	600	500	55	45	862	926	20	1415	803	67	100	1255	1056
1000S 6P	0	1660	1986	1482	710	950	607	815	950	358	360	500	400	55	45	1056	1128	20	1315	803	67	100	1255	1056
1000 4P	45	2280	1733	1635	1330	950	607	718	950	358	360	690	590	55	45	862	926	20	1505	803	67	100	1255	1056
1000 6P	45	2280	1733	1482	1330	950	607	718	950	358	360	500	400	55	45	1056	1128	20	1315	803	67	100	1255	1056
1000S 4P	45	2280	1733	1632	1330	950	607	718	950	358	360	600	500	55	45	862	926	20	1415	803	67	100	1255	1056
1000S 6P	45	2280	1733	1482	1330	950	607	718	950	358	360	500	400	55	45	1056	1128	20	1315	803	67	100	1255	1056
1000 4P	90	2121	1686	1635	1171	950	607	710	950	358	360	690	590	55	45	862	926	20	1505	803	67	100	1255	1056
1000 6P	90	2121	1686	1482	1171	950	607	710	950	358	360	500	400	55	45	1056	1128	20	1315	803	67	100	1255	1056
1000S 4P	90	2121	1686	1632	1171	950	607	710	950	358	360	600	500	55	45	862	926	20	1415	803	67	100	1255	1056
1000S 6P	90	2121	1686	1482	1171	950	607	710	950	358	360	500	400	55	45	1056	1128	20	1315	803	67	100	1255	1056
1000 4P	135	1965	2266	1635	1015	950	607	1330	950	358	360	690	590	55	45	862	926	20	1505	803	67	100	1255	1056
1000 6P	135	1965	2266	1482	1015	950	607	1330	950	358	360	500	400	55	45	1056	1128	20	1315	803	67	100	1255	1056
1000S 4P	135	1965	2266	1632	1015	950	607	1330	950	358	360	600	500	55	45	862	926	20	1415	803	67	100	1255	1056
1000S 6P	135	1965	2266	1482	1015	950	607	1330	950	358	360	500	400	55	45	1056	1128	20	1315	803	67	100	1255	1056
1000 4P	180	1686	1986	1635	976	710	607	1171	710	358	360	690	590	55	45	862	926	20	1505	803	67	100	1255	1056
1000 6P	180	1686	1986	1482	976	710	607	1171	710	358	360	500	400	55	45	1056	1128	20	1315	803	67	100	1255	1056
1000S 4P	180	1686	1986	1632	976	710	607	1171	710	358	360	600	500	55	45	862	926	20	1415	803	67	100	1255	1056
1000S 6P	180	1686	1986	1482	976	710	607	1171	710	358	360	500	400	55	45	1056	1128	20	1315	803	67	100	1255	1056
1000 4P	225	1646	1733	1635	936	710	607	1015	710	358	360	690	590	55	45	862	926	20	1505	803	67	100	1255	1056
1000 6P	225	1646	1733	1482	936	710	607	1015	710	358	360	500	400	55	45	1056	1128	20	1315	803	67	100	1255	1056
1000S 4P	225	1646	1733	1632	936	710	607	1015	710	358	360	600	500	55	45	862	926	20	1415	803	67	100	1255	1056
1000S 6P	225	1646	1733	1482	936	710	607	1015	710	358	360	500	400	55	45	1056	1128	20	1315	803	67	100	1255	1056
1000 4P	315	1898	2266	1635	718	1180	607	936	1180	358	360	690	590	55	45	862	926	20	1505	803	67	100	1255	1056
1000 6P	315	1898	2266	1482	718	1180	607	936	1180	358	360	500	400	55	45	1056	1128	20	1315	803	67	100	1255	1056
1000S 4P	315	1898	2266	1632	718	1180	607	936	1180	358	360	600	500	55	45	862	926	20	1415	803	67	100	1255	1056
1000S 6P	315	1898	2266	1482	718	1180	607	936	1180	358	360	500	400	55	45	1056	1128	20	1315	803	67	100	1255	1056

a	a1	a2	b	b1	b2	N1xP	N2xP	n x Ø2	d	d1	d2	n x Ø3	R
1007	1077	1127	715	785	835	4x200	3x200	18x14	1007	1067	1107	16XM10	620


AERIS-P 1000

CURVAS CARACTERÍSTICAS

Gráfica	Modelo	Velocidad [rpm]	Densidad [Kg/m³]
1	AERIS-P 1000 4P 75kW	1.480	1,204
2	AERIS-P 1000S 4P 55kW	1.480	1,204

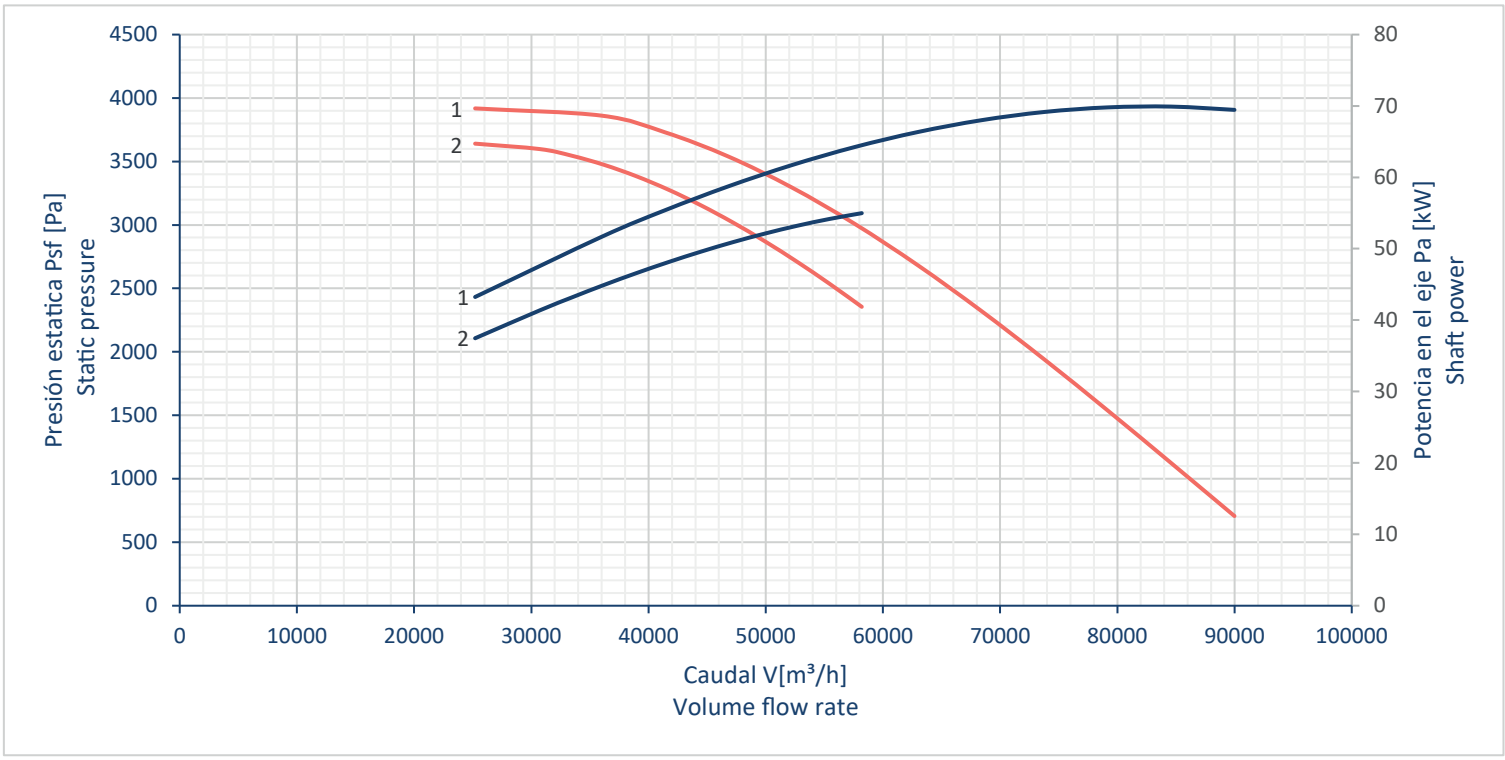

Gráfica	Modelo	Velocidad [rpm]	Densidad [Kg/m³]
1	AERIS-P 1000 6P 22kW	980	1,204
2	AERIS-P 1000S 6P 18.5kW	980	1,204

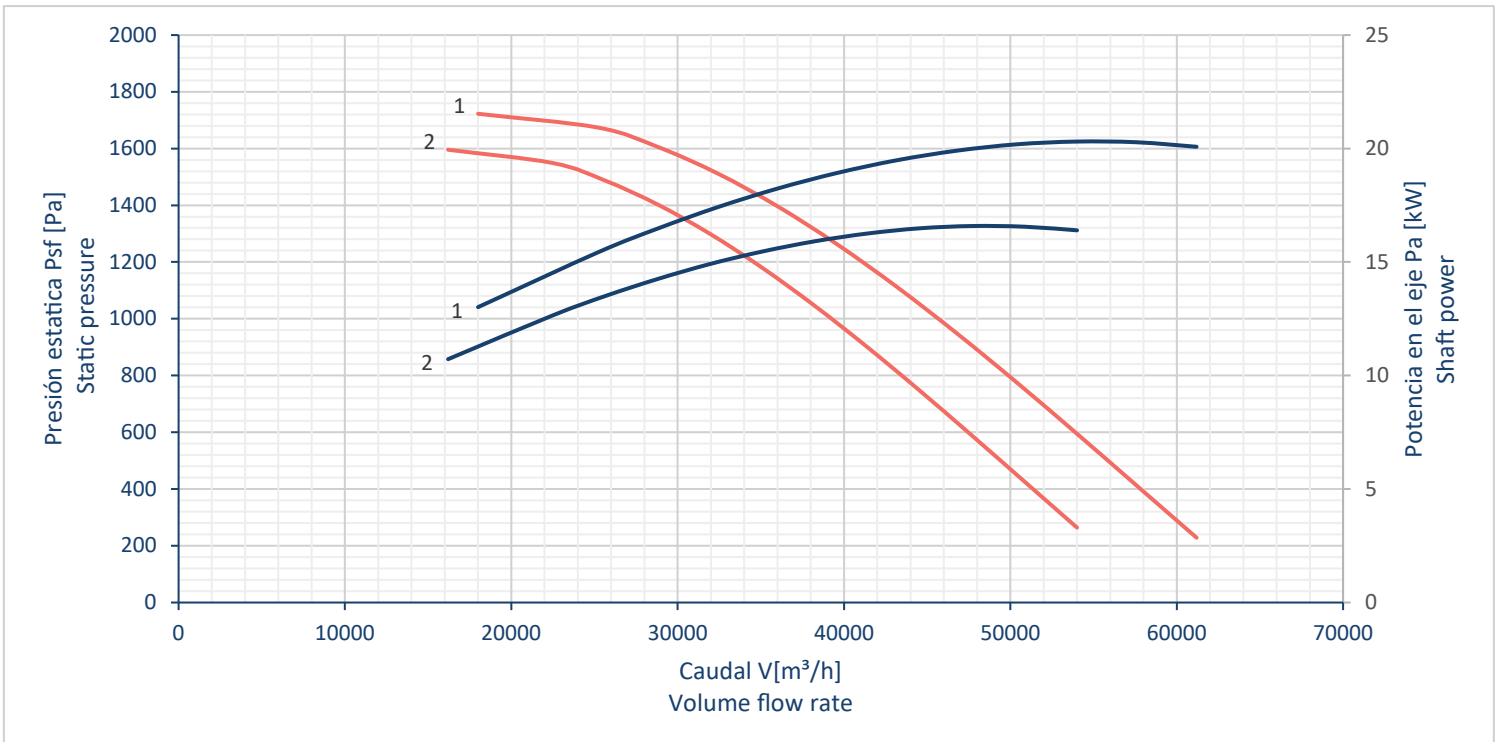

SDT AIR

The power of air

+34 972 753 700
comercial@sdtair.com
www.sdtair.com