# PRESSOX-D

Ventilación Industrial

SDT AIR

*The power of air*

VENTILADOR CENTRÍFUGO DE ALTA PRESIÓN
Y SIMPLE ASPIRACIÓN DE GRAN ROBUSTEZ CON
ENVOLVENTE Y TURBINA EN CHAPA DE ACERO




www.sdtair.com

# PRESSOX-D

Ventilador industrial

## VENTILADOR CENTRÍFUGO DE ALTA PRESIÓN
### EJECUCIÓN INDUSTRIAL: SISTEMA 4 – ACCIONAMIENTO DIRECTO




La serie Pressox de SDT Air ha sido diseñada para aplicaciones industriales que requieren presiones elevadas con caudales bajos y medios, manteniendo un funcionamiento estable y fiable en condiciones de servicio exigentes.

**Su configuración en Sistema 4** —con el rodete montado directamente sobre el eje del motor y este apoyado sobre una bancada rígida— garantiza una alineación permanente, máxima transmisión de potencia, una transmisión directa de la potencia y una reducción del mantenimiento.

## ARQUITECTURA, INTEGRIDAD Y CONDICIONES DE SERVICIO

**Construcción evolutiva y materiales**

Todas las partes metálicas ferrosas del ventilador están fabricadas en acero al carbono, asegurando robustez estructural y durabilidad en entornos industriales.

La envolvente se adapta al tamaño del equipo para optimizar su resistencia y vida útil:

- Tamaños hasta 630: unión por engatillado de alta precisión
- Tamaños desde 630: fabricación mediante soldadura continua para máxima rigidez estructural

**Turbina a reacción**

- Rodete de álabes hacia atrás con perfil autolimpiante
- Equilibrado estática y dinámicamente
- Funcionamiento silencioso y eficiente

**Versatilidad de montaje**

- Orientable en destino hasta tamaño 630
- En tamaños 710 a 1000, sin pie delanteri, orientación definida en fábrica para garantizar la integridad del conjunto. Sin pie delantero, rientable en destino

**Condiciones de servicio – ejecución térmica**

- Ejecución estándar: apta para el manejo de aire hasta 130 °C en servicio continuo
- Ejecuciones de alta temperatura: mediante configuraciones específicas con rodete de refrigeración, selección de materiales y soluciones constructivas adaptadas a dilataciones térmicas

Estas ejecuciones permiten trabajar de forma continua hasta 250 °C, manteniendo la fiabilidad estructural del equipo.

## MOTORIZACIÓN Y EFICIENCIA

**Motores TEFC**

Equipados con motores totalmente cerrados con ventilación exterior, diseñados para operar con fiabilidad en entornos industriales exigentes.

**Cumplimiento normativo ErP**

- IE3 (Eficiencia Premium): de serie entre 0,75 kW y 55 kW
- IE4 (Eficiencia Super Premium): a partir de 75 kW
- IE2 (Eficiencia Alta): para potencias inferiores a 0,75 kW

## ACABADO ESTÁNDAR

- Pintura industrial estándar, adecuada para aplicaciones en entornos industriales no agresivos

## OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN

**Materiales especiales**

- Acero inoxidable (AISI 304 / 316)
- Acero Corten (resistencia a la corrosión)
- Hardox (alta resistencia a la abrasión)

**Acabados y protección superficial**

- Pintura anticalórica
- Galvanizado en caliente
- Recubrimientos especiales C4 / C5 para ambientes salinos o altamente agresivos

**Ejecuciones especiales**

- Versiones para alta temperatura disponibles bajo configuración
- Puertas de inspección para limpieza
- Drenajes de purga
- Carcasas estancas o con aislamiento térmico
- Ejecuciones antichispas
- Motores certificados ATEX

## APLICACIONES INDUSTRIALES

Su diseño robusto los hace adecuados para:

- Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
- Transporte neumático
- Aspiración de aire limpio o con ligera carga de polvo
- Secado de materiales
- Refrigeración de màquinas
- Aspiración después de filtros, separadores y ciclones.



Las imágenes son solo a nivel ilustrativo, el producto puede variar en función del tamaño, especificaciones y posición

## Código de producto

**PRESSOX-D** **350S** **2P** **0,75**

- PRESSOX-D: Modelo
- 350S: Tamaño de la turbina
- 2P: Núm.de Polos
  2 = 2.900 r/min. 50Hz
  4 = 1.450 r/min. 50Hz
  6 = 970 r/min. 50Hz
- 0,75: Potencia instalada kW


## Características y Parámetros Operativos


| Modelo | Tamaño | Polos | Potencia instalada *[kW]* | Velocidad *[rpm]* | Máx. Volumen *[m³/h]* | Presión estática *[Pa]* | Peso *[Kg]* | Máx.Intensidad | | Presión sonora **[dB(A)]* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 230V | 400V | |
| PRESSOX-D 350 2P 1,1kW | 350 | 2 | 1,1 | 2885 | 1664 | 2144 | 35 | 2,8 | 1,6 | 62 |
| PRESSOX-D 350S 2P 0,75KW | 350 | 2 | 0,75 | 2850 | 1330 | 1089 | 36 | 4,2 | 2,4 | 60 |
| PRESSOX-D 400 2P 2,2kW | 400 | 2 | 2,2 | 2910 | 2550 | 2852 | 46 | 5,4 | 3,1 | 66 |
| PRESSOX-D 400S 2P 1,5kW | 400 | 2 | 1,5 | 2910 | 1978 | 2446 | 50 | 7,7 | 4,4 | 64 |
| PRESSOX-D 450 2P 4kW | 450 | 4 | 4 | 2950 | 3612 | 3704 | 60 | 10,1 | 5,9 | 69 |
| PRESSOX-D 450S 2P 3kW | 450 | 2 | 3 | 2920 | 2922 | 3175 | 80 | 13,2 | 7,6 | 67 |
| PRESSOX-D 500 2P 5,5kW | 500 | 2 | 5,5 | 2950 | 4320 | 4566 | 92 | 13,2 | 7,6 | 71 |
| PRESSOX-D 500S 2P 4kW | 500 | 2 | 4 | 2950 | 3500 | 4048 | 107 | - | 10,5 | 70 |
| PRESSOX-D 560 2P 11kW | 560 | 2 | 11 | 2955 | 7096 | 5969 | 122 | - | 14,5 | 72 |
| PRESSOX-D 560S 2P 7,5kW | 560 | 2 | 7,5 | 2950 | 5000 | 5336 | 163 | - | 21 | 70 |
| PRESSOX-D 630 2P 18,5kW | 630 | 2 | 18,5 | 2960 | 9215 | 7613 | 175 | - | 27,7 | 75 |
| PRESSOX-D 630S 2P 15kW | 630 | 2 | 15 | 2960 | 7803 | 6673 | 193 | - | 34 | 73 |
| PRESSOX-D 710 2P 30kW | 710 | 2 | 30 | 2955 | 10800 | 9812 | 300 | - | 39,8 | 76 |
| PRESSOX-D 710 4P 5,5kW | 710 | 4 | 5,5 | 1470 | 6700 | 2385 | 390 | - | 54,6 | 64 |
| PRESSOX-D 710S 2P 22kW | 710 | 2 | 22 | 2955 | 8820 | 8793 | 390 | - | 67,9 | 75 |
| PRESSOX-D 710S 4P 4kW | 710 | 4 | 4 | 1460 | 6120 | 2139 | 194 | 14,3 | 8,2 | 62 |
| PRESSOX-D 711 2P 37kW | 711 | 2 | 37 | 2955 | 13896 | 9812 | 211 | - | 10,4 | 76 |
| PRESSOX-D 800 2P 55kW | 800 | 4 | 55 | 2975 | 15500 | 12646 | 526 | - | 80,3 | 79 |
| PRESSOX-D 800 4P 11kW | 800 | 2 | 11 | 1475 | 10000 | 3072 | 664 | - | 97,9 | 67 |
| PRESSOX-D 800S 2P 45kW | 800 | 4 | 45 | 2960 | 15310 | 11015 | 794 | - | 132 | 84 |
| PRESSOX-D 800S 4P 7,5kW | 800 | 2 | 7,5 | 1470 | 8280 | 2659 | 255 | - | 14,2 | 65 |
| PRESSOX-D 801 2P 75kW | 801 | 2 | 75 | 2975 | 20000 | 12646 | 286 | - | 20,9 | 79 |
| PRESSOX-D 900 2P 90kW | 900 | 2 | 90 | 2975 | 19410 | 15659 | 926 | - | 132 | 82 |
| PRESSOX-D 900 4P 15kW | 900 | 4 | 15 | 1475 | 14050 | 3824 | 969 | - | 154 | 70 |
| PRESSOX-D 900S 2P 75kW | 900 | 2 | 75 | 2975 | 18790 | 14289 | 1109 | - | 190 | 81 |
| PRESSOX-D 900S 4P 11kW | 900 | 4 | 11 | 1475 | 11920 | 3479 | 380 | - | 20,9 | 68 |
| PRESSOX-D 901 2P 110kW | 901 | 2 | 110 | 2980 | 23000 | 15712 | 401 | - | 28,3 | 82 |
| PRESSOX-D 1000 2P 160kW | 1000 | 2 | 160 | 2980 | 28455 | 19875 | 1240 | - | 190 | 84 |
| PRESSOX-D 1000 4P 22kW | 1000 | 4 | 22 | 1475 | 16000 | 4783 | 1400 | - | 225 | 73 |
| PRESSOX-D 1000S 2P 110kW | 1000 | 2 | 110 | 2980 | 20650 | 17931 | 1400 | - | 269 | 83 |
| PRESSOX-D 1000S 4P 18,5kW | 1000 | 4 | 18,5 | 1475 | 16000 | 4316 | 1660 | - | 340 | 71 |
| PRESSOX-D 1001 2P 200kW | 1001 | 2 | 200 | 2980 | 38580 | 19785 | 620 | - | 35,2 | 84 |
| PRESSOX-D 1001S 2P 132kW | 1001 | 2 | 132 | 2980 | 26645 | 17927 | 640 | - | 41 | 83 |

* Calc. Presión sonora Q2 / 3m

# PRESSOX-D 350

## DIMENSIONES DEL PRODUCTO

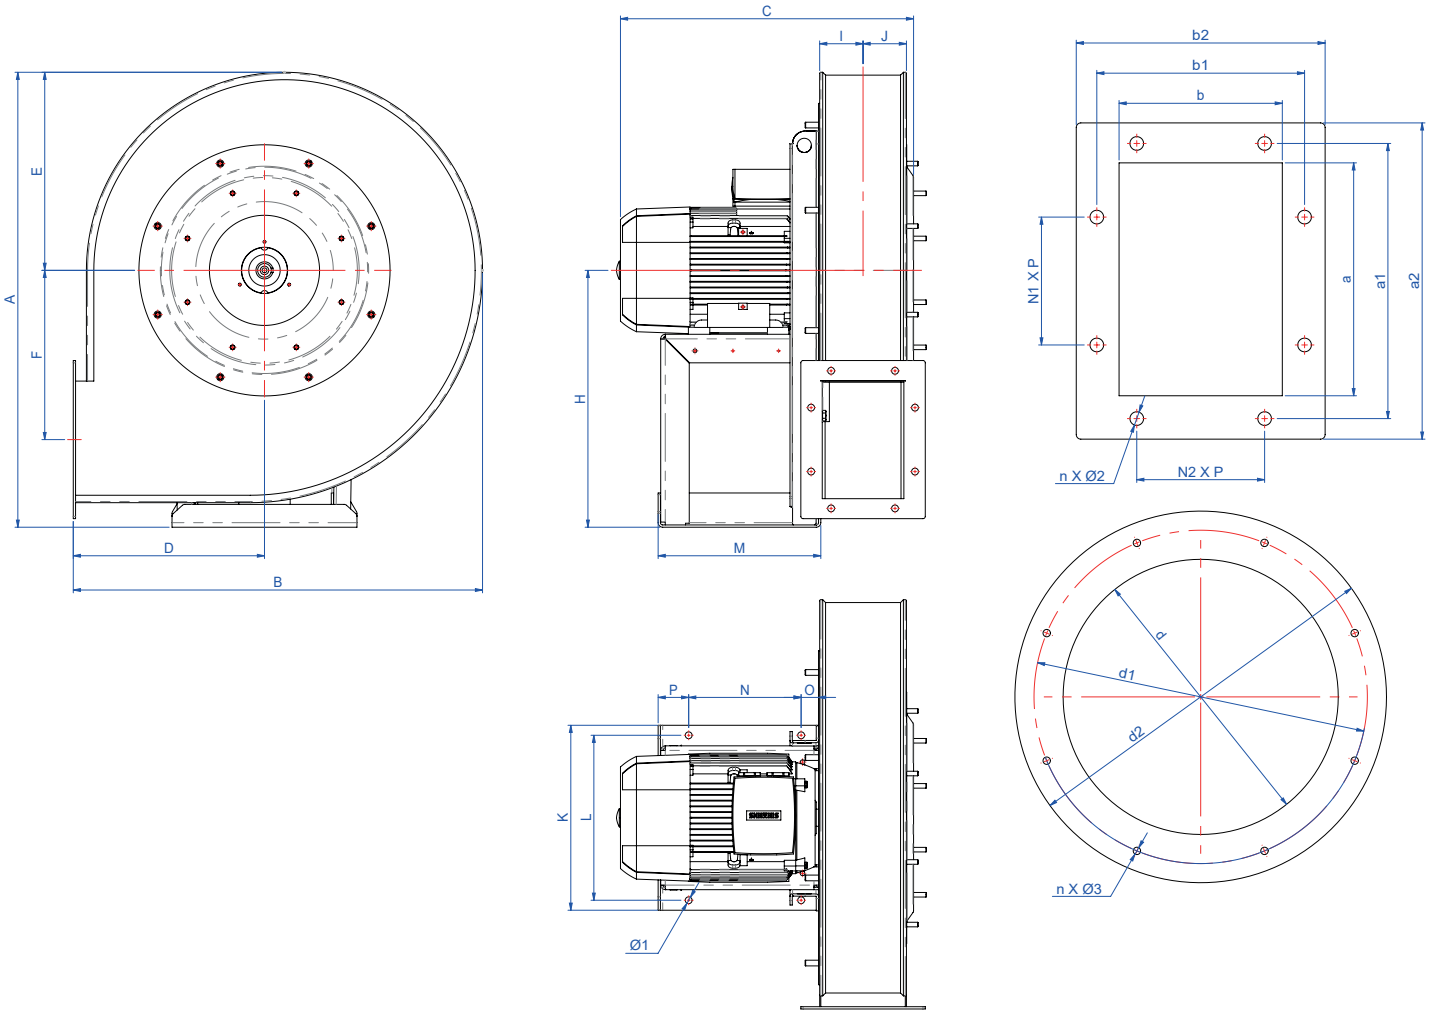



| Modelos | Orientación | Subministro estándard LG 270, otras posiciones bajo demanda | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D | E | F | S | H | I | J | M | N | O | P | L | K | Ø1 |
| 350S 2P | 270 | 617 | 565 | 377 | 250 | 262 | 215 | 315 | 355 | 56 | 65 | 217 | 121 | 48 | 48 | 203 | 225 | 10 |
| 350 2P | 270 | 617 | 565 | 377 | 250 | 262 | 215 | 315 | 355 | 56 | 65 | 217 | 121 | 48 | 48 | 203 | 225 | 10 |
| 350S 2P | 0 | 605 | 585 | 377 | 323 | 250 | 215 | 262 | 355 | 56 | 65 | 217 | 121 | 48 | 48 | 203 | 225 | 10 |
| 350 2P | 0 | 605 | 585 | 377 | 323 | 250 | 215 | 262 | 355 | 56 | 65 | 217 | 121 | 48 | 48 | 203 | 225 | 10 |
| 350S 2P | 45 | 760 | 559 | 377 | 287 | 405 | 215 | 272 | 355 | 56 | 65 | 217 | 121 | 48 | 48 | 203 | 225 | 10 |
| 350 2P | 45 | 760 | 559 | 377 | 287 | 405 | 215 | 272 | 355 | 56 | 65 | 217 | 121 | 48 | 48 | 203 | 225 | 10 |
| 350S 2P | 90 | 678 | 565 | 377 | 315 | 323 | 215 | 250 | 355 | 56 | 65 | 217 | 121 | 48 | 48 | 203 | 225 | 10 |
| 350 2P | 90 | 678 | 565 | 377 | 315 | 323 | 215 | 250 | 355 | 56 | 65 | 217 | 121 | 48 | 48 | 203 | 225 | 10 |
| 350S 2P | 135 | 642 | 685 | 377 | 280 | 287 | 215 | 405 | 355 | 56 | 65 | 217 | 121 | 48 | 48 | 203 | 225 | 10 |
| 350 2P | 135 | 642 | 685 | 377 | 280 | 287 | 215 | 405 | 355 | 56 | 65 | 217 | 121 | 48 | 48 | 203 | 225 | 10 |
| 350S 2P | 180 | 565 | 585 | 377 | 262 | 315 | 215 | 323 | 250 | 56 | 65 | 217 | 121 | 48 | 48 | 203 | 225 | 10 |
| 350 2P | 180 | 565 | 585 | 377 | 262 | 315 | 215 | 323 | 250 | 56 | 65 | 217 | 121 | 48 | 48 | 203 | 225 | 10 |
| 350S 2P | 225 | 530 | 559 | 377 | 272 | 280 | 215 | 287 | 250 | 56 | 65 | 217 | 121 | 48 | 48 | 203 | 225 | 10 |
| 350 2P | 225 | 530 | 559 | 377 | 272 | 280 | 215 | 287 | 250 | 56 | 65 | 217 | 121 | 48 | 48 | 203 | 225 | 10 |
| 350S 2P | 315 | 627 | 685 | 377 | 405 | 272 | 215 | 280 | 355 | 56 | 65 | 217 | 121 | 48 | 48 | 203 | 225 | 10 |
| 350 2P | 315 | 627 | 685 | 377 | 405 | 272 | 215 | 280 | 355 | 56 | 65 | 217 | 121 | 48 | 48 | 203 | 225 | 10 |

| a | a1 | a2 | b | b1 | b2 | N1xP | N2xP | n x Ø2 | d | d1 | d2 | n x Ø3 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 182 | 216 | 105 | 139 | 175 | 1x112 | - | 6x12 | 185 | 219 | 250 | 8XM6 | 155 |

# PRESSOX-D 350


CURVAS CARACTERÍSTICAS


| Gráfica | Modelo | Velocidad [rpm] | Densidad [Kg/m³] |
|---|---|---|---|
| 1 | PRESSOX-D 350S 2P 0,75KW | 2.850 | 1,204 |
| 2 | PRESSOX-D 350 2P 1,1kW | 2.885 | 1,204 |

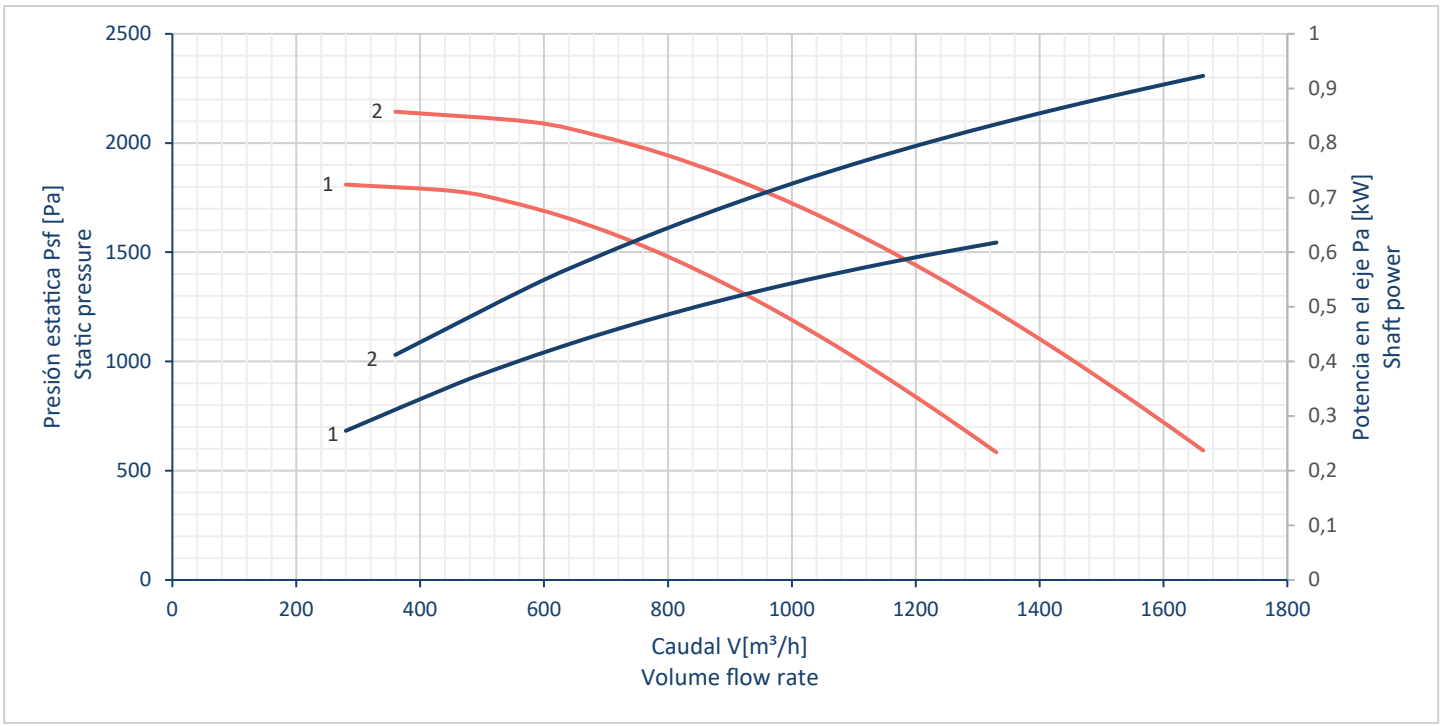

# PRESSOX-D 400

## DIMENSIONES DEL PRODUCTO

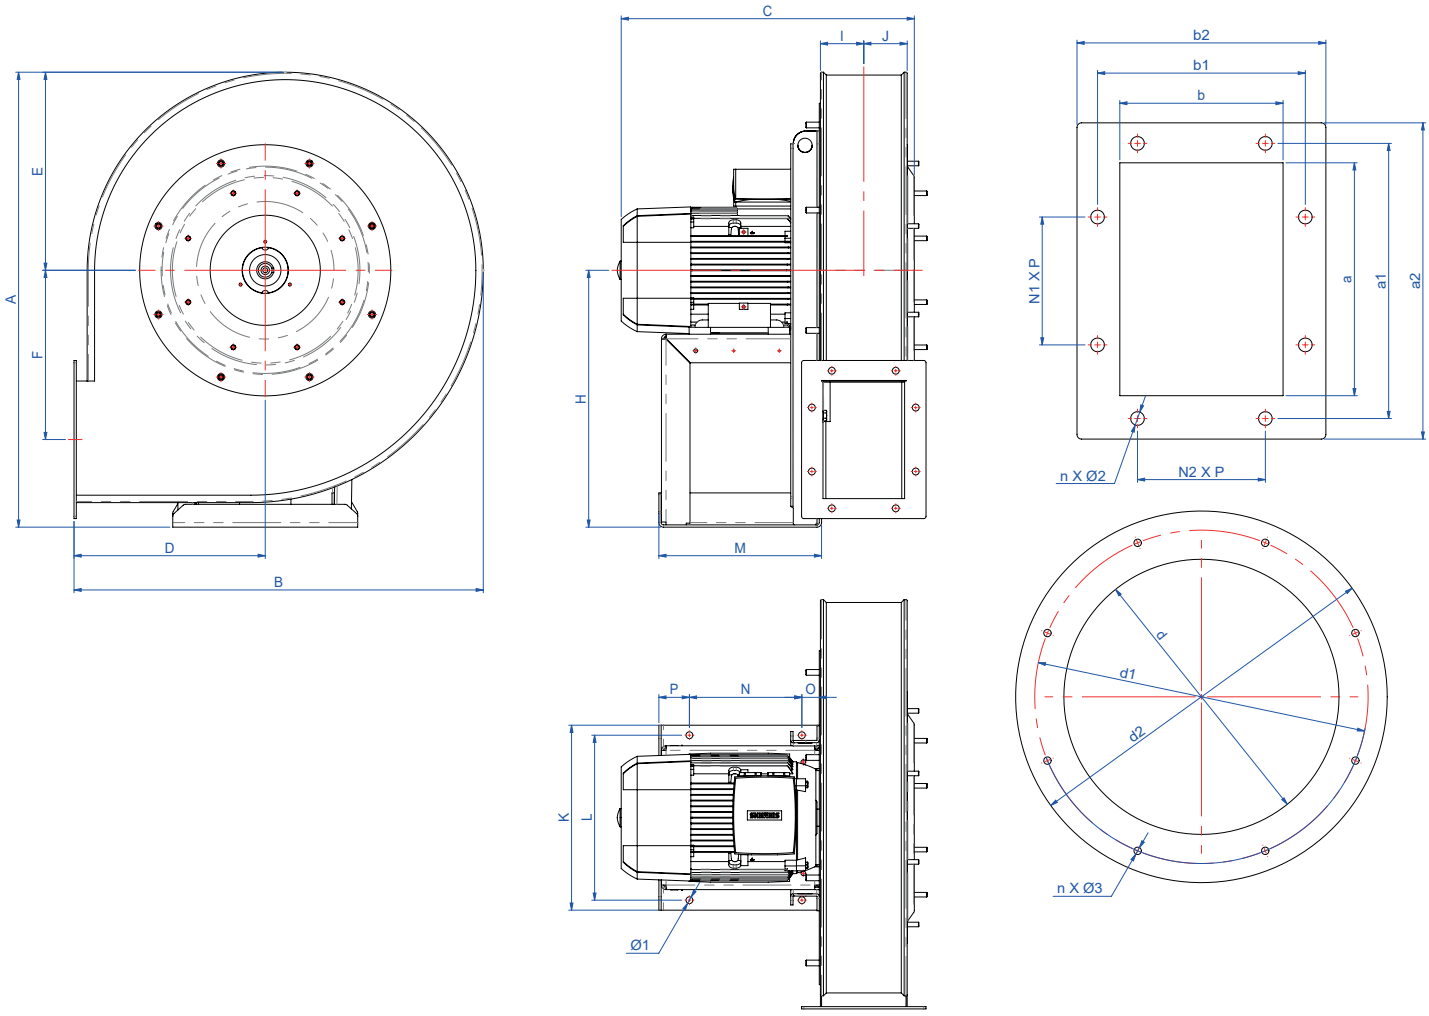

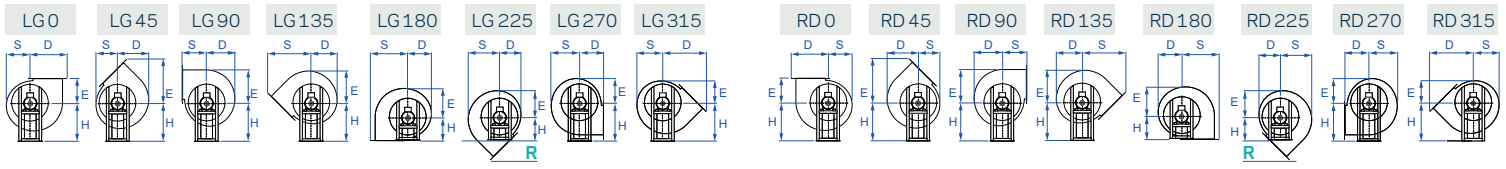

| Modelos | Orientación | Subministro estándard LG 270, otras posiciones bajo demanda | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D | E | F | S | H | I | J | M | N | O | P | L | K | Ø1 |
| 400S 2P | 270 | 659 | 620 | 437 | 280 | 284 | 238 | 340 | 375 | 63 | 71 | 251 | 133 | 58 | 60 | 234 | 260 | 10 |
| 400 2P | 270 | 659 | 620 | 437 | 280 | 284 | 238 | 340 | 375 | 63 | 71 | 251 | 133 | 58 | 60 | 234 | 260 | 10 |
| 400S 2P | 0 | 655 | 640 | 437 | 356 | 280 | 238 | 284 | 375 | 63 | 71 | 251 | 133 | 58 | 60 | 234 | 260 | 10 |
| 400 2P | 0 | 655 | 640 | 437 | 356 | 280 | 238 | 284 | 375 | 63 | 71 | 251 | 133 | 58 | 60 | 234 | 260 | 10 |
| 400S 2P | 45 | 825 | 607 | 437 | 314 | 450 | 238 | 293 | 375 | 63 | 71 | 251 | 133 | 58 | 60 | 234 | 260 | 10 |
| 400 2P | 45 | 825 | 607 | 437 | 314 | 450 | 238 | 293 | 375 | 63 | 71 | 251 | 133 | 58 | 60 | 234 | 260 | 10 |
| 400S 2P | 90 | 731 | 620 | 437 | 340 | 356 | 238 | 280 | 375 | 63 | 71 | 251 | 133 | 58 | 60 | 234 | 260 | 10 |
| 400 2P | 90 | 731 | 620 | 437 | 340 | 356 | 238 | 280 | 375 | 63 | 71 | 251 | 133 | 58 | 60 | 234 | 260 | 10 |
| 400S 2P | 135 | 689 | 752 | 437 | 302 | 314 | 238 | 450 | 375 | 63 | 71 | 251 | 133 | 58 | 60 | 234 | 260 | 10 |
| 400 2P | 135 | 689 | 752 | 437 | 302 | 314 | 238 | 450 | 375 | 63 | 71 | 251 | 133 | 58 | 60 | 234 | 260 | 10 |
| 400S 2P | 180 | 620 | 640 | 437 | 284 | 340 | 238 | 356 | 280 | 63 | 71 | 251 | 133 | 58 | 60 | 234 | 260 | 10 |
| 400 2P | 180 | 620 | 640 | 437 | 284 | 340 | 238 | 356 | 280 | 63 | 71 | 251 | 133 | 58 | 60 | 234 | 260 | 10 |
| 400S 2P | 225 | 582 | 607 | 437 | 293 | 302 | 238 | 314 | 280 | 63 | 71 | 251 | 133 | 58 | 60 | 234 | 260 | 10 |
| 400 2P | 225 | 582 | 607 | 437 | 293 | 302 | 238 | 314 | 280 | 63 | 71 | 251 | 133 | 58 | 60 | 234 | 260 | 10 |
| 400S 2P | 315 | 668 | 752 | 437 | 450 | 293 | 238 | 302 | 375 | 63 | 71 | 251 | 133 | 58 | 60 | 234 | 260 | 10 |
| 400 2P | 315 | 668 | 752 | 437 | 450 | 293 | 238 | 302 | 375 | 63 | 71 | 251 | 133 | 58 | 60 | 234 | 260 | 10 |

| a | a1 | a2 | b | b1 | b2 | N1xP | N2xP | n x Ø2 | d | d1 | d2 | n x Ø3 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 200 | 236 | 117 | 151 | 187 | 1x112 | - | 6x12 | 205 | 241 | 275 | 8XM6 | 170 |

# PRESSOX-D 400


CURVAS CARACTERÍSTICAS


| Gráfica | Modelo | Velocidad [rpm] | Densidad [Kg/m³] |
|---|---|---|---|
| 1 | PRESSOX-D 400S 2P 1,5kW | 2.910 | 1,204 |
| 2 | PRESSOX-D 400 2P 2,2kW | 2.910 | 1,204 |

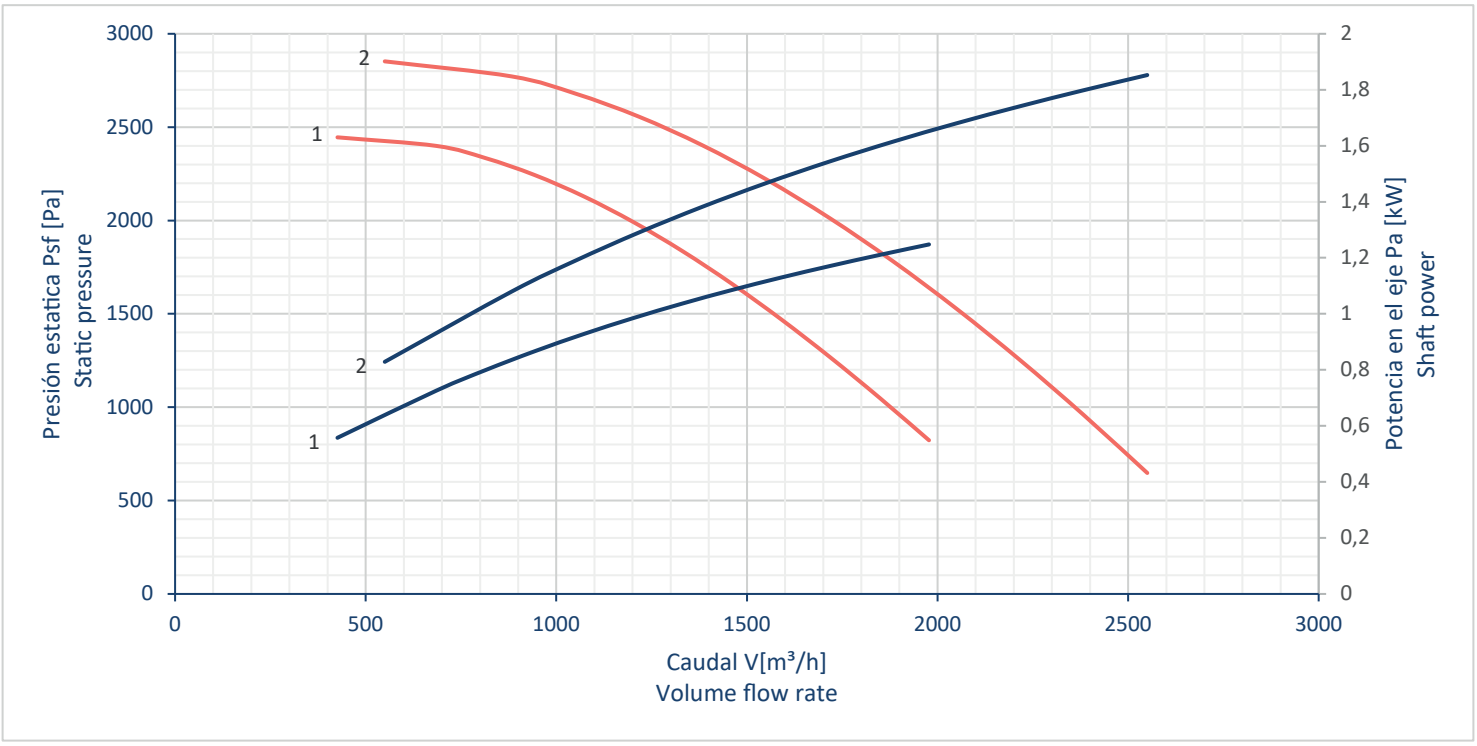

# PRESSOX-D 450

## DIMENSIONES DEL PRODUCTO

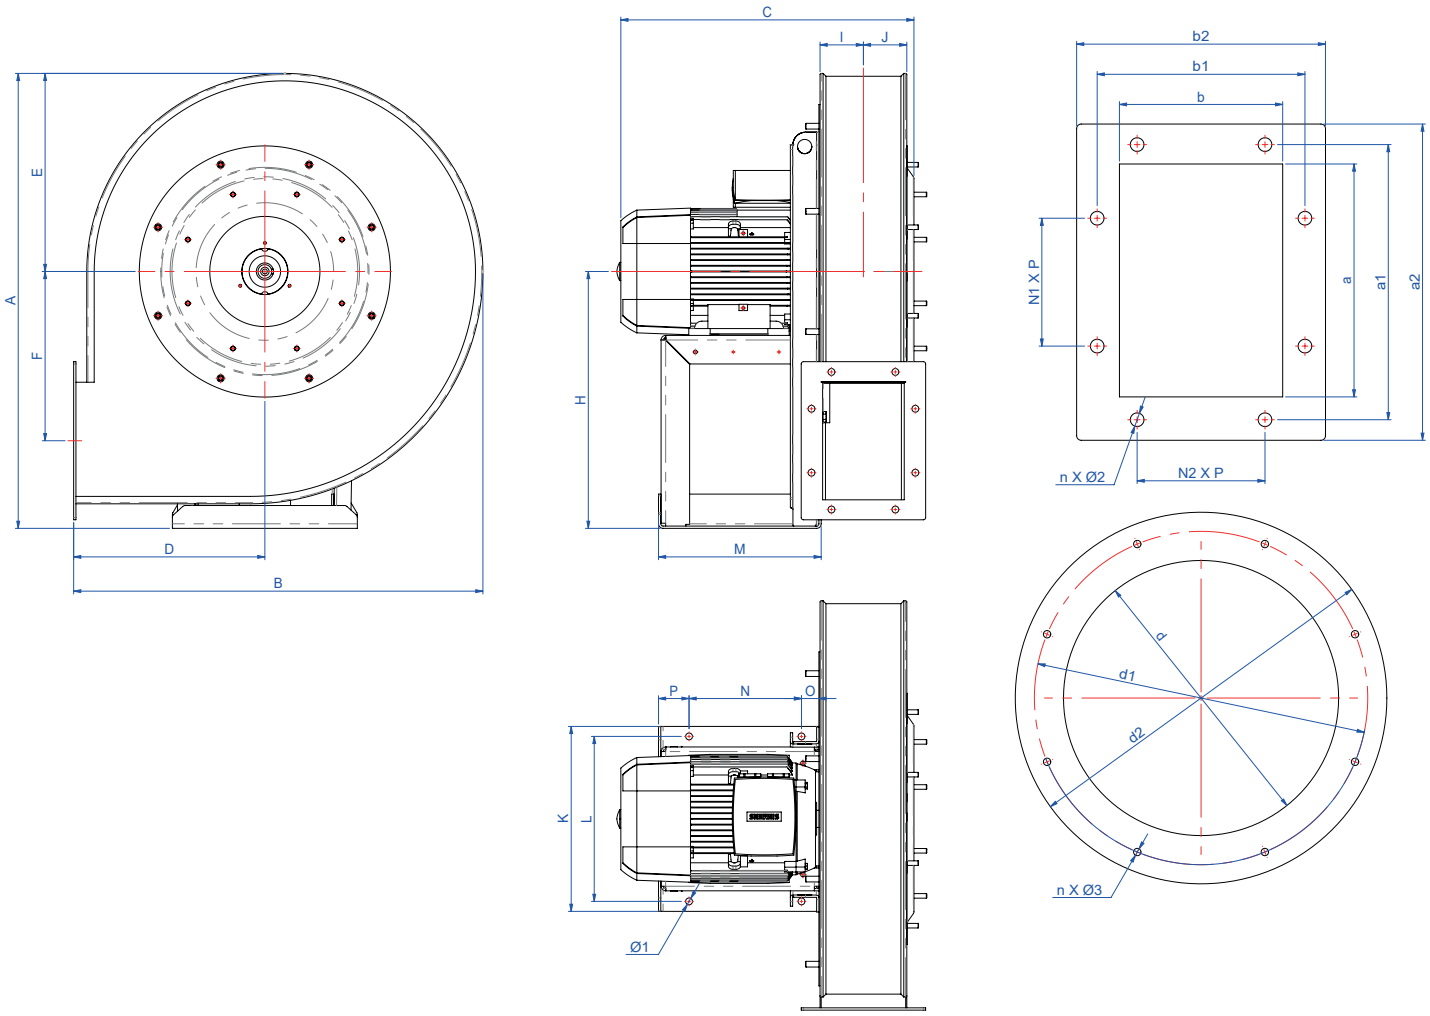

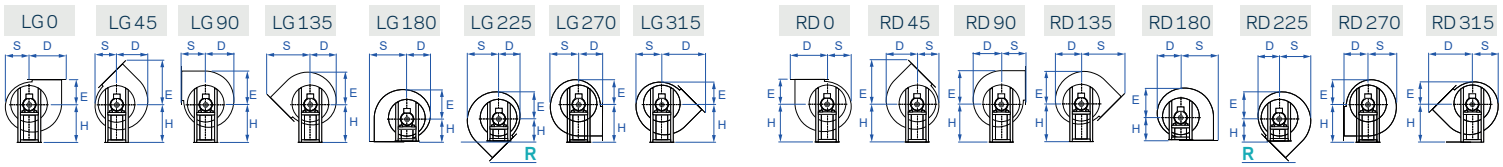

| Modelos | Orientación | Subministro estándard LG 270, otras posiciones bajo demanda | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D | E | F | S | H | I | J | M | N | O | P | L | K | Ø1 |
| 450S 2P | 270 | 713 | 675 | 482 | 300 | 313 | 265 | 375 | 400 | 70 | 78 | 285 | 197 | 34 | 54 | 289 | 324 | 12 |
| 450 2P | 270 | 713 | 675 | 503 | 300 | 313 | 265 | 375 | 400 | 70 | 78 | 285 | 197 | 34 | 54 | 289 | 324 | 12 |
| 450S 2P | 0 | 700 | 706 | 482 | 393 | 300 | 265 | 313 | 400 | 70 | 78 | 285 | 197 | 34 | 54 | 289 | 324 | 12 |
| 450 2P | 0 | 700 | 706 | 503 | 393 | 300 | 265 | 313 | 400 | 70 | 78 | 285 | 197 | 34 | 54 | 289 | 324 | 12 |
| 450S 2P | 45 | 890 | 669 | 482 | 350 | 490 | 265 | 319 | 400 | 70 | 78 | 285 | 197 | 34 | 54 | 289 | 324 | 12 |
| 450 2P | 45 | 790 | 669 | 503 | 350 | 390 | 265 | 319 | 400 | 70 | 78 | 285 | 197 | 34 | 54 | 289 | 324 | 12 |
| 450S 2P | 90 | 793 | 675 | 482 | 375 | 393 | 265 | 300 | 400 | 70 | 78 | 285 | 197 | 34 | 54 | 289 | 324 | 12 |
| 450 2P | 90 | 793 | 675 | 503 | 375 | 393 | 265 | 300 | 400 | 70 | 78 | 285 | 197 | 34 | 54 | 289 | 324 | 12 |
| 450S 2P | 135 | 750 | 825 | 482 | 335 | 350 | 265 | 490 | 400 | 70 | 78 | 285 | 197 | 34 | 54 | 289 | 324 | 12 |
| 450 2P | 135 | 750 | 825 | 503 | 335 | 350 | 265 | 490 | 400 | 70 | 78 | 285 | 197 | 34 | 54 | 289 | 324 | 12 |
| 450S 2P | 180 | 675 | 706 | 482 | 313 | 375 | 265 | 393 | 300 | 70 | 78 | 285 | 197 | 34 | 54 | 289 | 324 | 12 |
| 450 2P | 180 | 675 | 706 | 503 | 313 | 375 | 265 | 393 | 300 | 70 | 78 | 285 | 197 | 34 | 54 | 289 | 324 | 12 |
| 450S 2P | 225 | 635 | 669 | 482 | 319 | 335 | 265 | 350 | 300 | 70 | 78 | 285 | 197 | 34 | 54 | 289 | 324 | 12 |
| 450 2P | 225 | 635 | 669 | 503 | 319 | 335 | 265 | 350 | 300 | 70 | 78 | 285 | 197 | 34 | 54 | 289 | 324 | 12 |
| 450S 2P | 315 | 719 | 825 | 482 | 490 | 319 | 265 | 335 | 400 | 70 | 78 | 285 | 197 | 34 | 54 | 289 | 324 | 12 |
| 450 2P | 315 | 719 | 825 | 503 | 490 | 319 | 265 | 335 | 400 | 70 | 78 | 285 | 197 | 34 | 54 | 289 | 324 | 12 |

| a | a1 | a2 | b | b1 | b2 | N1xP | N2xP | n x Ø2 | d | d1 | d2 | n x Ø3 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 219 | 255 | 131 | 165 | 201 | 1x112 | - | 6x12 | 228 | 265 | 298 | 8XM6 | 190 |

# PRESSOX-D 450


CURVAS CARACTERÍSTICAS


| Gráfica | Modelo | Velocidad [rpm] | Densidad [Kg/m³] |
|---|---|---|---|
| 1 | PRESSOX-D 450S 2P 3kW | 2.920 | 1,204 |
| 2 | PRESSOX-D 450 2P 4kW | 2.950 | 1,204 |

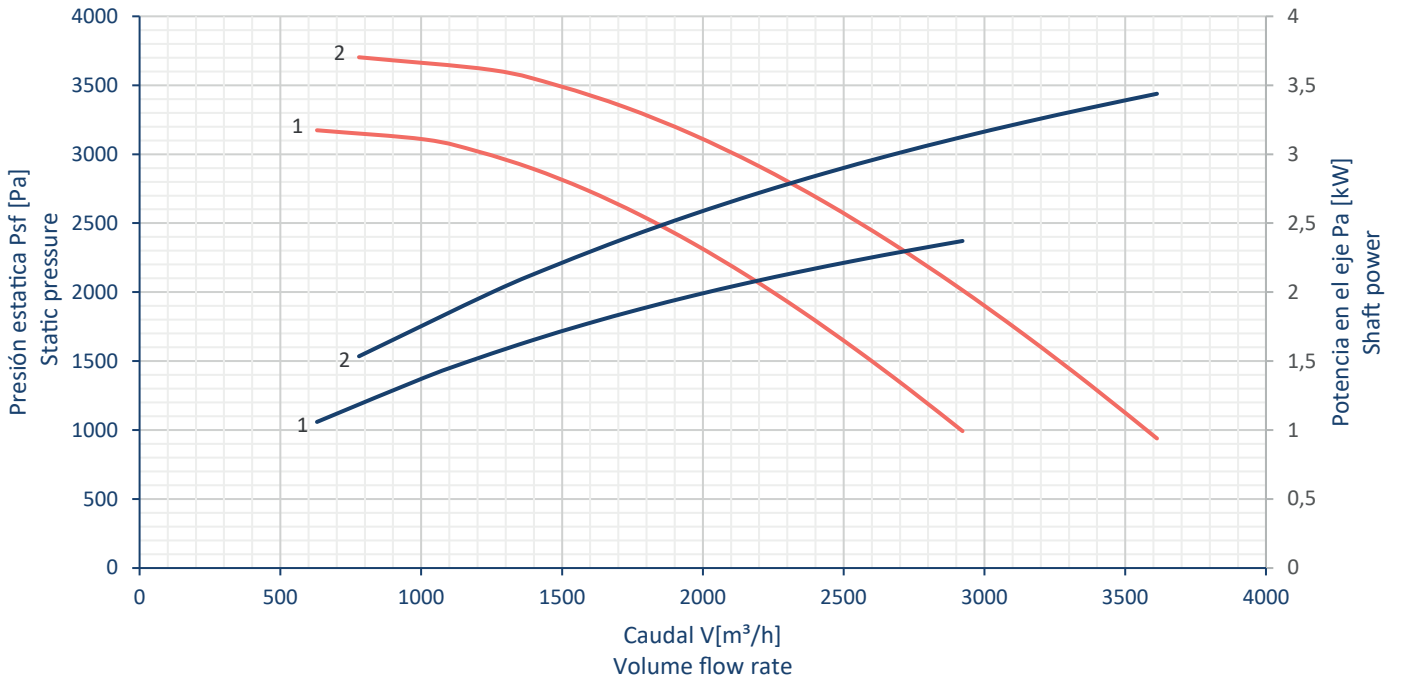



# PRESSOX-D 500


## DIMENSIONES DEL PRODUCTO

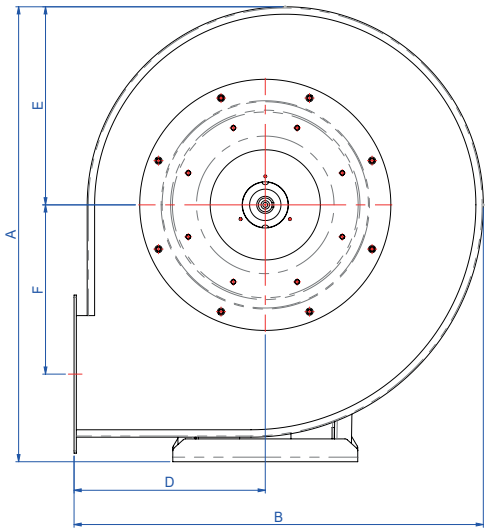


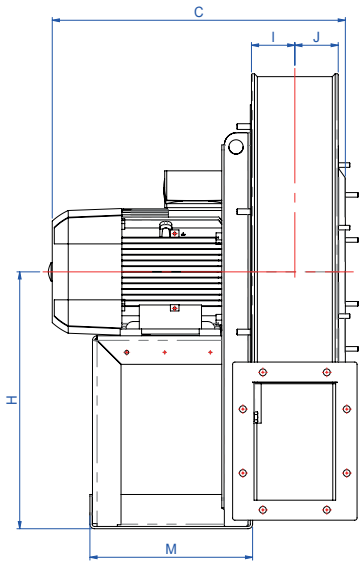


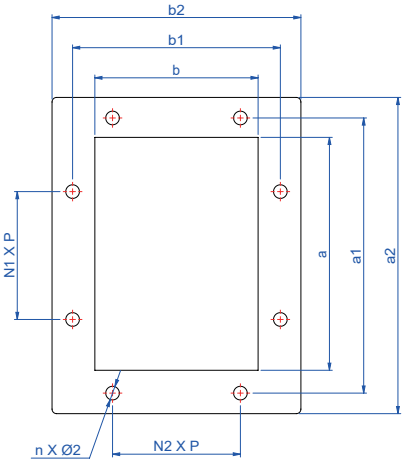
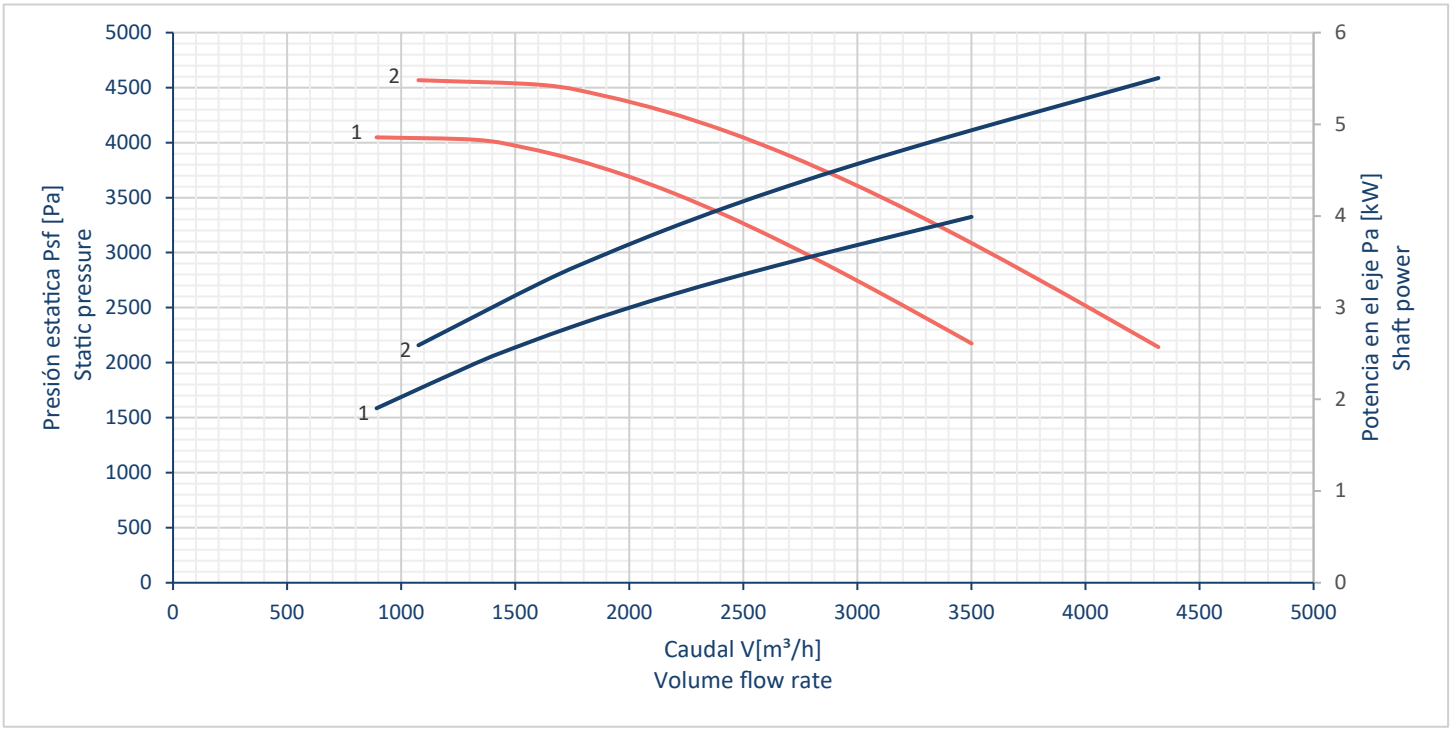

| Modelos | Orientación | Subministro estándard LG 270, otras posicions bajo demanda | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D | E | F | S | H | I | J | M | N | O | P | L | K | Ø1 |
| 500S 2P | 270 | 795 | 745 | 520 | 335 | 345 | 297 | 410 | 450 | 78 | 86 | 285 | 197 | 34 | 54 | 289 | 324 | 12 |
| 500 2P | 270 | 795 | 745 | 560 | 335 | 345 | 297 | 410 | 450 | 78 | 86 | 345 | 237 | 44 | 64 | 337 | 372 | 12 |
| 500S 2P | 0 | 785 | 781 | 520 | 436 | 335 | 297 | 345 | 450 | 78 | 86 | 285 | 197 | 34 | 54 | 289 | 324 | 12 |
| 500 2P | 0 | 785 | 781 | 560 | 436 | 335 | 297 | 345 | 450 | 78 | 86 | 345 | 237 | 44 | 64 | 337 | 372 | 12 |
| 500S 2P | 45 | 996 | 736 | 520 | 386 | 546 | 297 | 350 | 450 | 78 | 86 | 285 | 197 | 34 | 54 | 289 | 324 | 12 |
| 500 2P | 45 | 996 | 736 | 560 | 386 | 546 | 297 | 350 | 450 | 78 | 86 | 345 | 237 | 44 | 64 | 337 | 372 | 12 |
| 500S 2P | 90 | 886 | 745 | 520 | 410 | 436 | 297 | 335 | 450 | 78 | 86 | 285 | 197 | 34 | 54 | 289 | 324 | 12 |
| 500 2P | 90 | 886 | 745 | 560 | 410 | 436 | 297 | 335 | 450 | 78 | 86 | 345 | 237 | 44 | 64 | 337 | 372 | 12 |
| 500S 2P | 135 | 836 | 916 | 520 | 370 | 386 | 297 | 546 | 450 | 78 | 86 | 285 | 197 | 34 | 54 | 289 | 324 | 12 |
| 500 2P | 135 | 836 | 916 | 560 | 370 | 386 | 297 | 546 | 450 | 78 | 86 | 345 | 237 | 44 | 64 | 337 | 372 | 12 |
| 500S 2P | 180 | 745 | 781 | 520 | 345 | 410 | 297 | 436 | 335 | 78 | 86 | 285 | 197 | 34 | 54 | 289 | 324 | 12 |
| 500 2P | 180 | 745 | 781 | 560 | 345 | 410 | 297 | 436 | 335 | 78 | 86 | 345 | 237 | 44 | 64 | 337 | 372 | 12 |
| 500S 2P | 225 | 705 | 736 | 520 | 350 | 370 | 297 | 386 | 335 | 78 | 86 | 285 | 197 | 34 | 54 | 289 | 324 | 12 |
| 500 2P | 225 | 705 | 736 | 560 | 350 | 370 | 297 | 386 | 335 | 78 | 86 | 345 | 237 | 44 | 64 | 337 | 372 | 12 |
| 500S 2P | 315 | 800 | 916 | 520 | 546 | 350 | 297 | 370 | 450 | 78 | 86 | 285 | 197 | 34 | 54 | 289 | 324 | 12 |
| 500 2P | 315 | 800 | 916 | 560 | 546 | 350 | 297 | 370 | 450 | 78 | 86 | 345 | 237 | 44 | 64 | 337 | 372 | 12 |
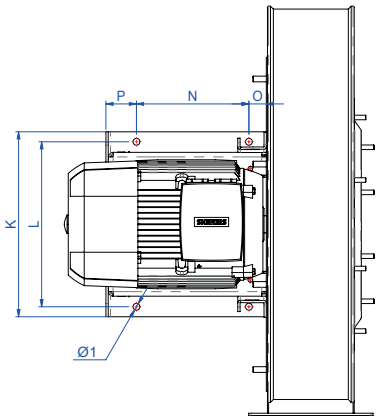
| a | a1 | a2 | b | b1 | b2 | N1xP | N2xP | n x Ø2 | d | d1 | d2 | n x Ø3 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 241 | 277 | 148 | 182 | 218 | 1x112 | 1x112 | 8x12 | 255 | 292 | 325 | 8XM8 | 211 |
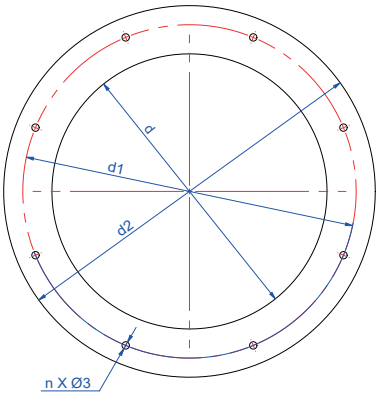
# PRESSOX-D 500

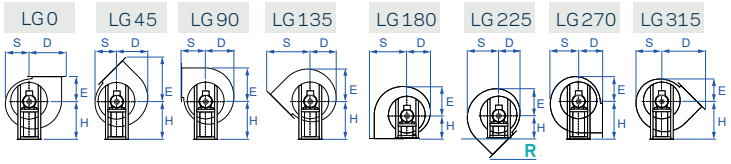
CURVAS CARACTERÍSTICAS

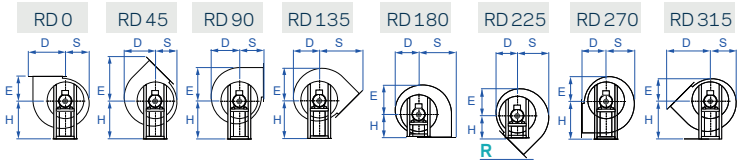
| Gráfica | Modelo | Velocidad *[rpm]* | Densidad *[Kg/m³]* |
|---|---|---|---|
| 1 | HJD 500S 2P 4kW | 2.950 | 1.204 |
| 2 | HJD 500 2P 5,5kW | 2.950 | 1,204 |



# PRESSOX-D 560

## DIMENSIONES DEL PRODUCTO

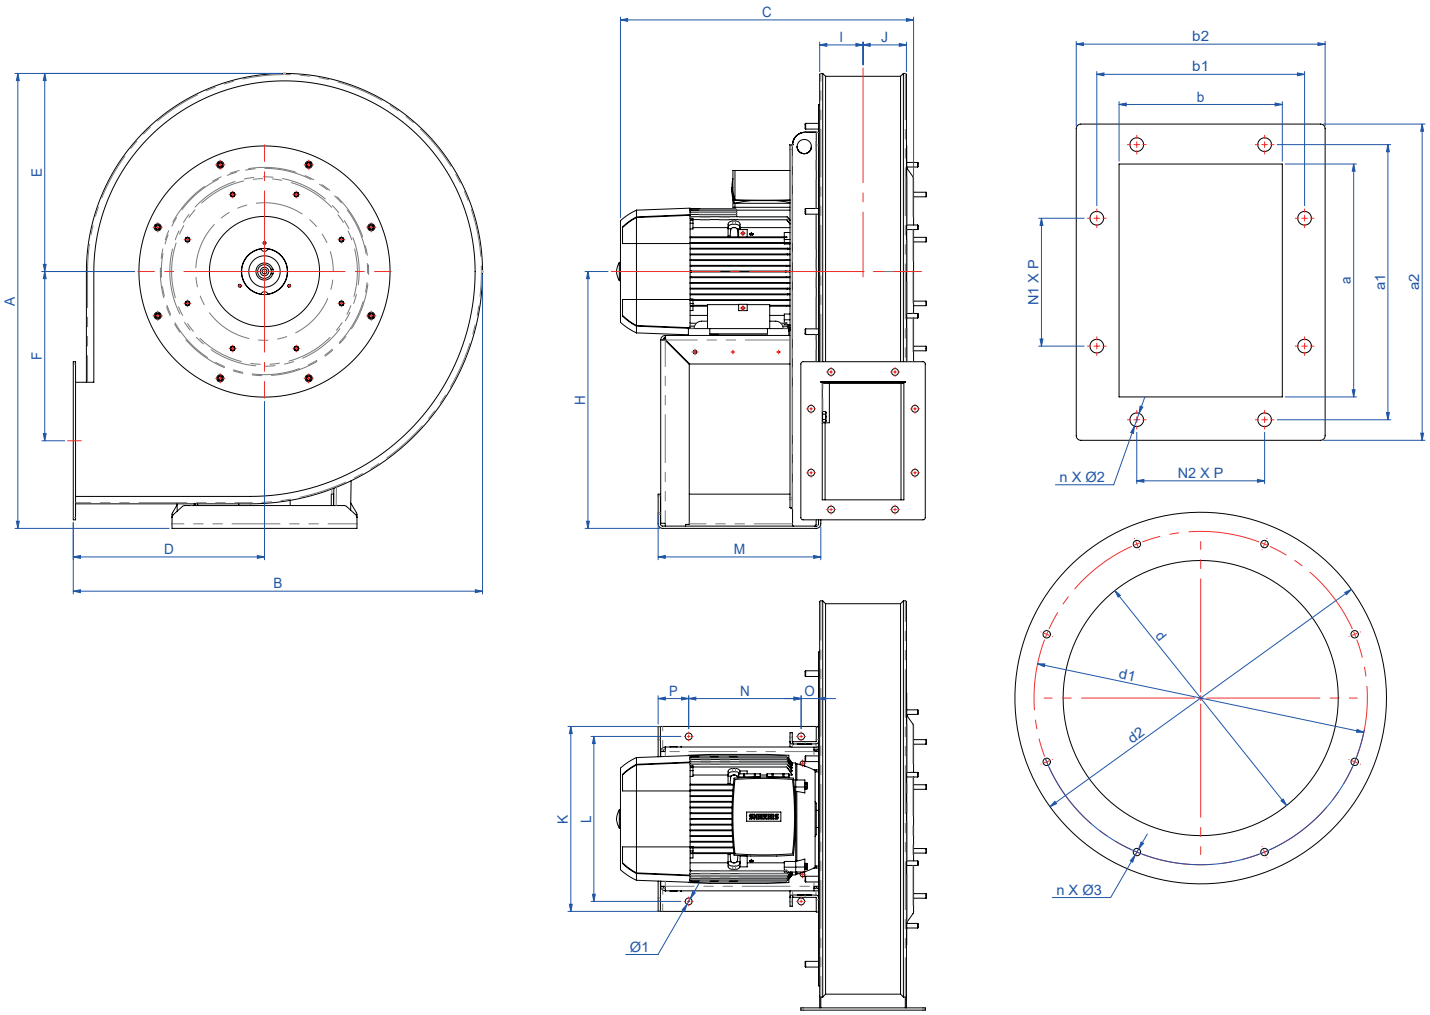

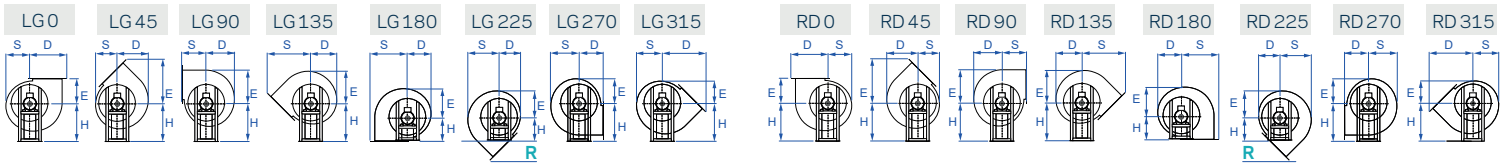

| Modelos | Orientación | Subministro estándard LG 270, otras posicions bajo demanda | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D | E | F | S | H | I | J | M | N | O | P | L | K | Ø1 |
| 560S 2P | 270 | 893 | 835 | 579 | 375 | 393 | 337 | 460 | 500 | 88 | 95 | 345 | 237 | 44 | 64 | 337 | 372 | 12 |
| 560 2P | 270 | 893 | 835 | 684 | 375 | 393 | 337 | 460 | 500 | 88 | 95 | 446 | 337 | 55 | 54 | 395 | 440 | 14 |
| 560S 2P | 0 | 875 | 881 | 579 | 488 | 375 | 337 | 393 | 500 | 88 | 95 | 345 | 237 | 44 | 64 | 337 | 372 | 12 |
| 560 2P | 0 | 875 | 881 | 684 | 488 | 375 | 337 | 393 | 500 | 88 | 95 | 446 | 337 | 55 | 54 | 395 | 440 | 14 |
| 560S 2P | 45 | 1113 | 830 | 579 | 438 | 613 | 337 | 392 | 500 | 88 | 95 | 345 | 237 | 44 | 64 | 337 | 372 | 12 |
| 560 2P | 45 | 1113 | 830 | 684 | 438 | 613 | 337 | 392 | 500 | 88 | 95 | 446 | 337 | 55 | 54 | 395 | 440 | 14 |
| 560S 2P | 90 | 988 | 835 | 579 | 460 | 488 | 337 | 375 | 500 | 88 | 95 | 345 | 237 | 44 | 64 | 337 | 372 | 12 |
| 560 2P | 90 | 988 | 835 | 684 | 460 | 488 | 337 | 375 | 500 | 88 | 95 | 446 | 337 | 55 | 54 | 395 | 440 | 14 |
| 560S 2P | 135 | 938 | 1031 | 579 | 418 | 438 | 337 | 613 | 500 | 88 | 95 | 345 | 237 | 44 | 64 | 337 | 372 | 12 |
| 560 2P | 135 | 938 | 1031 | 684 | 418 | 438 | 337 | 613 | 500 | 88 | 95 | 446 | 337 | 55 | 54 | 395 | 440 | 14 |
| 560S 2P | 180 | 835 | 881 | 579 | 393 | 460 | 337 | 488 | 375 | 88 | 95 | 345 | 237 | 44 | 64 | 337 | 372 | 12 |
| 560 2P | 180 | 835 | 881 | 684 | 393 | 460 | 337 | 488 | 375 | 88 | 95 | 446 | 337 | 55 | 54 | 395 | 440 | 14 |
| 560S 2P | 225 | 793 | 830 | 579 | 392 | 418 | 337 | 438 | 375 | 88 | 95 | 345 | 237 | 44 | 64 | 337 | 372 | 12 |
| 560 2P | 225 | 793 | 830 | 684 | 392 | 418 | 337 | 438 | 375 | 88 | 95 | 446 | 337 | 55 | 54 | 395 | 440 | 14 |
| 560S 2P | 315 | 892 | 1031 | 579 | 613 | 392 | 337 | 418 | 500 | 88 | 95 | 345 | 237 | 44 | 64 | 337 | 372 | 12 |
| 560 2P | 315 | 892 | 1031 | 684 | 613 | 392 | 337 | 418 | 500 | 88 | 95 | 446 | 337 | 55 | 54 | 395 | 440 | 14 |

| a | a1 | a2 | b | b1 | b2 | N1xP | N2xP | n x Ø2 | d | d1 | d2 | n x Ø3 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 265 | 301 | 166 | 200 | 236 | 1x112 | 1x112 | 8x12 | 285 | 332 | 365 | 8XM8 | 238 |

# PRESSOX-D 560


CURVAS CARACTERÍSTICAS


| Gráfica | Modelo | Velocidad *[rpm]* | Densidad *[Kg/m³]* |
|---|---|---|---|
| 1 | PRESSOX-D 560S 2P 7,5kW | 2.950 | 1,204 |
| 2 | PRESSOX-D 560 2P 11kW | 2.955 | 1,204 |

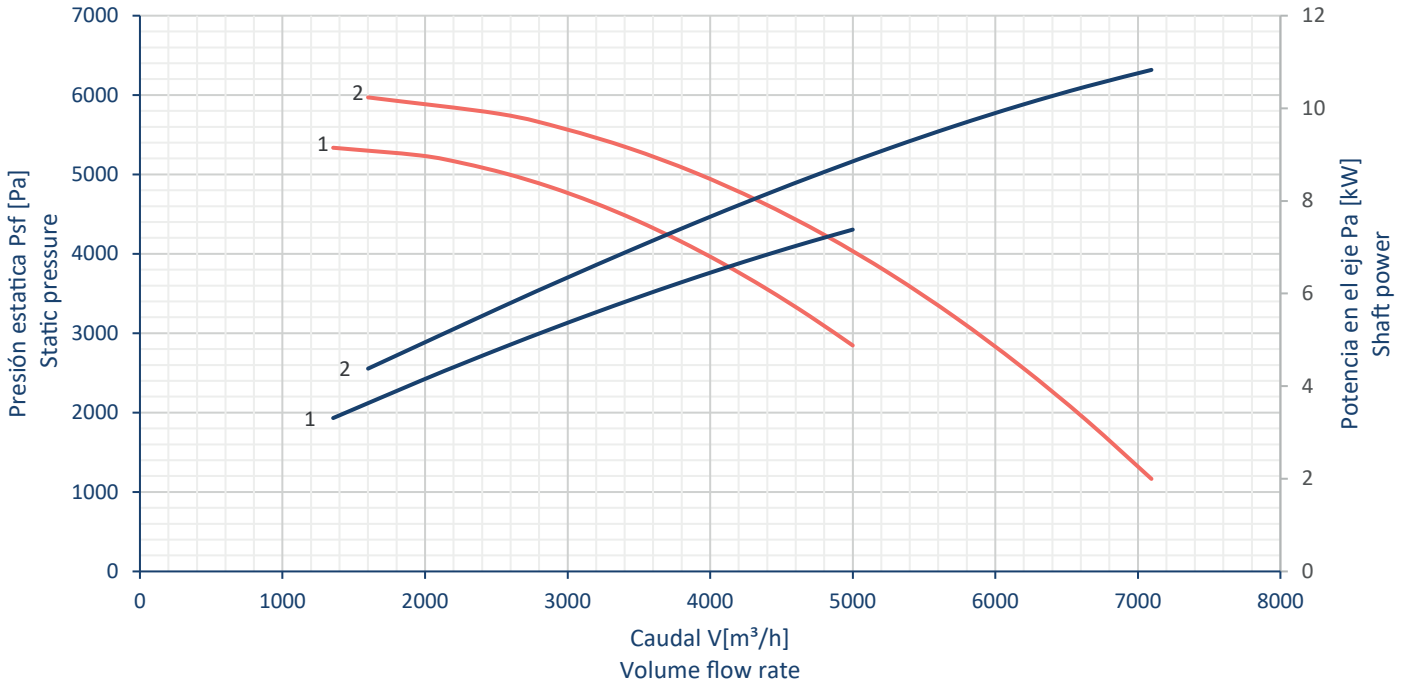

# PRESSOX-D 630

## DIMENSIONES DEL PRODUCTO

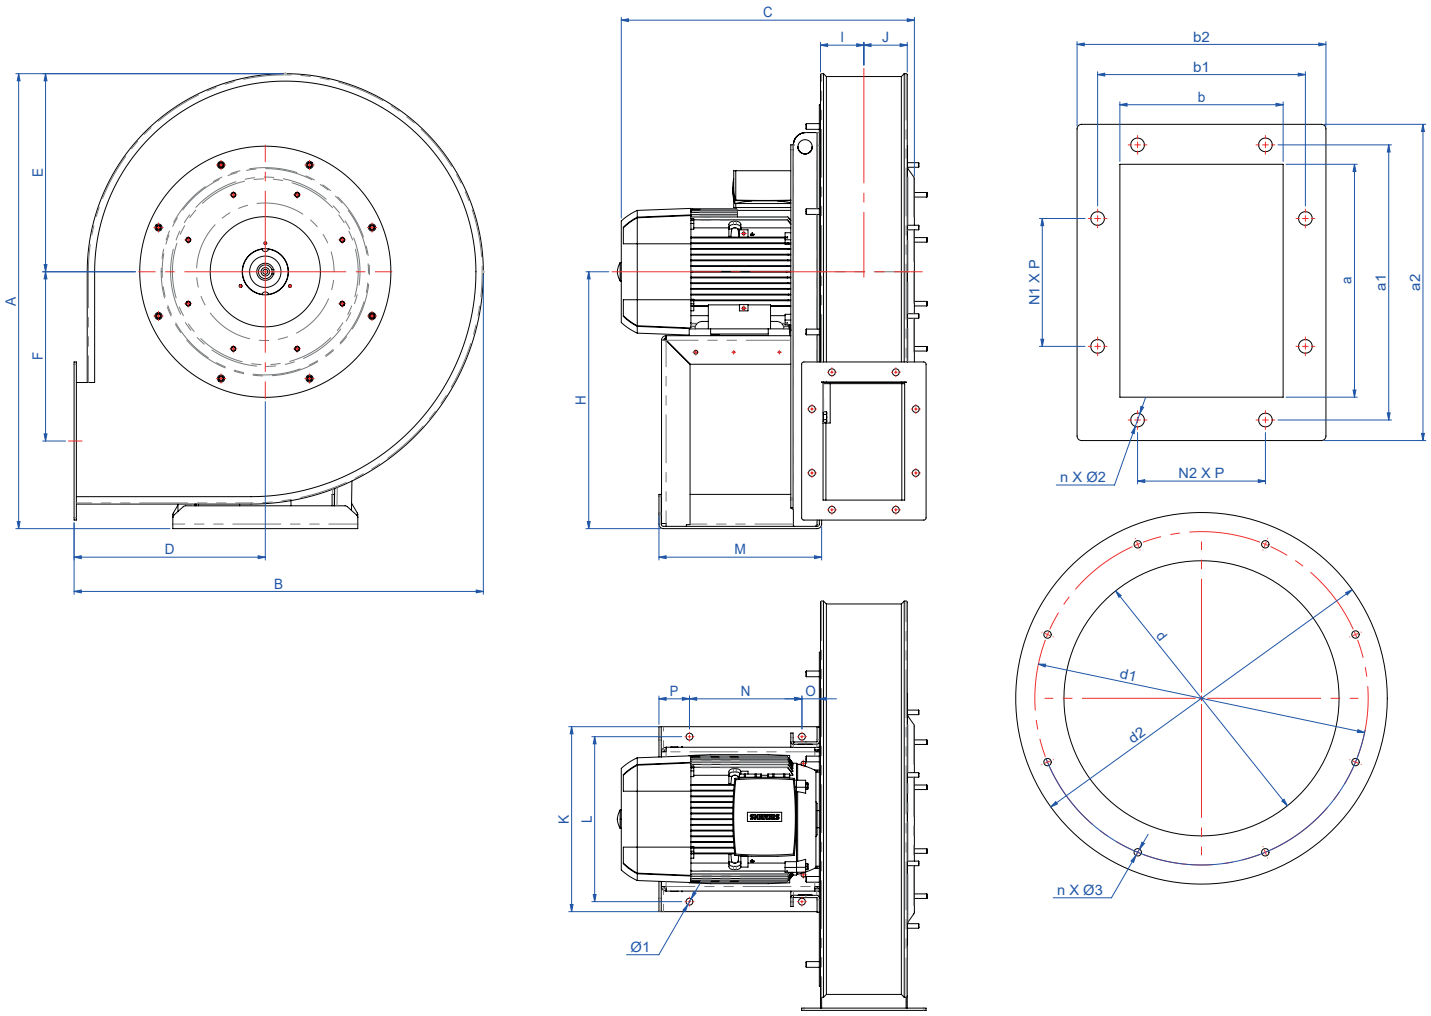

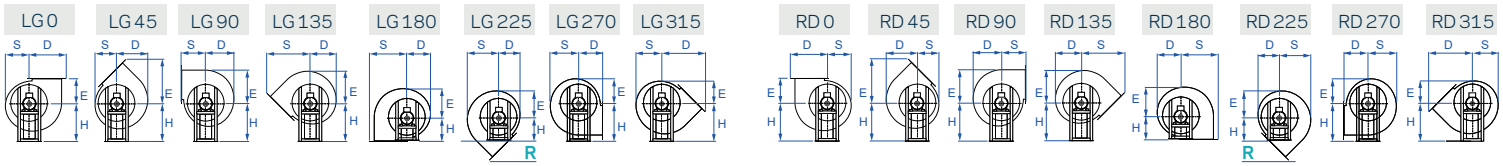

| Modelos | Orientación | Subministro estándard LG 270, otras posicior es bajo de manda | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D | E | F | S | H | I | J | M | N | O | P | L | K | Ø1 |
| 630S 2P | 270 | 1000 | 940 | 703 | 425 | 440 | 381 | 515 | 560 | 98 | 105 | 446 | 337 | 55 | 54 | 395 | 440 | 14 |
| 630 2P | 270 | 1000 | 940 | 703 | 425 | 440 | 381 | 515 | 560 | 98 | 105 | 446 | 337 | 55 | 54 | 395 | 440 | 14 |
| 630S 2P | 0 | 985 | 985 | 703 | 545 | 425 | 381 | 440 | 560 | 98 | 105 | 446 | 337 | 55 | 54 | 395 | 440 | 14 |
| 630 2P | 0 | 985 | 985 | 703 | 545 | 425 | 381 | 440 | 560 | 98 | 105 | 446 | 337 | 55 | 54 | 395 | 440 | 14 |
| 630S 2P | 45 | 1248 | 931 | 703 | 493 | 688 | 381 | 438 | 560 | 98 | 105 | 446 | 337 | 55 | 54 | 395 | 440 | 14 |
| 630 2P | 45 | 1248 | 931 | 703 | 493 | 688 | 381 | 438 | 560 | 98 | 105 | 446 | 337 | 55 | 54 | 395 | 440 | 14 |
| 630S 2P | 90 | 1105 | 940 | 703 | 515 | 545 | 381 | 425 | 560 | 98 | 105 | 446 | 337 | 55 | 54 | 395 | 440 | 14 |
| 630 2P | 90 | 1105 | 940 | 703 | 515 | 545 | 381 | 425 | 560 | 98 | 105 | 446 | 337 | 55 | 54 | 395 | 440 | 14 |
| 630S 2P | 135 | 1053 | 1160 | 703 | 472 | 493 | 381 | 688 | 560 | 98 | 105 | 446 | 337 | 55 | 54 | 395 | 440 | 14 |
| 630 2P | 135 | 1053 | 1160 | 703 | 472 | 493 | 381 | 688 | 560 | 98 | 105 | 446 | 337 | 55 | 54 | 395 | 440 | 14 |
| 630S 2P | 180 | 940 | 985 | 703 | 440 | 515 | 381 | 545 | 425 | 98 | 105 | 446 | 337 | 55 | 54 | 395 | 440 | 14 |
| 630 2P | 180 | 940 | 985 | 703 | 440 | 515 | 381 | 545 | 425 | 98 | 105 | 446 | 337 | 55 | 54 | 395 | 440 | 14 |
| 630S 2P | 225 | 897 | 931 | 703 | 438 | 472 | 381 | 493 | 425 | 98 | 105 | 446 | 337 | 55 | 54 | 395 | 440 | 14 |
| 630 2P | 225 | 897 | 931 | 703 | 438 | 472 | 381 | 493 | 425 | 98 | 105 | 446 | 337 | 55 | 54 | 395 | 440 | 14 |
| 630S 2P | 315 | 998 | 1160 | 703 | 688 | 438 | 381 | 472 | 560 | 98 | 105 | 446 | 337 | 55 | 54 | 395 | 440 | 14 |
| 630 2P | 315 | 998 | 1160 | 703 | 688 | 438 | 381 | 472 | 560 | 98 | 105 | 446 | 337 | 55 | 54 | 395 | 440 | 14 |

| a | a1 | a2 | b | b1 | b2 | N1xP | N2xP | n x Ø2 | d | d1 | d2 | n x Ø3 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | 292 | 328 | 185 | 219 | 255 | 2x112 | 1x112 | 10x12 | 320 | 366 | 400 | 8XM8 | 263 |

# PRESSOX-D 630


CURVAS CARACTERÍSTICAS


| Gráfica | Modelo | Velocidad *[rpm]* | Densidad *[Kg/m³]* |
|---|---|---|---|
| 1 | PRESSOX-D 630S 2P 15kW | 2.960 | 1,204 |
| 2 | PRESSOX-D 630 2P 18,5kW | 2.960 | 1,204 |

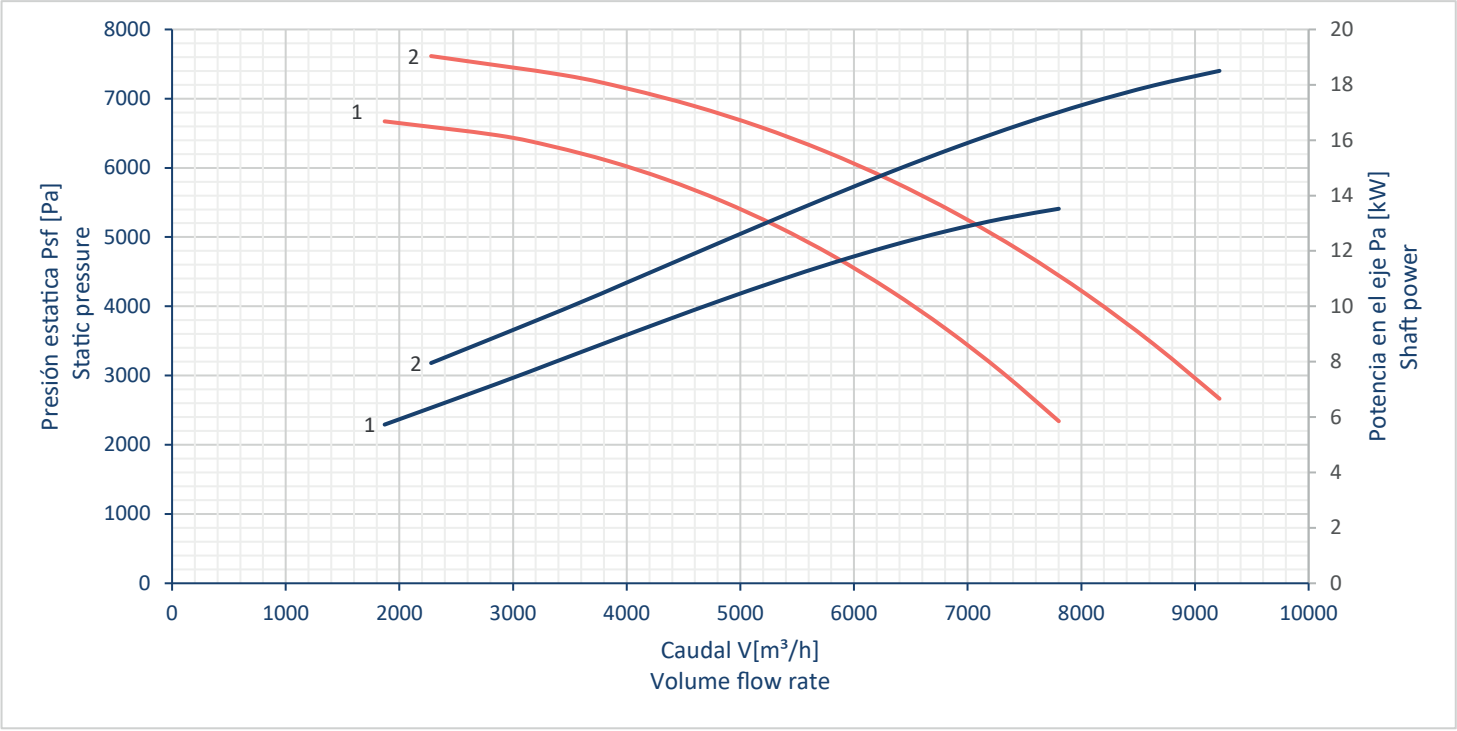

# PRESSOX-D 710

## DIMENSIONES DEL PRODUCTO

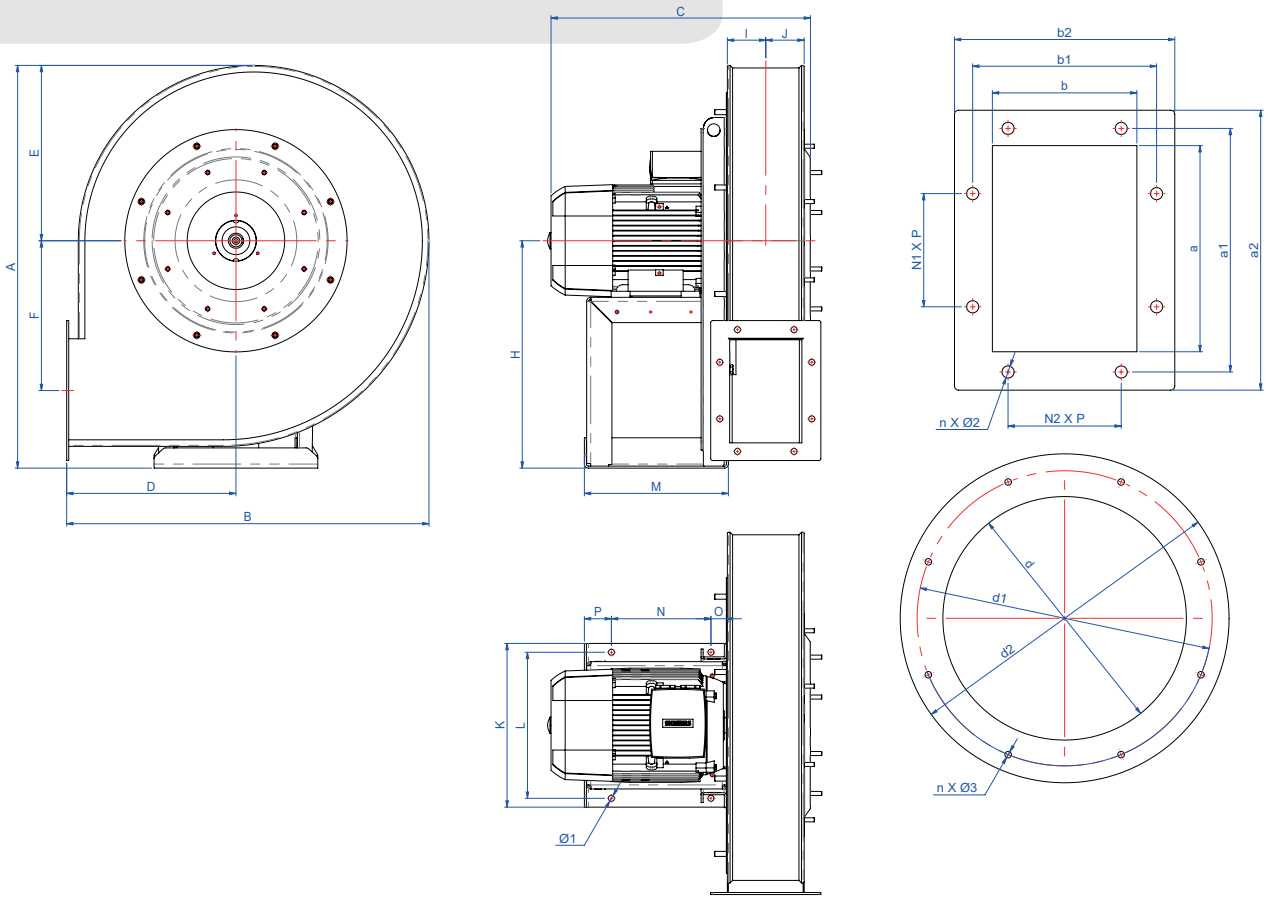

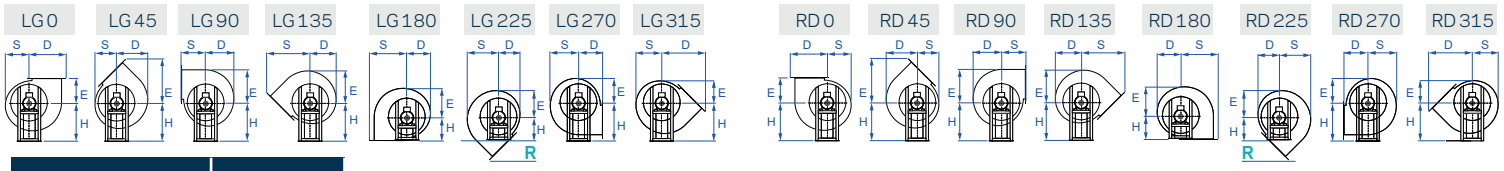

| Modelos | Orientación | Subministro estándard LG 270, otras posicions bajo demanda | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D | E | F | S | H | I | J | M | N | O | P | L | K | Ø1 |
| 710S 2P | 270 | 1123 | 1045 | 809 | 475 | 493 | 426 | 570 | 630 | 108 | 115 | 460 | 357 | 70 | 33 | 434 | 488 | 17 |
| 710 2P | 270 | 1123 | 1045 | 917 | 475 | 493 | 426 | 570 | 630 | 108 | 115 | 500 | 381 | 80 | 39 | 506 | 568 | 19 |
| 710S 4P | 270 | 1123 | 1045 | 583 | 475 | 493 | 426 | 570 | 630 | 108 | 115 | 285 | 197 | 34 | 54 | 289 | 324 | 12 |
| 710 4P | 270 | 1123 | 1045 | 623 | 475 | 493 | 426 | 570 | 630 | 108 | 115 | 345 | 237 | 44 | 64 | 337 | 372 | 12 |
| 710S 2P | 0 | 1105 | 1103 | 809 | 610 | 475 | 426 | 493 | 630 | 108 | 115 | 460 | 357 | 70 | 33 | 434 | 488 | 17 |
| 710 2P | 0 | 1105 | 1103 | 917 | 610 | 475 | 426 | 493 | 630 | 108 | 115 | 500 | 381 | 80 | 39 | 506 | 568 | 19 |
| 710S 4P | 0 | 1105 | 1103 | 583 | 610 | 475 | 426 | 493 | 630 | 108 | 115 | 285 | 197 | 34 | 54 | 289 | 324 | 12 |
| 710 4P | 0 | 1105 | 1103 | 623 | 610 | 475 | 426 | 493 | 630 | 108 | 115 | 345 | 237 | 44 | 64 | 337 | 372 | 12 |
| 710S 2P | 45 | 1397 | 1036 | 809 | 547 | 767 | 426 | 489 | 630 | 108 | 115 | 460 | 357 | 70 | 33 | 434 | 488 | 17 |
| 710 2P | 45 | 1397 | 1036 | 917 | 547 | 767 | 426 | 489 | 630 | 108 | 115 | 500 | 381 | 80 | 39 | 506 | 568 | 19 |
| 710S 4P | 45 | 1397 | 1036 | 583 | 547 | 767 | 426 | 489 | 630 | 108 | 115 | 285 | 197 | 34 | 54 | 289 | 324 | 12 |
| 710 4P | 45 | 1397 | 1036 | 623 | 547 | 767 | 426 | 489 | 630 | 108 | 115 | 345 | 237 | 44 | 64 | 337 | 372 | 12 |
| 710S 2P | 90 | 1240 | 1045 | 809 | 570 | 610 | 426 | 475 | 630 | 108 | 115 | 460 | 357 | 70 | 33 | 434 | 488 | 17 |
| 710 2P | 90 | 1240 | 1045 | 917 | 570 | 610 | 426 | 475 | 630 | 108 | 115 | 500 | 381 | 80 | 39 | 506 | 568 | 19 |
| 710S 4P | 90 | 1240 | 1045 | 583 | 570 | 610 | 426 | 475 | 630 | 108 | 115 | 285 | 197 | 34 | 54 | 289 | 324 | 12 |
| 710 4P | 90 | 1240 | 1045 | 623 | 570 | 610 | 426 | 475 | 630 | 108 | 115 | 345 | 237 | 44 | 64 | 337 | 372 | 12 |
| 710S 2P | 135 | 1177 | 1289 | 809 | 522 | 547 | 426 | 767 | 630 | 108 | 115 | 460 | 357 | 70 | 33 | 434 | 488 | 17 |
| 710 2P | 135 | 1177 | 1289 | 917 | 522 | 547 | 426 | 767 | 630 | 108 | 115 | 500 | 381 | 80 | 39 | 506 | 568 | 19 |
| 710S 4P | 135 | 1177 | 1289 | 583 | 522 | 547 | 426 | 767 | 630 | 108 | 115 | 285 | 197 | 34 | 54 | 289 | 324 | 12 |
| 710 4P | 135 | 1177 | 1289 | 623 | 522 | 547 | 426 | 767 | 630 | 108 | 115 | 345 | 237 | 44 | 64 | 337 | 372 | 12 |
| 710S 2P | 180 | 1045 | 1103 | 809 | 493 | 570 | 426 | 610 | 475 | 108 | 115 | 460 | 357 | 70 | 33 | 434 | 488 | 17 |
| 710 2P | 180 | 1045 | 1103 | 917 | 493 | 570 | 426 | 610 | 475 | 108 | 115 | 500 | 381 | 80 | 39 | 506 | 568 | 19 |
| 710S 4P | 180 | 1045 | 1103 | 583 | 493 | 570 | 426 | 610 | 475 | 108 | 115 | 285 | 197 | 34 | 54 | 289 | 324 | 12 |
| 710 4P | 180 | 1045 | 1103 | 623 | 493 | 570 | 426 | 610 | 475 | 108 | 115 | 345 | 237 | 44 | 64 | 337 | 372 | 12 |
| 710S 2P | 225 | 997 | 1036 | 809 | 489 | 522 | 426 | 547 | 475 | 108 | 115 | 460 | 357 | 70 | 33 | 434 | 488 | 17 |
| 710 2P | 225 | 997 | 1036 | 917 | 489 | 522 | 426 | 547 | 475 | 108 | 115 | 500 | 381 | 80 | 39 | 506 | 568 | 19 |
| 710S 4P | 225 | 997 | 1036 | 583 | 489 | 522 | 426 | 547 | 475 | 108 | 115 | 285 | 197 | 34 | 54 | 289 | 324 | 12 |
| 710 4P | 225 | 997 | 1036 | 623 | 489 | 522 | 426 | 547 | 475 | 108 | 115 | 345 | 237 | 44 | 64 | 337 | 372 | 12 |
| 710S 2P | 315 | 1119 | 1289 | 809 | 767 | 489 | 426 | 522 | 630 | 108 | 115 | 460 | 357 | 70 | 33 | 434 | 488 | 17 |
| 710 2P | 315 | 1119 | 1289 | 917 | 767 | 489 | 426 | 522 | 630 | 108 | 115 | 500 | 381 | 80 | 39 | 506 | 568 | 19 |
| 710S 4P | 315 | 1119 | 1289 | 583 | 767 | 489 | 426 | 522 | 630 | 108 | 115 | 285 | 197 | 34 | 54 | 289 | 324 | 12 |
| 710 4P | 315 | 1119 | 1289 | 623 | 767 | 489 | 426 | 522 | 630 | 108 | 115 | 345 | 237 | 44 | 64 | 337 | 372 | 12 |

| a | a1 | a2 | b | b1 | b2 | N1xP | N2xP | n x Ø2 | d | d1 | d2 | n x Ø3 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | 332 | 368 | 205 | 249 | 285 | 2x125 | 1x125 | 10x12 | 360 | 405 | 440 | 8XM8 | 292 |


# PRESSOX-D 710

CURVAS CARACTERÍSTICAS

| Gráfica | Modelo | Velocidad [rpm] | Densidad [Kg/m³] |
|---|---|---|---|
| 1 | PRESSOX-D 710S 4P 4kW | 2.955 | 1,204 |
| 2 | PRESSOX-D 710 4P 5,5kW | 2.955 | 1,204 |

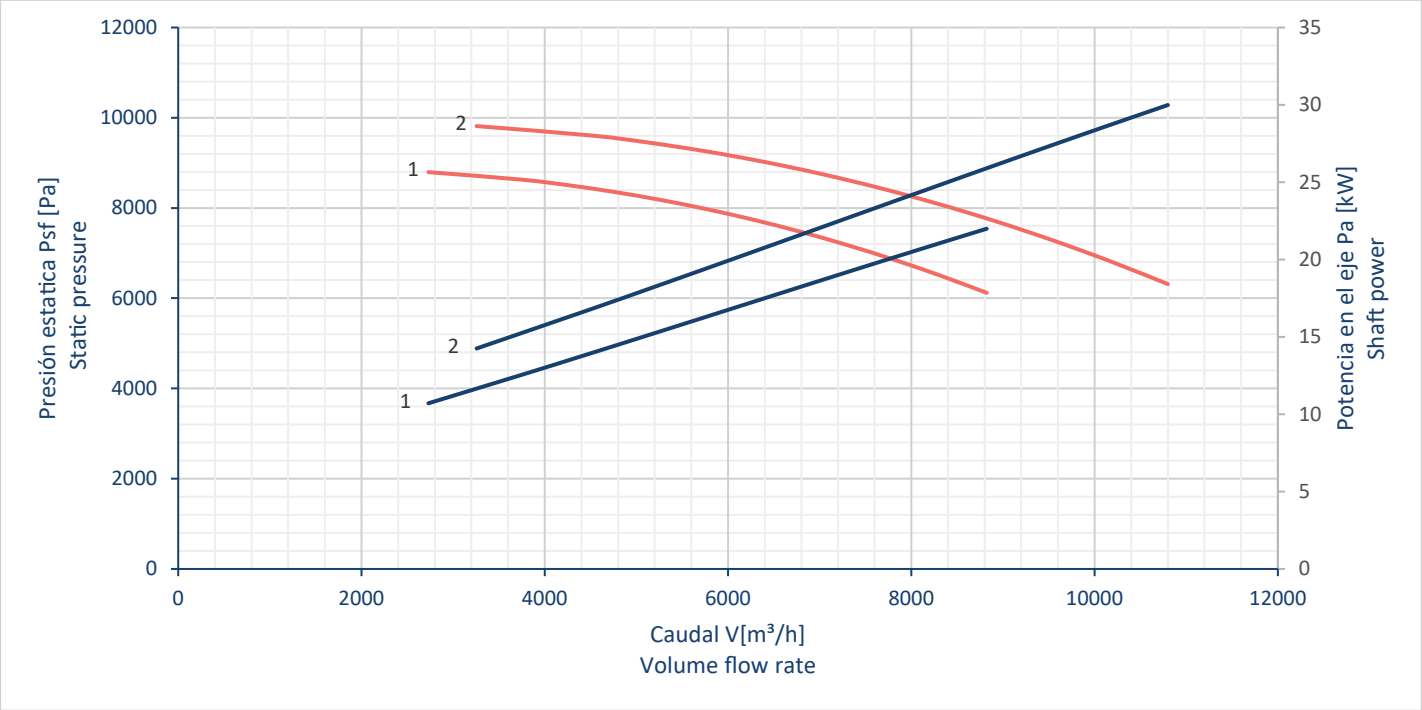




| Gráfica | Modelo | Velocidad [rpm] | Densidad [Kg/m³] |
|---|---|---|---|
| 1 | PRESSOX-D 710S 4P 4kW | 1.460 | 1,204 |
| 2 | PRESSOX-D 710 4P 5,5kW | 1.470 | 1,204 |

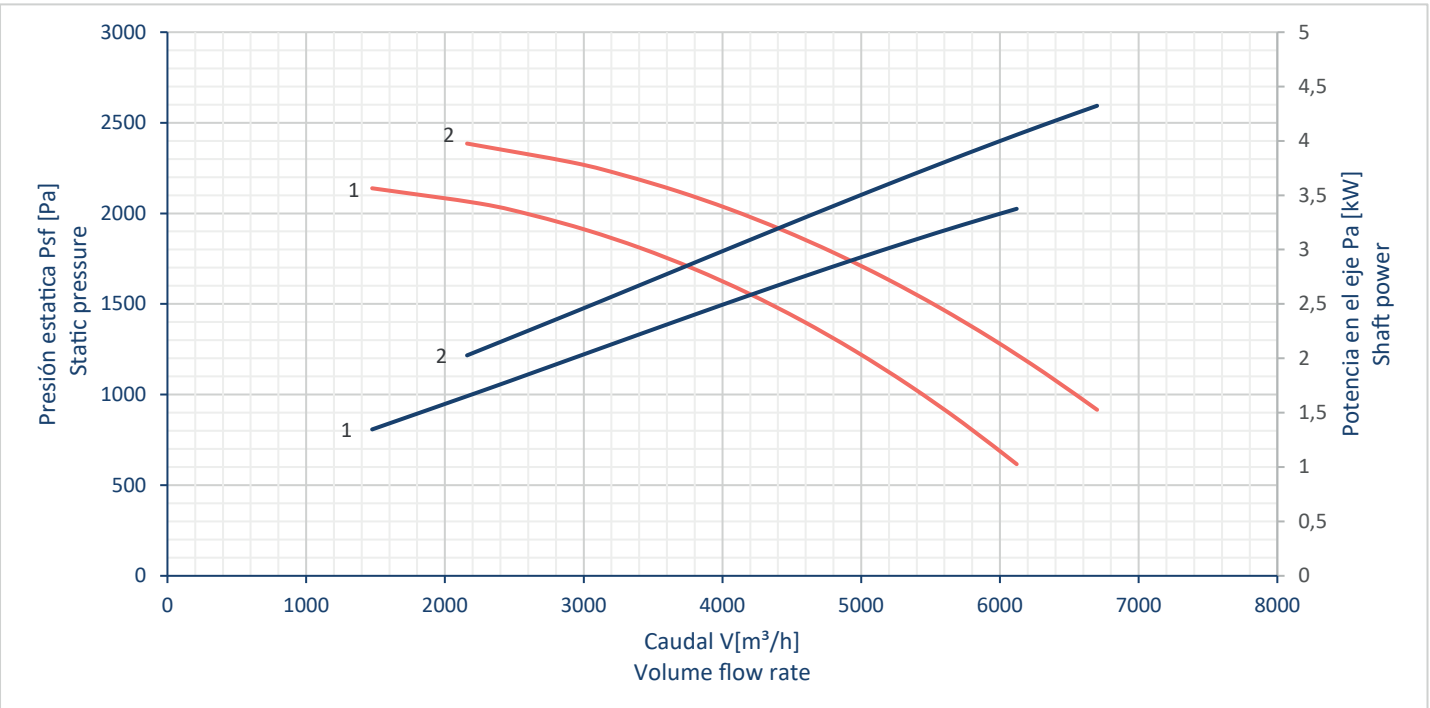


# PRESSOX-D 711

## DIMENSIONES DEL PRODUCTO

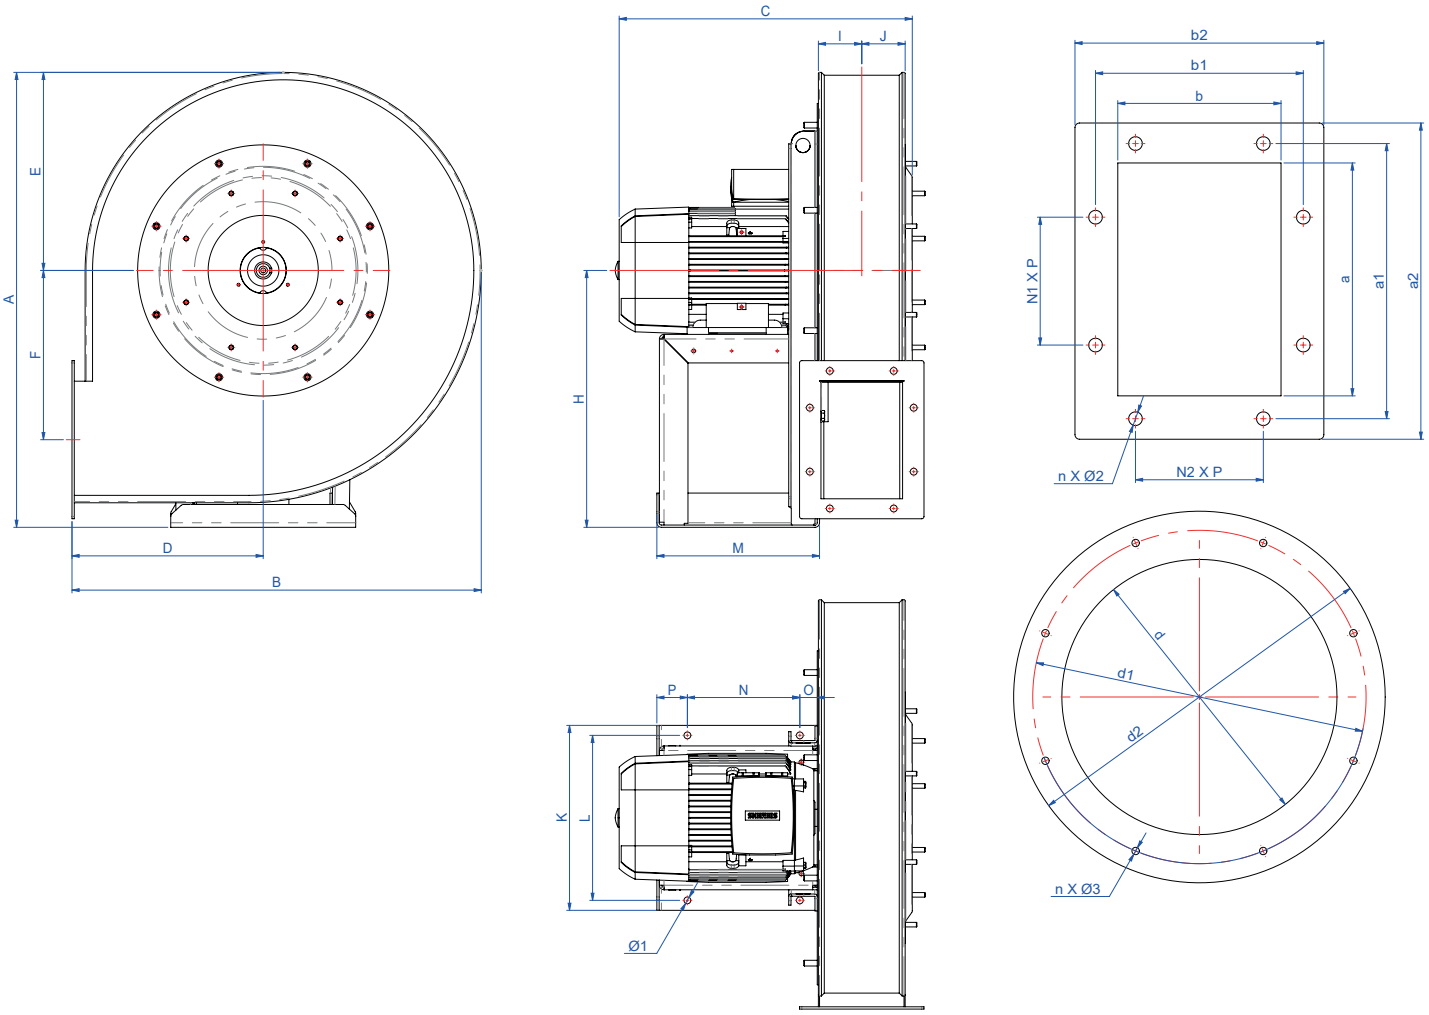

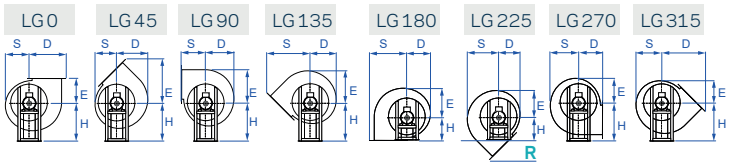

| Modelos | Orientación | Subministro estándard LG 270, otras posiciones bajo demanda | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D | E | F | S | H | I | J | M | N | O | P | L | K | Ø1 |
| 711 2P | 270 | 1123 | 1045 | 917 | 475 | 493 | 426 | 570 | 630 | 108 | 115 | 500 | 381 | 80 | 39 | 506 | 568 | 19 |
| 711 2P | 0 | 1105 | 1103 | 917 | 610 | 475 | 426 | 493 | 630 | 108 | 115 | 500 | 381 | 80 | 39 | 506 | 568 | 19 |
| 711 2P | 45 | 1397 | 1036 | 917 | 547 | 767 | 426 | 489 | 630 | 108 | 115 | 500 | 381 | 80 | 39 | 506 | 568 | 19 |
| 711 2P | 90 | 1240 | 1045 | 917 | 570 | 610 | 426 | 475 | 630 | 108 | 115 | 500 | 381 | 80 | 39 | 506 | 568 | 19 |
| 711 2P | 135 | 1177 | 1289 | 917 | 522 | 547 | 426 | 767 | 630 | 108 | 115 | 500 | 381 | 80 | 39 | 506 | 568 | 19 |
| 711 2P | 180 | 1045 | 1103 | 917 | 493 | 570 | 426 | 610 | 475 | 108 | 115 | 500 | 381 | 80 | 39 | 506 | 568 | 19 |
| 711 2P | 225 | 997 | 1036 | 917 | 489 | 522 | 426 | 547 | 475 | 108 | 115 | 500 | 381 | 80 | 39 | 506 | 568 | 19 |
| 711 2P | 315 | 1119 | 1289 | 917 | 767 | 489 | 426 | 522 | 630 | 108 | 115 | 500 | 381 | 80 | 39 | 506 | 568 | 19 |
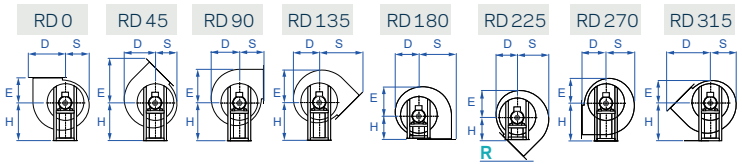
| a | a1 | a2 | b | b1 | b2 | N1xP | N2xP | n x Ø2 | d | d1 | d2 | n x Ø3 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | 332 | 368 | 205 | 249 | 285 | 2x125 | 1x125 | 10x12 | 360 | 405 | 440 | 8XM8 | 292 |

# PRESSOX-D 711


CURVAS CARACTERÍSTICAS


| Gráfica | Modelo | Velocidad [rpm] | Densidad [Kg/m³] |
|---|---|---|---|
| 1 | PRESSOX-D 711 2P 37kW | 2.955 | 1,204 |

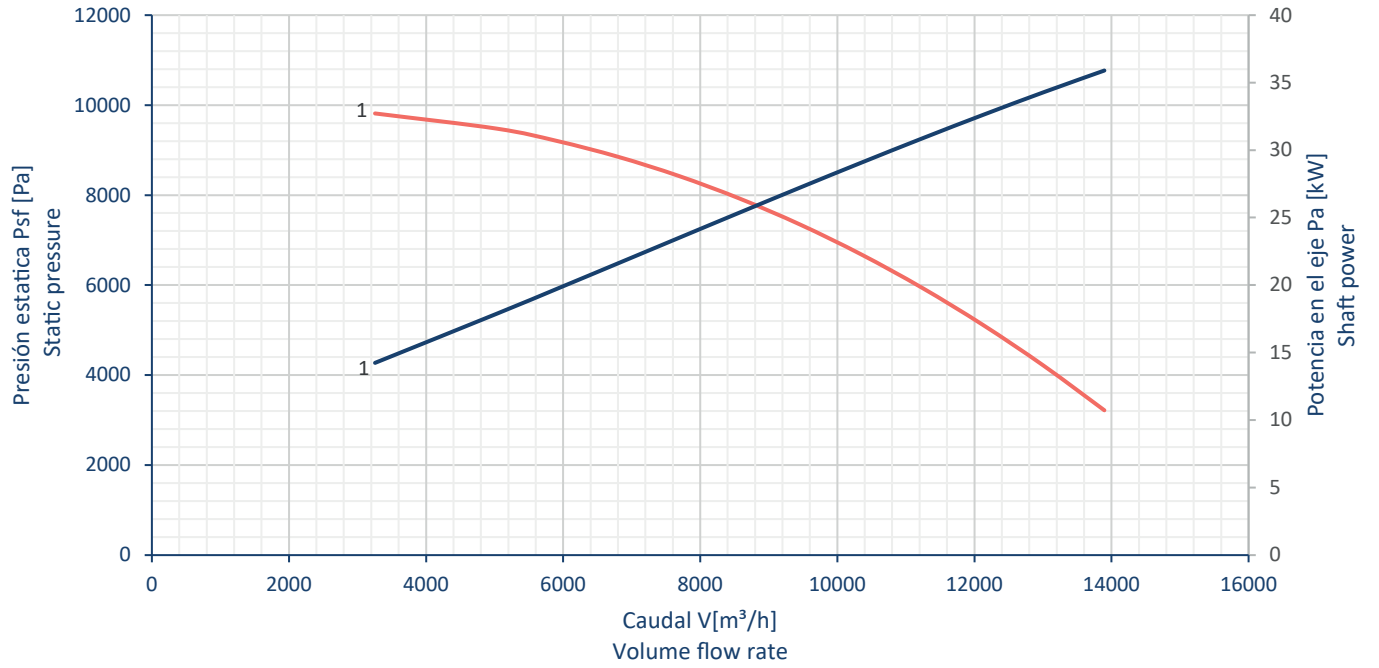

# PRESSOX-D 800

## DIMENSIONES DEL PRODUCTO

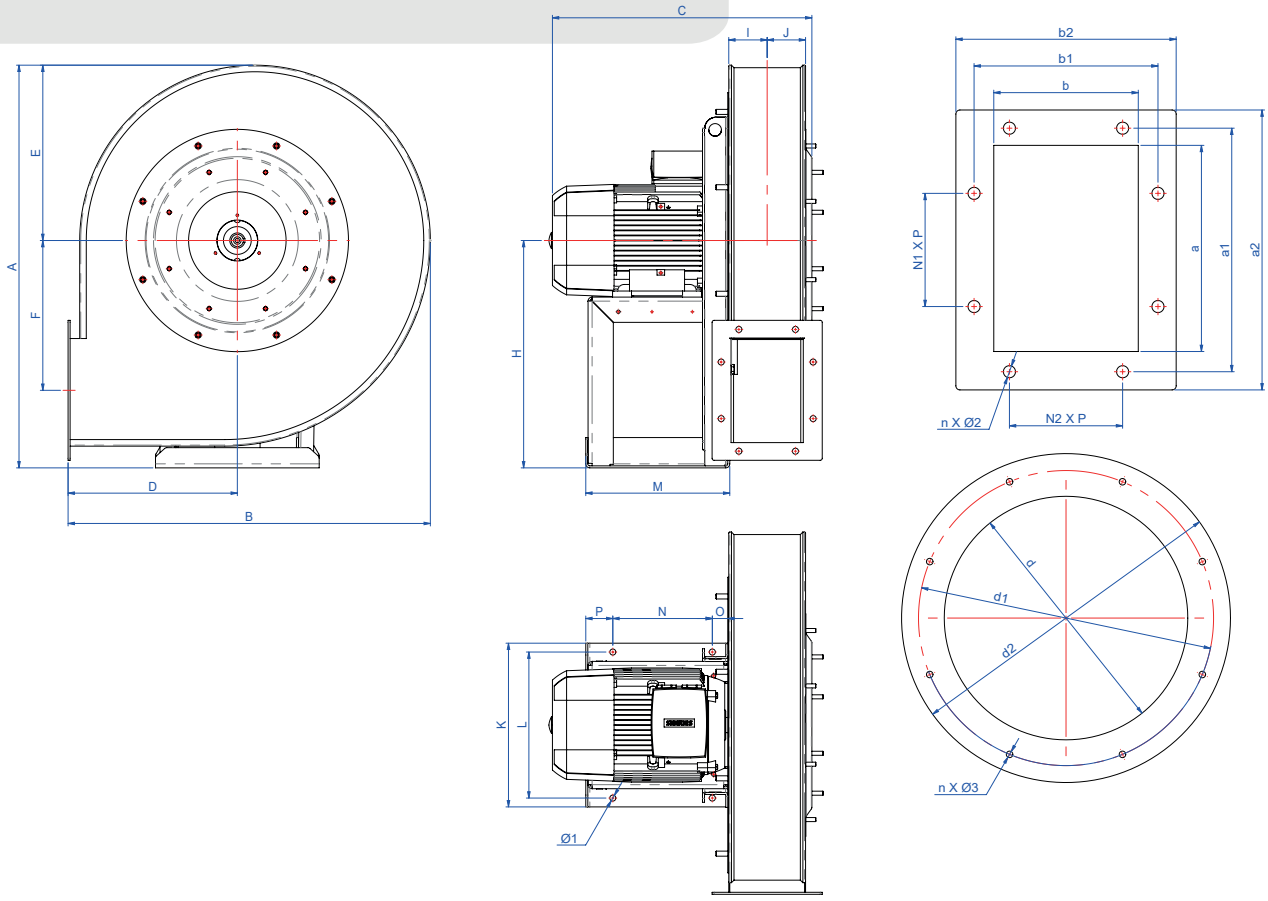

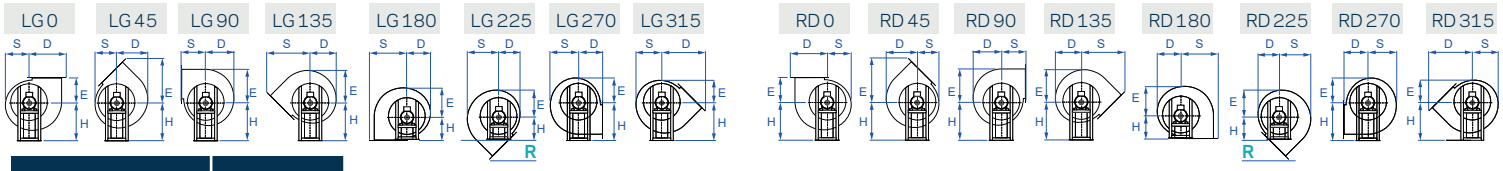

| Modelos | Orientación | Subministro estándard LG 270, otras posiciones bajo demanda | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D | E | F | S | H | I | J | M | N | O | P | L | K | Ø1 |
| 800S 2P | 270 | 1265 | 1170 | 984 | 530 | 555 | 481 | 640 | 710 | 121 | 127 | 540 | 421 | 80 | 39 | 556 | 616 | 19 |
| 800 2P | 270 | 1265 | 1170 | 1092 | 530 | 555 | 481 | 640 | 710 | 121 | 127 | 600 | 501 | 60 | 39 | 604 | 690 | 19 |
| 800S 4P | 270 | 1265 | 1170 | 648 | 530 | 555 | 481 | 640 | 710 | 121 | 127 | 336 | 237 | 40 | 59 | 337 | 372 | 12 |
| 800 4P | 270 | 1265 | 1170 | 753 | 530 | 555 | 481 | 640 | 710 | 121 | 127 | 436 | 337 | 50 | 49 | 395 | 440 | 14 |
| 800S 2P | 0 | 1240 | 1237 | 984 | 682 | 530 | 481 | 555 | 710 | 121 | 127 | 540 | 421 | 80 | 39 | 556 | 616 | 19 |
| 800 2P | 0 | 1240 | 1237 | 1092 | 682 | 530 | 481 | 555 | 710 | 121 | 127 | 600 | 501 | 60 | 39 | 604 | 690 | 19 |
| 800S 4P | 0 | 1240 | 1237 | 648 | 682 | 530 | 481 | 555 | 710 | 121 | 127 | 336 | 237 | 40 | 59 | 337 | 372 | 12 |
| 800 4P | 0 | 1240 | 1237 | 753 | 682 | 530 | 481 | 555 | 710 | 121 | 127 | 436 | 337 | 50 | 49 | 395 | 440 | 14 |
| 800S 2P | 45 | 1564 | 1167 | 984 | 622 | 854 | 481 | 545 | 710 | 121 | 127 | 540 | 421 | 80 | 39 | 556 | 616 | 19 |
| 800 2P | 45 | 1564 | 1167 | 1092 | 622 | 854 | 481 | 545 | 710 | 121 | 127 | 600 | 501 | 60 | 39 | 604 | 690 | 19 |
| 800S 4P | 45 | 1564 | 1167 | 648 | 622 | 854 | 481 | 545 | 710 | 121 | 127 | 336 | 237 | 40 | 59 | 337 | 372 | 12 |
| 800 4P | 45 | 1564 | 1167 | 753 | 622 | 854 | 481 | 545 | 710 | 121 | 127 | 436 | 337 | 50 | 49 | 395 | 440 | 14 |
| 800S 2P | 90 | 1392 | 1170 | 984 | 640 | 682 | 481 | 530 | 710 | 121 | 127 | 540 | 421 | 80 | 39 | 556 | 616 | 19 |
| 800 2P | 90 | 1392 | 1170 | 1092 | 640 | 682 | 481 | 530 | 710 | 121 | 127 | 600 | 501 | 60 | 39 | 604 | 690 | 19 |
| 800S 4P | 90 | 1392 | 1170 | 648 | 640 | 682 | 481 | 530 | 710 | 121 | 127 | 336 | 237 | 40 | 59 | 337 | 372 | 12 |
| 800 4P | 90 | 1392 | 1170 | 753 | 640 | 682 | 481 | 530 | 710 | 121 | 127 | 436 | 337 | 50 | 49 | 395 | 440 | 14 |
| 800S 2P | 135 | 1332 | 1446 | 984 | 592 | 622 | 481 | 854 | 710 | 121 | 127 | 540 | 421 | 80 | 39 | 556 | 616 | 19 |
| 800 2P | 135 | 1332 | 1446 | 1092 | 592 | 622 | 481 | 854 | 710 | 121 | 127 | 600 | 501 | 60 | 39 | 604 | 690 | 19 |
| 800S 4P | 135 | 1332 | 1446 | 648 | 592 | 622 | 481 | 854 | 710 | 121 | 127 | 336 | 237 | 40 | 59 | 337 | 372 | 12 |
| 800 4P | 135 | 1332 | 1446 | 753 | 592 | 622 | 481 | 854 | 710 | 121 | 127 | 436 | 337 | 50 | 49 | 395 | 440 | 14 |
| 800S 2P | 180 | 1170 | 1237 | 984 | 555 | 640 | 481 | 682 | 530 | 121 | 127 | 540 | 421 | 80 | 39 | 556 | 616 | 19 |
| 800 2P | 180 | 1170 | 1237 | 1092 | 555 | 640 | 481 | 682 | 530 | 121 | 127 | 600 | 501 | 60 | 39 | 604 | 690 | 19 |
| 800S 4P | 180 | 1170 | 1237 | 648 | 555 | 640 | 481 | 682 | 530 | 121 | 127 | 336 | 237 | 40 | 59 | 337 | 372 | 12 |
| 800 4P | 180 | 1170 | 1237 | 753 | 555 | 640 | 481 | 682 | 530 | 121 | 127 | 436 | 337 | 50 | 49 | 395 | 440 | 14 |
| 800S 2P | 225 | 1122 | 1167 | 984 | 545 | 592 | 481 | 622 | 530 | 121 | 127 | 540 | 421 | 80 | 39 | 556 | 616 | 19 |
| 800 2P | 225 | 1122 | 1167 | 1092 | 545 | 592 | 481 | 622 | 530 | 121 | 127 | 600 | 501 | 60 | 39 | 604 | 690 | 19 |
| 800S 4P | 225 | 1122 | 1167 | 648 | 545 | 592 | 481 | 622 | 530 | 121 | 127 | 336 | 237 | 40 | 59 | 337 | 372 | 12 |
| 800 4P | 225 | 1122 | 1167 | 753 | 545 | 592 | 481 | 622 | 530 | 121 | 127 | 436 | 337 | 50 | 49 | 395 | 440 | 14 |
| 800S 2P | 315 | 1255 | 1446 | 984 | 854 | 545 | 481 | 592 | 710 | 121 | 127 | 540 | 421 | 80 | 39 | 556 | 616 | 19 |
| 800 2P | 315 | 1255 | 1446 | 1092 | 854 | 545 | 481 | 592 | 710 | 121 | 127 | 600 | 501 | 60 | 39 | 604 | 690 | 19 |
| 800S 4P | 315 | 1255 | 1446 | 648 | 854 | 545 | 481 | 592 | 710 | 121 | 127 | 336 | 237 | 40 | 59 | 337 | 372 | 12 |
| 800 4P | 315 | 1255 | 1446 | 753 | 854 | 545 | 481 | 592 | 710 | 121 | 127 | 436 | 337 | 50 | 49 | 395 | 440 | 14 |

| a | a1 | a2 | b | b1 | b2 | N1xP | N2xP | n x Ø2 | d | d1 | d2 | n x Ø3 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | 366 | 402 | 229 | 273 | 309 | 2x125 | 1x125 | 10x12 | 405 | 448 | 485 | 12XM8 | 324 |


# PRESSOX-D 800

CURVAS CARACTERÍSTICAS

| Gráfica | Modelo | Velocidad [rpm] | Densidad [Kg/m³] |
|---|---|---|---|
| 1 | PRESSOX-D 800S 2P 45kW | 2.960 | 1,204 |
| 2 | PRESSOX-D 800 2P 55kW | 2.975 | 1,204 |

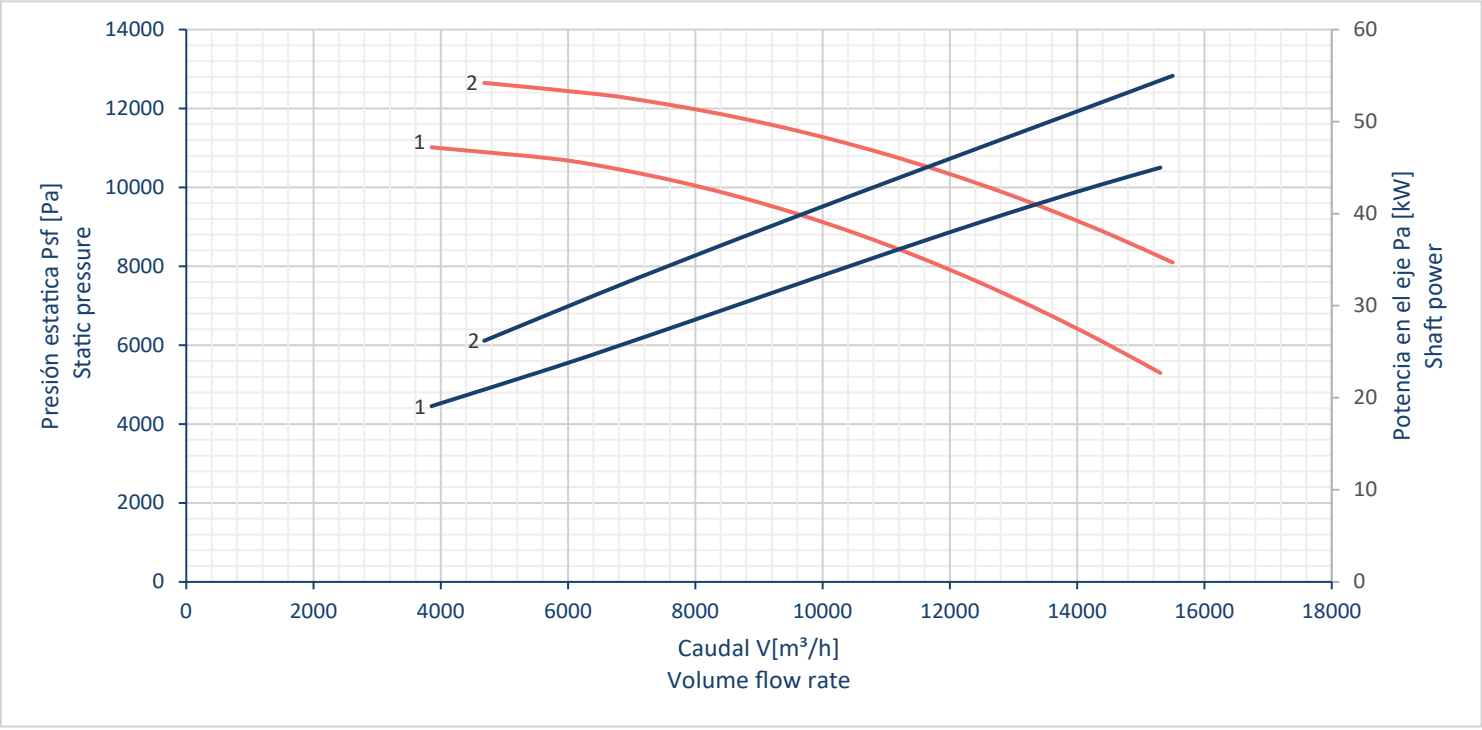




| Gráfica | Modelo | Velocidad [rpm] | Densidad [Kg/m³] |
|---|---|---|---|
| 1 | PRESSOX-D 800S 4P 7,5kW | 1.470 | 1,204 |
| 2 | PRESSOX-D 800 4P 11kW | 1.475 | 1,204 |

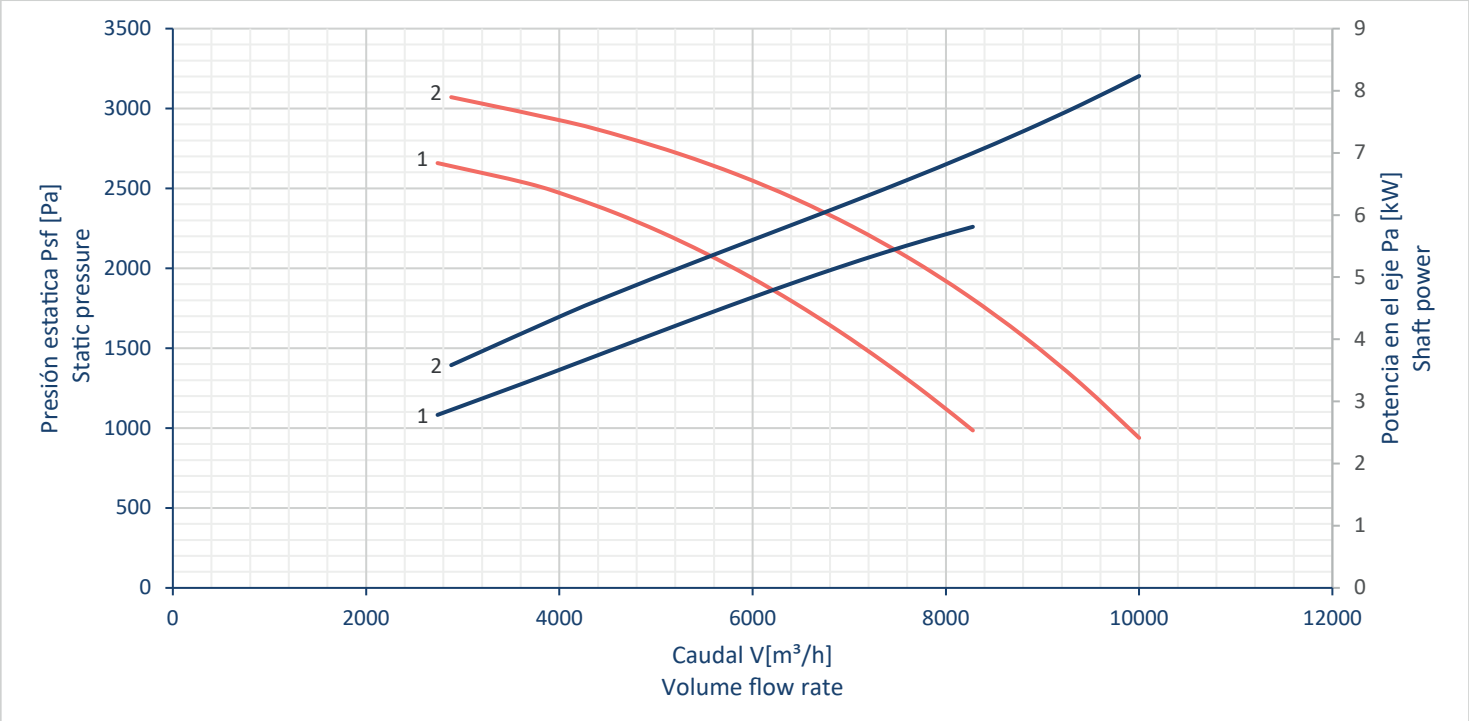


# PRESSOX-D 801

## DIMENSIONES DEL PRODUCTO

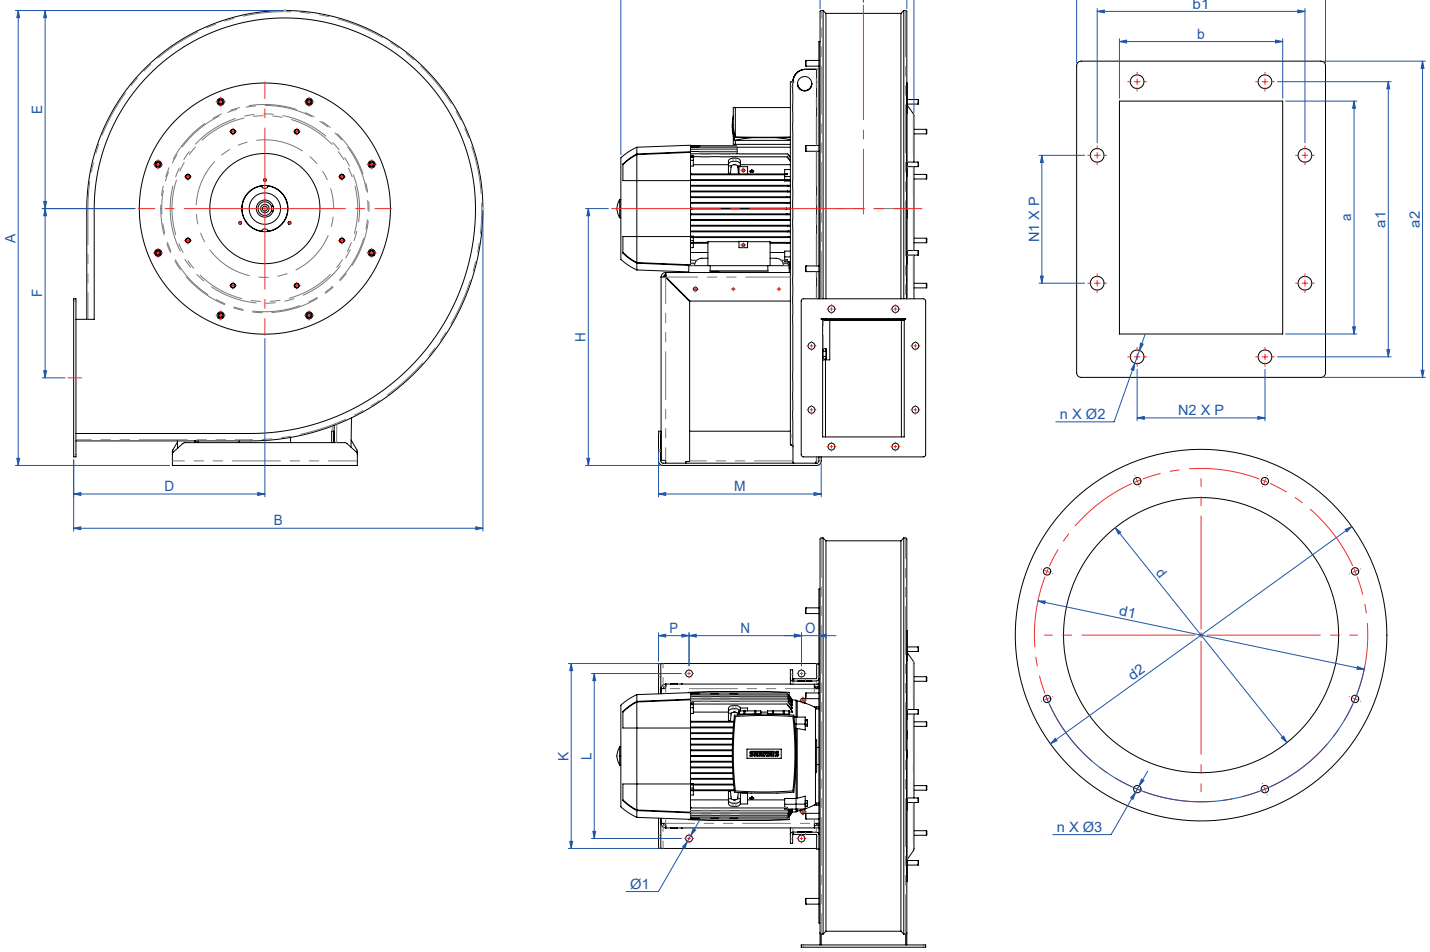

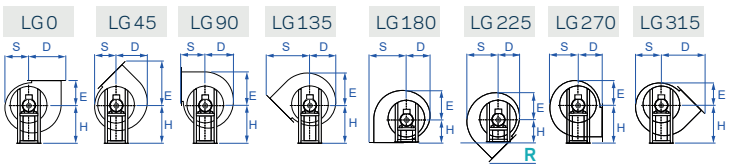

| Modelos | Orientación | Subministro estándard LG 270, otras posicions bajo demanda | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D | E | F | S | H | I | J | M | N | O | P | L | K | Ø1 |
| 801 2P | 270 | 1265 | 1170 | 1095 | 530 | 555 | 481 | 640 | 710 | 121 | 127 | 697 | 591 | 60 | 46 | 690 | 750 | 21 |
| 801 2P | 0 | 1240 | 1237 | 1095 | 682 | 530 | 481 | 555 | 710 | 121 | 127 | 697 | 591 | 60 | 46 | 690 | 750 | 21 |
| 801 2P | 45 | 1564 | 1167 | 1095 | 622 | 854 | 481 | 545 | 710 | 121 | 127 | 697 | 591 | 60 | 46 | 690 | 750 | 21 |
| 801 2P | 90 | 1392 | 1170 | 1095 | 640 | 682 | 481 | 530 | 710 | 121 | 127 | 697 | 591 | 60 | 46 | 690 | 750 | 21 |
| 801 2P | 135 | 1332 | 1446 | 1095 | 592 | 622 | 481 | 854 | 710 | 121 | 127 | 697 | 591 | 60 | 46 | 690 | 750 | 21 |
| 801 2P | 180 | 1170 | 1237 | 1095 | 555 | 640 | 481 | 682 | 530 | 121 | 127 | 697 | 591 | 60 | 46 | 690 | 750 | 21 |
| 801 2P | 225 | 1122 | 1167 | 1095 | 545 | 592 | 481 | 622 | 530 | 121 | 127 | 697 | 591 | 60 | 46 | 690 | 750 | 21 |
| 801 2P | 315 | 1255 | 1446 | 1095 | 854 | 545 | 481 | 592 | 710 | 121 | 127 | 697 | 591 | 60 | 46 | 690 | 750 | 21 |
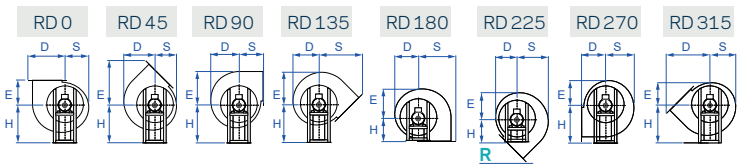
| a | a1 | a2 | b | b1 | b2 | N1xP | N2xP | n x Ø2 | d | d1 | d2 | n x Ø3 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | 366 | 402 | 229 | 273 | 309 | 2x125 | 2x126 | 10x12 | 405 | 448 | 485 | 12XM8 | 324 |

# PRESSOX-D 801


CURVAS CARACTERÍSTICAS


| Gráfica | Modelo | Velocidad *[rpm]* | Densidad *[Kg/m³]* |
|---|---|---|---|
| 1 | PRESSOX-D 801 2P 75kW | 2.975 | 1,204 |

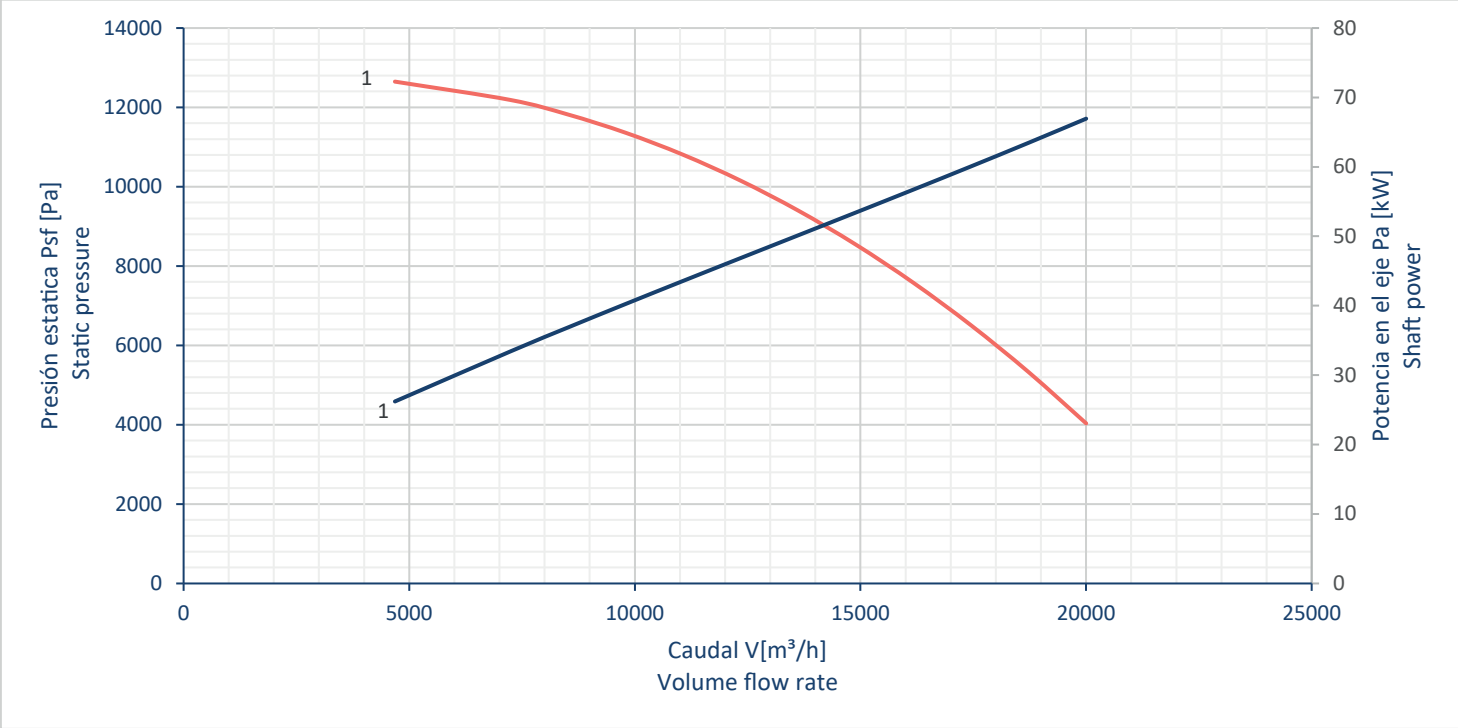

# PRESSOX-D 900

## DIMENSIONES DEL PRODUCTO

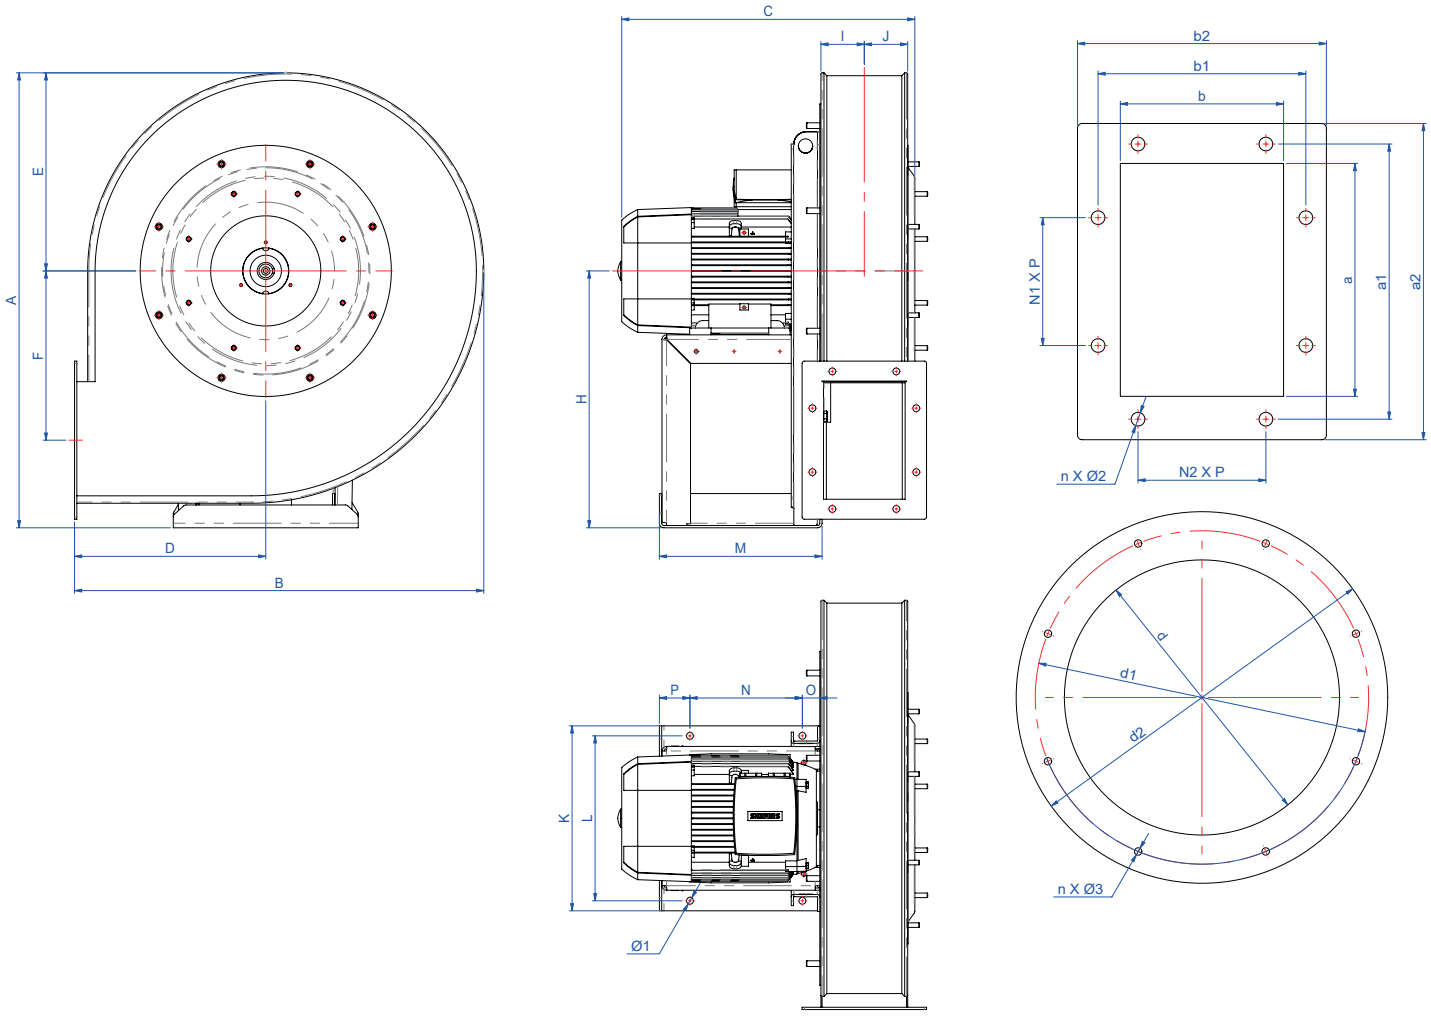

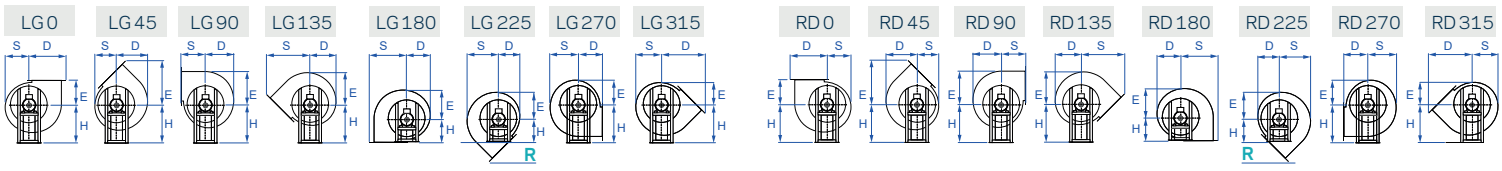

| Modelos | Orientación | Subministro estándard LG 270, otras posiciones bajo demanda | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D | E | F | S | H | I | J | M | N | O | P | L | K | Ø1 |
| 900S 2P / 900 2P | 270 | 1428 | 1315 | 1122 | 600 | 628 | 496 | 715 | 800 | 134 | 140 | 697 | 591 | 60 | 46 | 690 | 750 | 21 |
| 900S 4P / 900 4P | 270 | 1428 | 1315 | 780 | 600 | 628 | 496 | 715 | 800 | 134 | 140 | 436 | 337 | 50 | 49 | 395 | 440 | 14 |
| 900S 2P / 900 2P | 0 | 1400 | 1391 | 1122 | 763 | 600 | 496 | 628 | 800 | 134 | 140 | 697 | 591 | 60 | 46 | 690 | 750 | 21 |
| 900S 4P / 900 4P | 0 | 1400 | 1391 | 780 | 763 | 600 | 496 | 628 | 800 | 134 | 140 | 436 | 337 | 50 | 49 | 395 | 440 | 14 |
| 900S 2P / 900 2P | 45 | 1763 | 1313 | 1122 | 696 | 963 | 496 | 617 | 800 | 134 | 140 | 697 | 591 | 60 | 46 | 690 | 750 | 21 |
| 900S 4P / 900 4P | 45 | 1763 | 1313 | 780 | 696 | 963 | 496 | 617 | 800 | 134 | 140 | 436 | 337 | 50 | 49 | 395 | 440 | 14 |
| 900S 2P / 900 2P | 90 | 1563 | 1315 | 1122 | 715 | 763 | 496 | 600 | 800 | 134 | 140 | 697 | 591 | 60 | 46 | 690 | 750 | 21 |
| 900S 4P / 900 4P | 90 | 1563 | 1315 | 780 | 715 | 763 | 496 | 600 | 800 | 134 | 140 | 436 | 337 | 50 | 49 | 395 | 440 | 14 |
| 900S 2P / 900 2P | 135 | 1496 | 1625 | 1122 | 662 | 696 | 496 | 963 | 800 | 134 | 140 | 697 | 591 | 60 | 46 | 690 | 750 | 21 |
| 900S 4P / 900 4P | 135 | 1496 | 1625 | 780 | 662 | 696 | 496 | 963 | 800 | 134 | 140 | 436 | 337 | 50 | 49 | 395 | 440 | 14 |
| 900S 2P / 900 2P | 180 | 1315 | 1391 | 1122 | 628 | 715 | 496 | 763 | 600 | 134 | 140 | 697 | 591 | 60 | 46 | 690 | 750 | 21 |
| 900S 4P / 900 4P | 180 | 1315 | 1391 | 780 | 628 | 715 | 496 | 763 | 600 | 134 | 140 | 436 | 337 | 50 | 49 | 395 | 440 | 14 |
| 900S 2P / 900 2P | 225 | 1268 | 1313 | 1122 | 617 | 668 | 496 | 696 | 600 | 134 | 140 | 697 | 591 | 60 | 46 | 690 | 750 | 21 |
| 900S 4P / 900 4P | 225 | 1268 | 1313 | 780 | 617 | 668 | 496 | 696 | 600 | 134 | 140 | 436 | 337 | 50 | 49 | 395 | 440 | 14 |
| 900S 2P / 900 2P | 315 | 1417 | 1631 | 1122 | 963 | 617 | 496 | 668 | 800 | 134 | 140 | 697 | 591 | 60 | 46 | 690 | 750 | 21 |
| 900S 4P / 900 4P | 315 | 1417 | 1631 | 780 | 963 | 617 | 496 | 668 | 800 | 134 | 140 | 436 | 337 | 50 | 49 | 395 | 440 | 14 |

| a | a1 | a2 | b | b1 | b2 | N1xP | N2xP | n x Ø2 | d | d1 | d2 | n x Ø3 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 405 | 441 | 256 | 300 | 336 | 2x125 | 1x125 | 10x12 | 455 | 497 | 535 | 12XM8 | 363 |


# PRESSOX-D 900

CURVAS CARACTERÍSTICAS

| Gráfica | Modelo | Velocidad [rpm] | Densidad [Kg/m³] |
|---|---|---|---|
| 1 | PRESSOX-D 900S 2P 75kW | 2.975 | 1,204 |
| 2 | PRESSOX-D 900 2P 90kW | 2.975 | 1,204 |

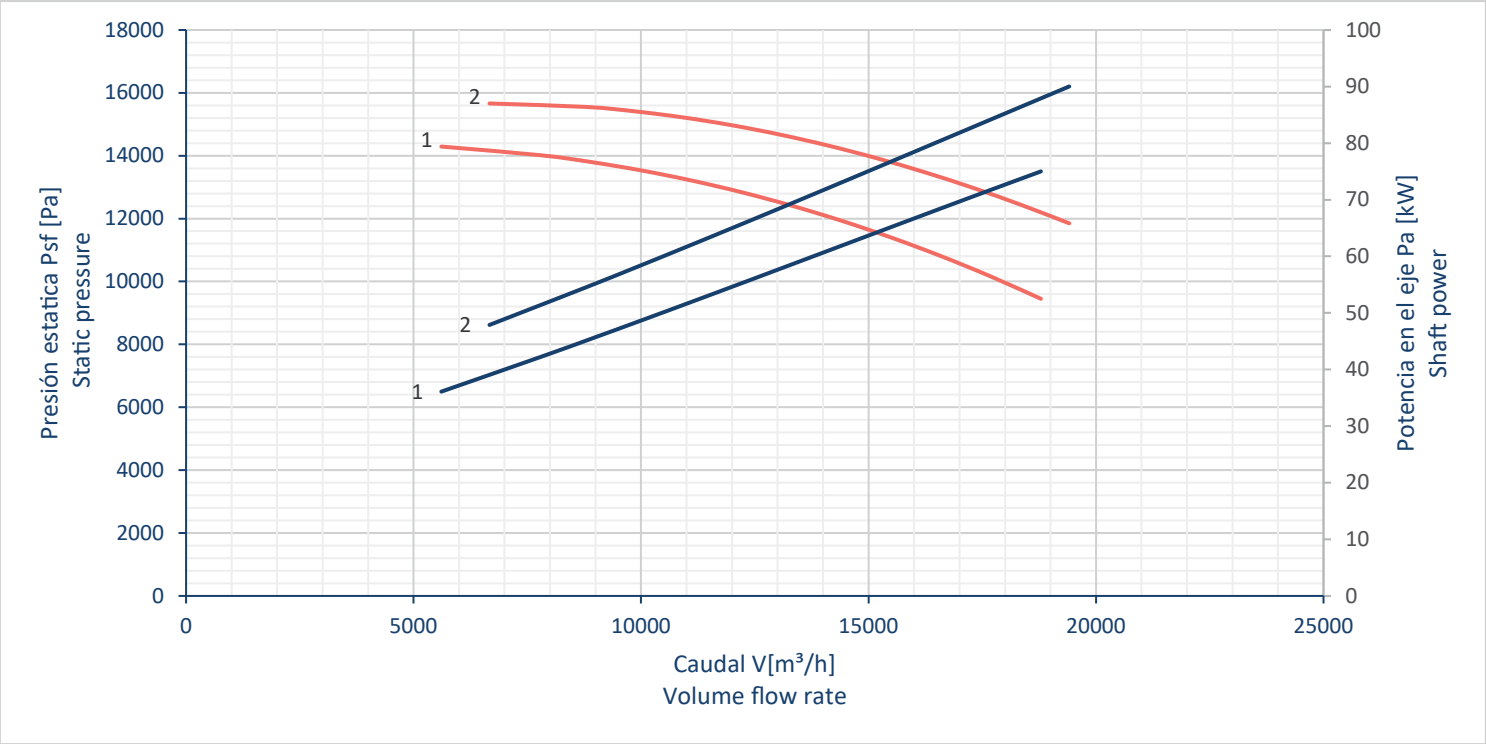




| Gráfica | Modelo | Velocidad [rpm] | Densidad [Kg/m³] |
|---|---|---|---|
| 1 | PRESSOX-D 900S 4P 11kW | 1.475 | 1,204 |
| 2 | PRESSOX-D 900 4P 15kW | 1.475 | 1,204 |

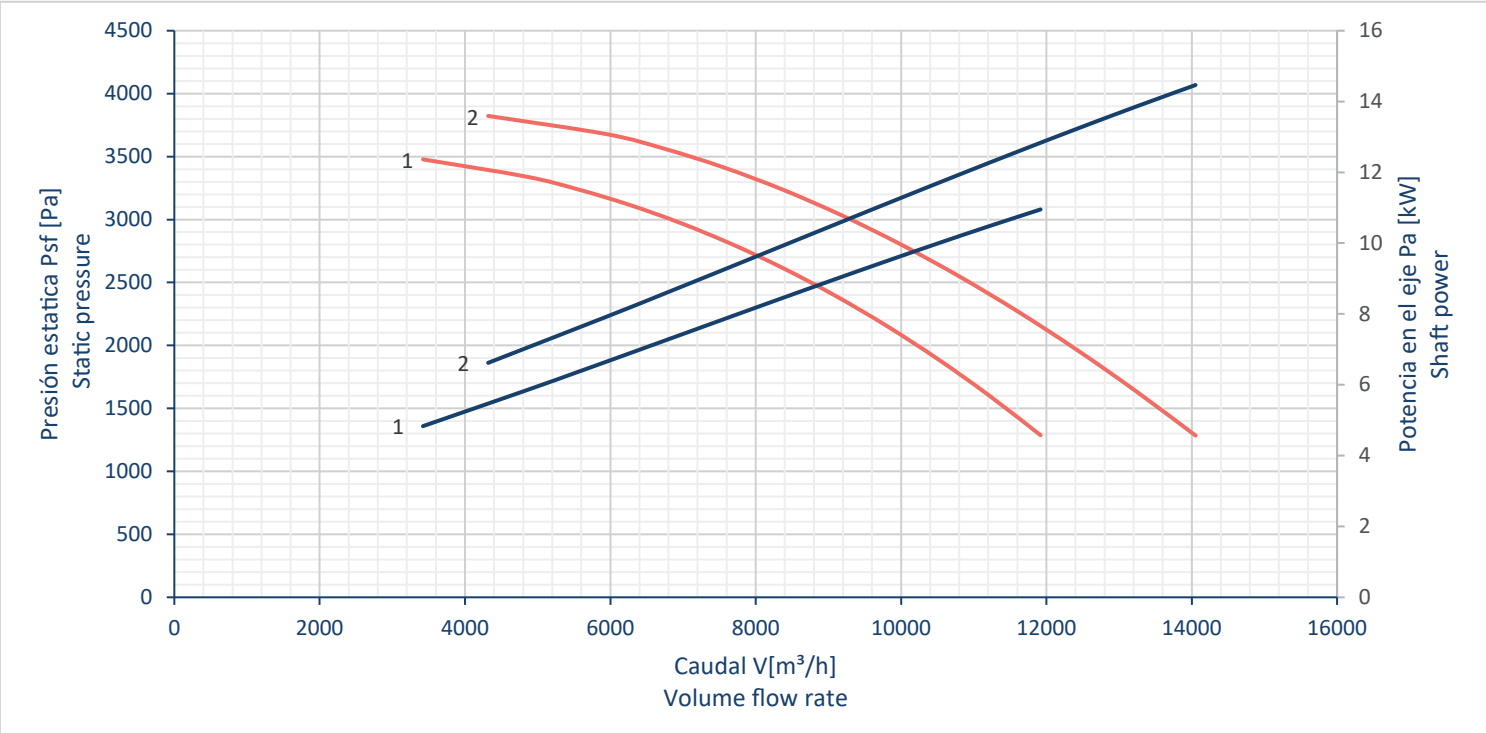


# PRESSOX-D 901

## DIMENSIONES DEL PRODUCTO

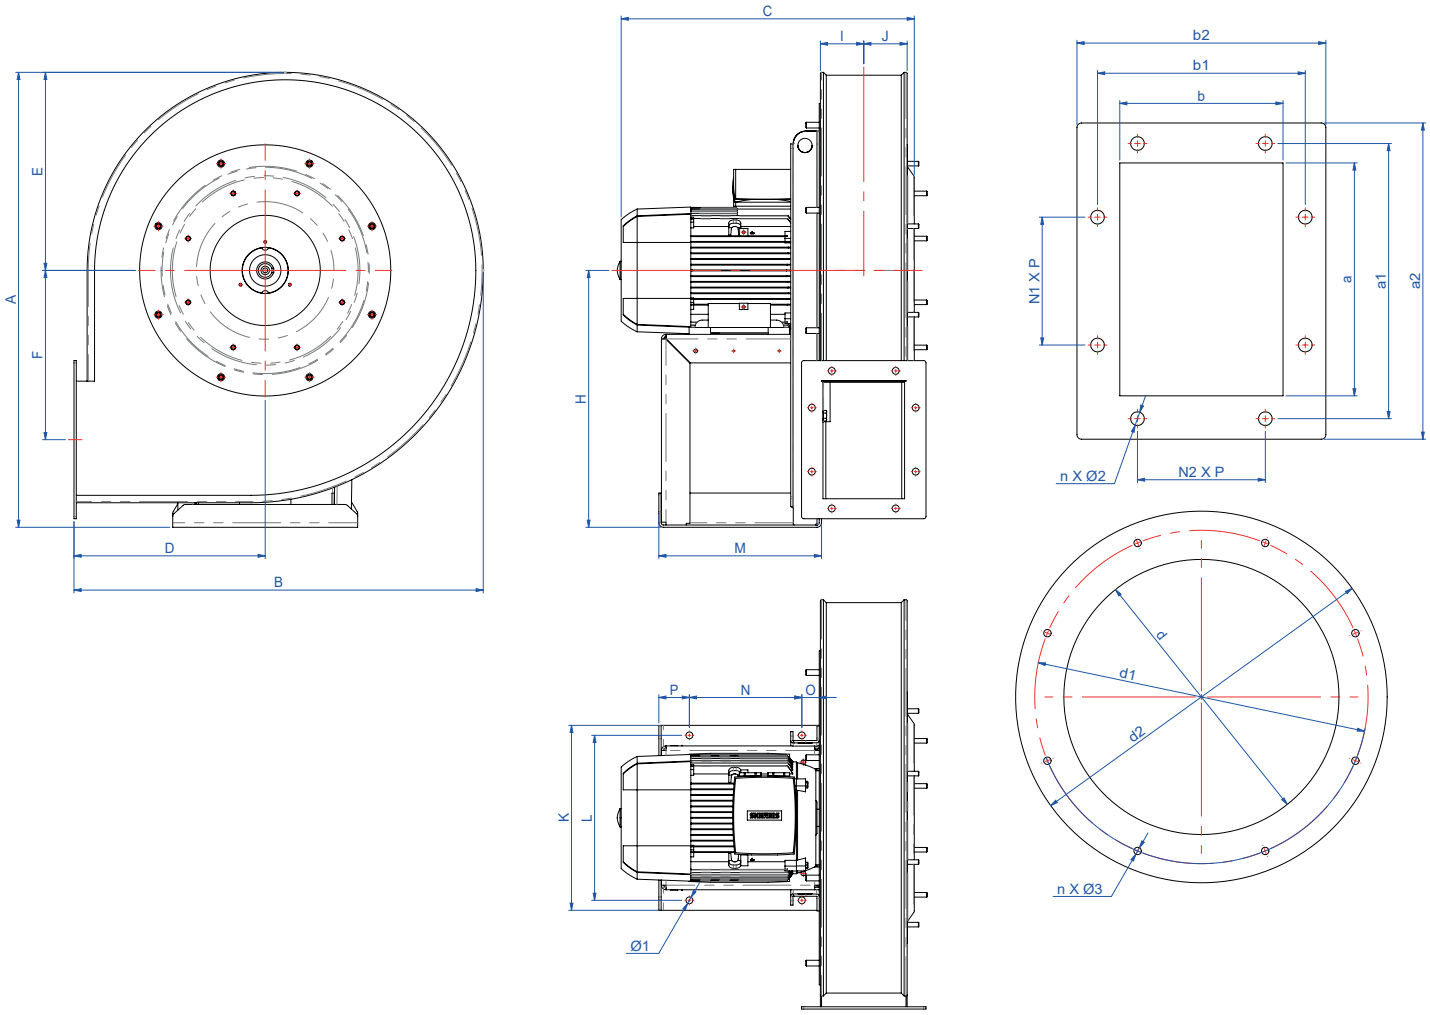

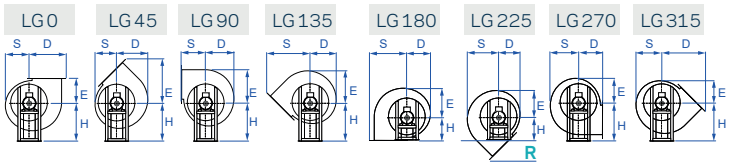

| Modelos | Orientación | Subministro estándard LG 270, otras posiciones bajo demanda | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D | E | F | S | H | I | J | M | N | O | P | L | K | Ø1 |
| 901 2P | 270 | 1428 | 1315 | 1334 | 600 | 628 | 496 | 715 | 800 | 134 | 140 | 800 | 675 | 80 | 45 | 760 | 865 | 24 |
| 901 2P | 0 | 1400 | 1391 | 1334 | 763 | 600 | 496 | 628 | 800 | 134 | 140 | 800 | 675 | 80 | 45 | 760 | 865 | 24 |
| 901 2P | 45 | 1763 | 1313 | 1334 | 696 | 963 | 496 | 617 | 800 | 134 | 140 | 800 | 675 | 80 | 45 | 760 | 865 | 24 |
| 901 2P | 90 | 1563 | 1315 | 1334 | 715 | 763 | 496 | 600 | 800 | 134 | 140 | 800 | 675 | 80 | 45 | 760 | 865 | 24 |
| 901 2P | 135 | 1496 | 1625 | 1334 | 662 | 696 | 496 | 963 | 800 | 134 | 140 | 800 | 675 | 80 | 45 | 760 | 865 | 24 |
| 901 2P | 180 | 1315 | 1391 | 1334 | 628 | 715 | 496 | 763 | 600 | 134 | 140 | 800 | 675 | 80 | 45 | 760 | 865 | 24 |
| 901 2P | 225 | 1268 | 1313 | 1334 | 617 | 668 | 496 | 696 | 600 | 134 | 140 | 800 | 675 | 80 | 45 | 760 | 865 | 24 |
| 901 2P | 315 | 1417 | 1631 | 1334 | 963 | 617 | 496 | 668 | 800 | 134 | 140 | 800 | 675 | 80 | 45 | 760 | 865 | 24 |
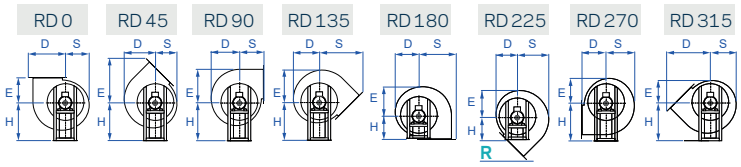
| a | a1 | a2 | b | b1 | b2 | N1xP | N2xP | n x Ø2 | d | d1 | d2 | n x Ø3 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 405 | 441 | 256 | 300 | 336 | 2x125 | 1x125 | 10x12 | 455 | 497 | 535 | 12XM8 | 363 |

# PRESSOX-D 901


CURVAS CARACTERÍSTICAS


| Gráfica | Modelo | Velocidad *[rpm]* | Densidad *[Kg/m³]* |
|---|---|---|---|
| 1 | PRESSOX-D 901 2P 110kW | 2.980 | 1,204 |

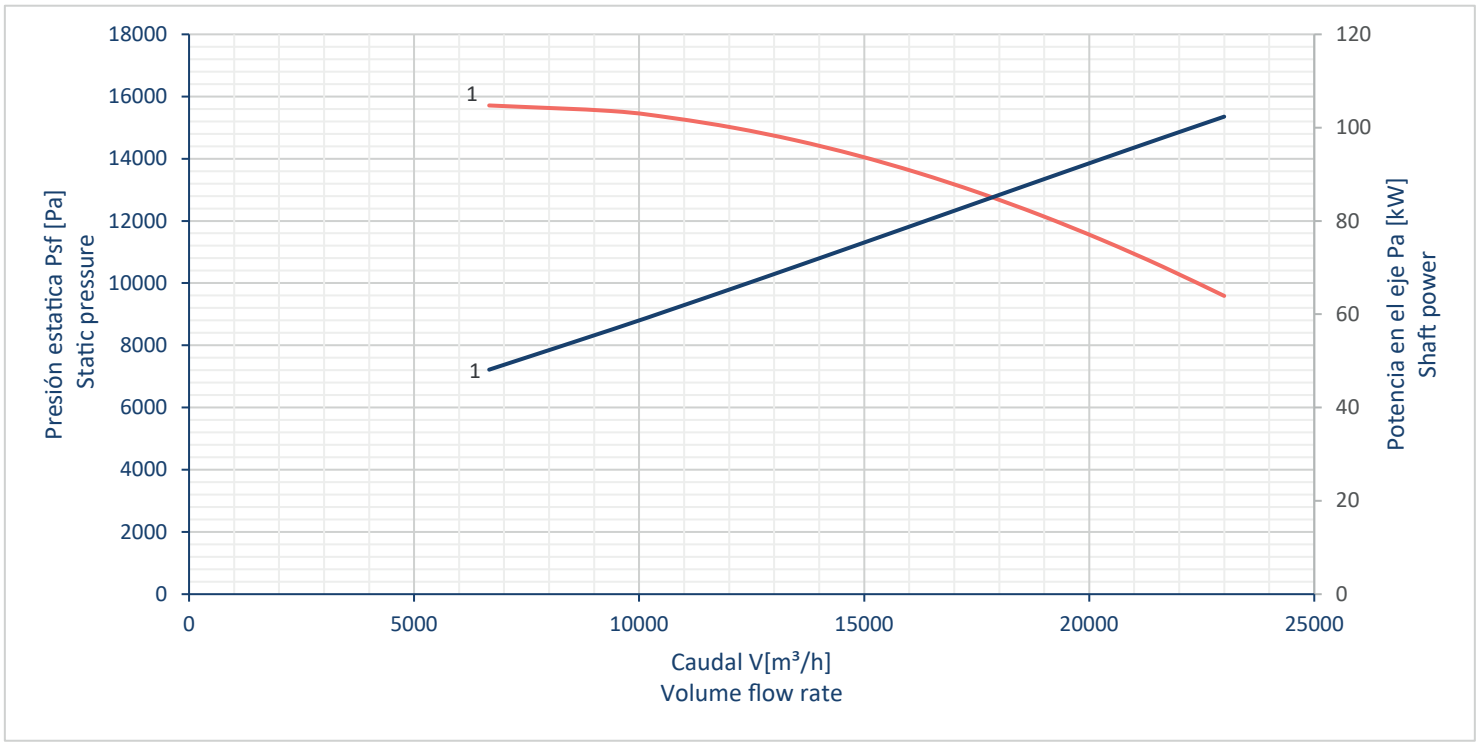

# PRESSOX-D 1000

## DIMENSIONES DEL PRODUCTO

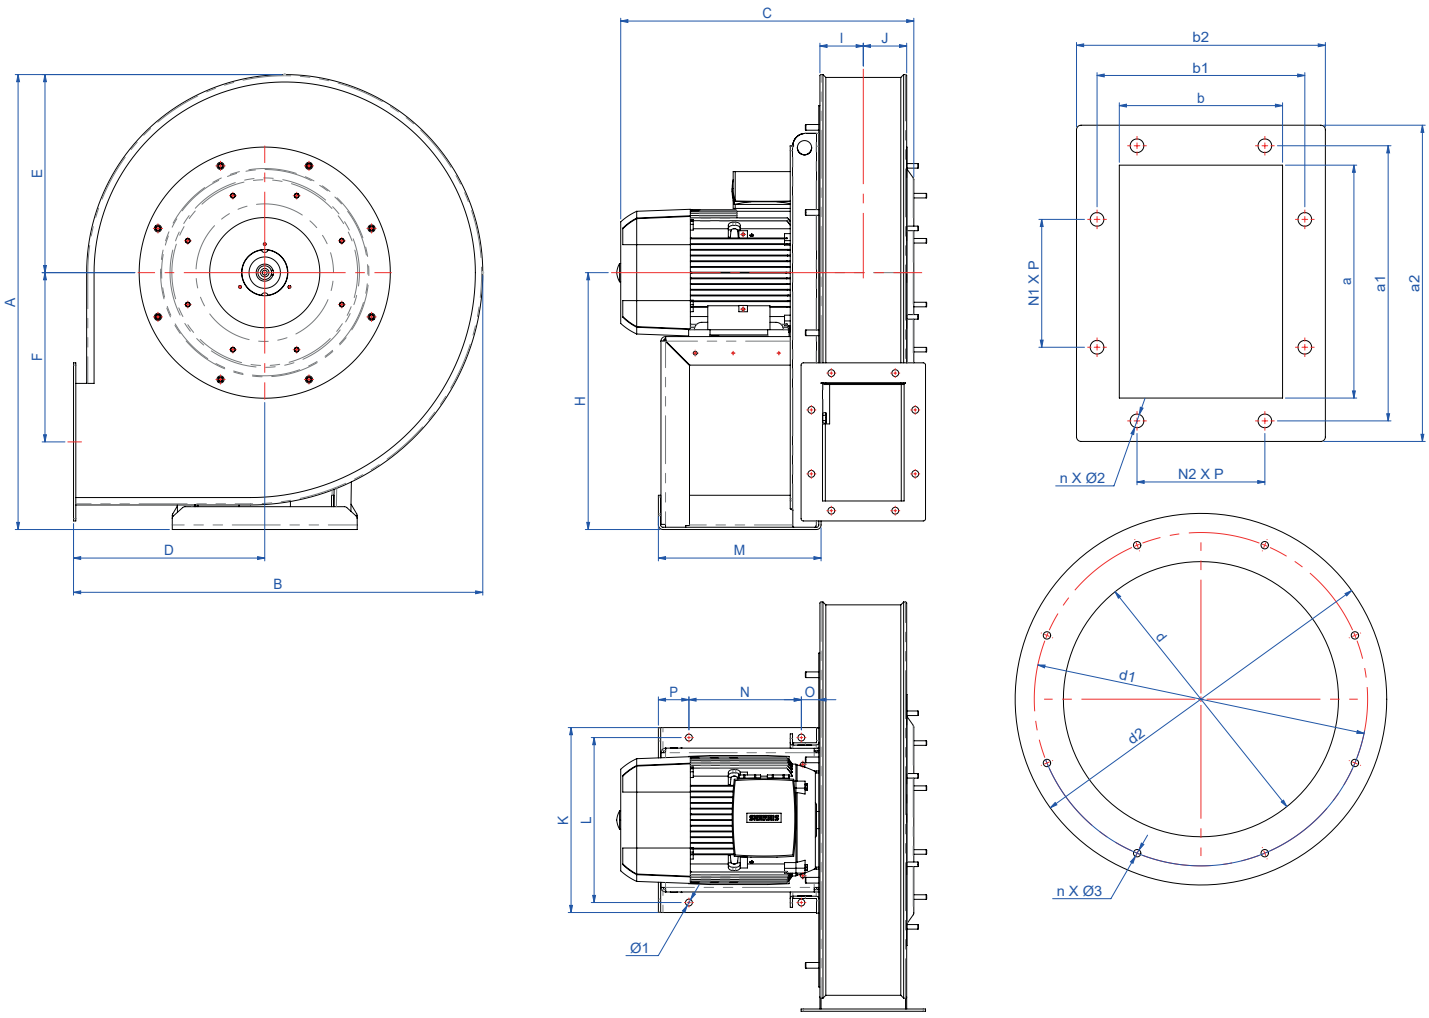

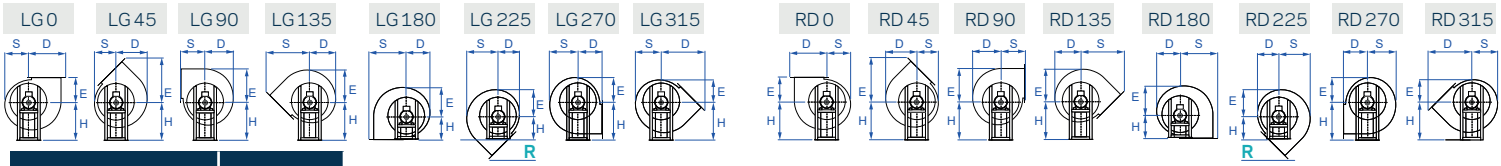
Subministro estándard LG 270, otras posiciones bajo demanda


| Modelos | Orientación | A | B | C | D | E | F | S | H | I | J | M | N | O | P | L | K | Ø1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000S 2P / 1000 2P | 270 | 1591 | 1460 | 1366 | 670 | 691 | 607 | 790 | 900 | 150 | 160 | 800 | 675 | 80 | 45 | 760 | 865 | 24 |
| 1000S 4P | 270 | 1591 | 1460 | 893 | 670 | 691 | 607 | 790 | 900 | 150 | 160 | 460 | 357 | 70 | 33 | 434 | 488 | 17 |
| 1000 4P | 270 | 1591 | 1460 | 944 | 670 | 691 | 607 | 790 | 900 | 150 | 160 | 460 | 357 | 70 | 33 | 434 | 488 | 17 |
| 1000S 2P / 1000 2P | 0 | 1570 | 1540 | 1366 | 849 | 670 | 607 | 691 | 900 | 150 | 160 | 800 | 675 | 80 | 45 | 760 | 865 | 24 |
| 1000S 4P | 0 | 1570 | 1540 | 893 | 849 | 670 | 607 | 691 | 900 | 150 | 160 | 460 | 357 | 70 | 33 | 434 | 488 | 17 |
| 1000 4P | 0 | 1570 | 1540 | 944 | 849 | 670 | 607 | 691 | 900 | 150 | 160 | 460 | 357 | 70 | 33 | 434 | 488 | 17 |
| 1000S 2P / 1000 2P | 45 | 1974 | 1445 | 1366 | 805 | 1074 | 607 | 640 | 900 | 150 | 160 | 800 | 675 | 80 | 45 | 760 | 865 | 24 |
| 1000S 4P | 45 | 1974 | 1445 | 893 | 805 | 1074 | 607 | 640 | 900 | 150 | 160 | 460 | 357 | 70 | 33 | 434 | 488 | 17 |
| 1000 4P | 45 | 1974 | 1445 | 944 | 805 | 1074 | 607 | 640 | 900 | 150 | 160 | 460 | 357 | 70 | 33 | 434 | 488 | 17 |
| 1000S 2P / 1000 2P | 90 | 1749 | 1460 | 1366 | 790 | 849 | 607 | 670 | 900 | 150 | 160 | 800 | 675 | 80 | 45 | 760 | 865 | 24 |
| 1000S 4P | 90 | 1749 | 1460 | 893 | 790 | 849 | 607 | 670 | 900 | 150 | 160 | 460 | 357 | 70 | 33 | 434 | 488 | 17 |
| 1000 4P | 90 | 1749 | 1460 | 944 | 790 | 849 | 607 | 670 | 900 | 150 | 160 | 460 | 357 | 70 | 33 | 434 | 488 | 17 |
| 1000S 2P / 1000 2P | 135 | 1705 | 1839 | 1366 | 765 | 805 | 607 | 1074 | 900 | 150 | 160 | 800 | 675 | 80 | 45 | 760 | 865 | 24 |
| 1000S 4P | 135 | 1705 | 1839 | 893 | 765 | 805 | 607 | 1074 | 900 | 150 | 160 | 460 | 357 | 70 | 33 | 434 | 488 | 17 |
| 1000 4P | 135 | 1705 | 1839 | 944 | 765 | 805 | 607 | 1074 | 900 | 150 | 160 | 460 | 357 | 70 | 33 | 434 | 488 | 17 |
| 1000S 2P / 1000 2P | 180 | 1460 | 1540 | 1366 | 691 | 790 | 607 | 849 | 670 | 150 | 160 | 800 | 675 | 80 | 45 | 760 | 865 | 24 |
| 1000S 4P | 180 | 1460 | 1540 | 893 | 691 | 790 | 607 | 849 | 670 | 150 | 160 | 460 | 357 | 70 | 33 | 434 | 488 | 17 |
| 1000 4P | 180 | 1460 | 1540 | 944 | 691 | 790 | 607 | 849 | 670 | 150 | 160 | 460 | 357 | 70 | 33 | 434 | 488 | 17 |
| 1000S 2P / 1000 2P | 225 | 1435 | 1445 | 1366 | 640 | 765 | 607 | 805 | 670 | 150 | 160 | 800 | 675 | 80 | 45 | 760 | 865 | 24 |
| 1000S 4P | 225 | 1435 | 1445 | 893 | 640 | 765 | 607 | 805 | 670 | 150 | 160 | 460 | 357 | 70 | 33 | 434 | 488 | 17 |
| 1000 4P | 225 | 1435 | 1445 | 944 | 640 | 765 | 607 | 805 | 670 | 150 | 160 | 460 | 357 | 70 | 33 | 434 | 488 | 17 |
| 1000S 2P / 1000 2P | 315 | 1540 | 1839 | 1366 | 1074 | 640 | 607 | 765 | 900 | 150 | 160 | 800 | 675 | 80 | 45 | 760 | 865 | 24 |
| 1000S 4P | 315 | 1540 | 1839 | 893 | 1074 | 640 | 607 | 765 | 900 | 150 | 160 | 460 | 357 | 70 | 33 | 434 | 488 | 17 |
| 1000 4P | 315 | 1540 | 1839 | 944 | 1074 | 640 | 607 | 765 | 900 | 150 | 160 | 460 | 357 | 70 | 33 | 434 | 488 | 17 |

| a | a1 | a2 | b | b1 | b2 | N1xP | N2xP | n x Ø2 | d | d1 | d2 | n x Ø3 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | 448 | 484 | 288 | 332 | 368 | 3x125 | 2x125 | 14x12 | 505 | 551 | 585 | 12XM8 | 404 |


# PRESSOX-D 1000

CURVAS CARACTERÍSTICAS

| Gráfica | Modelo | Velocidad [rpm] | Densidad [Kg/m³] |
|---|---|---|---|
| 1 | PRESSOX-D 1000S 2P 110kW | 2.980 | 1,204 |
| 2 | PRESSOX-D 1000 2P 160kW | 2.980 | 1,204 |

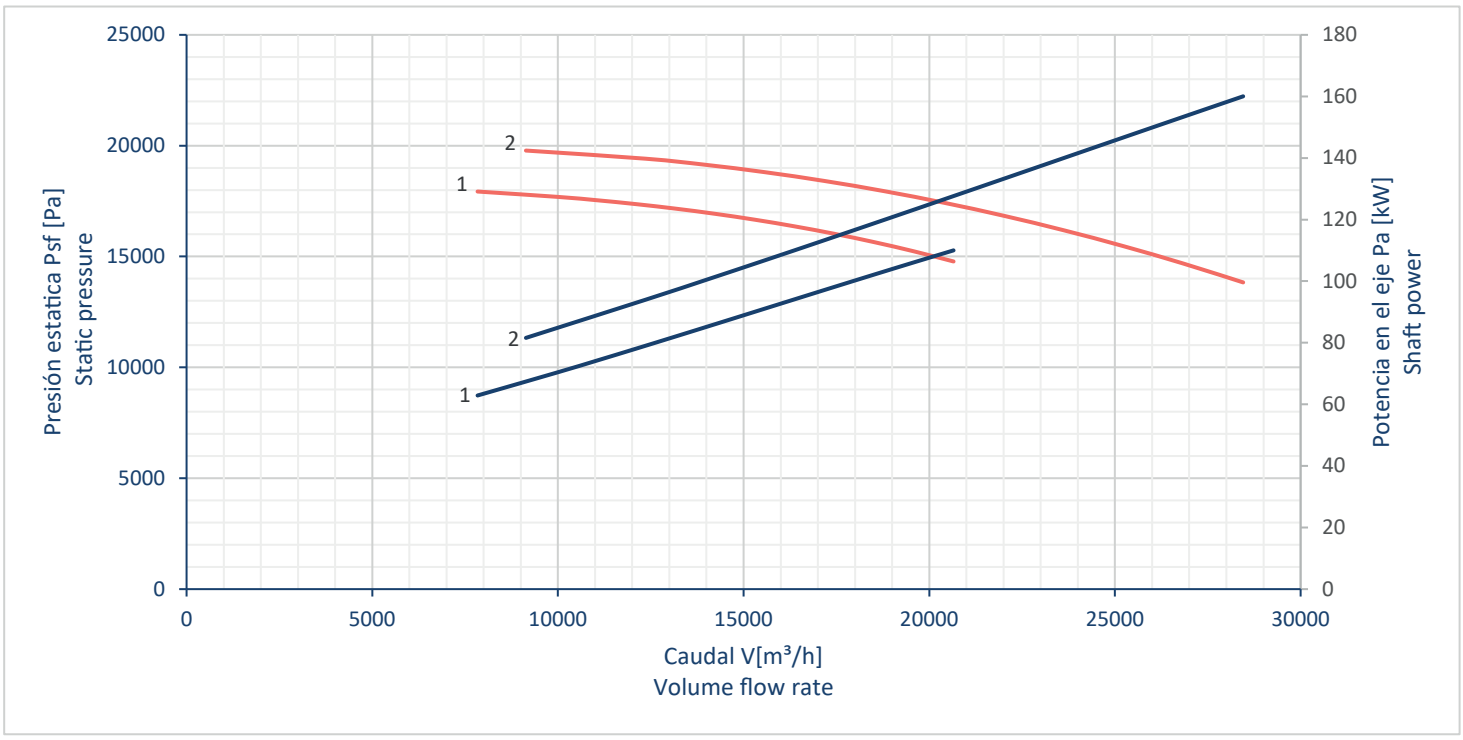




| Gráfica | Modelo | Velocidad [rpm] | Densidad [Kg/m³] |
|---|---|---|---|
| 1 | PRESSOX-D 1000S 4P 18,5kW | 1.475 | 1,204 |
| 2 | PRESSOX-D 1000 4P 22kW | 1.475 | 1,204 |

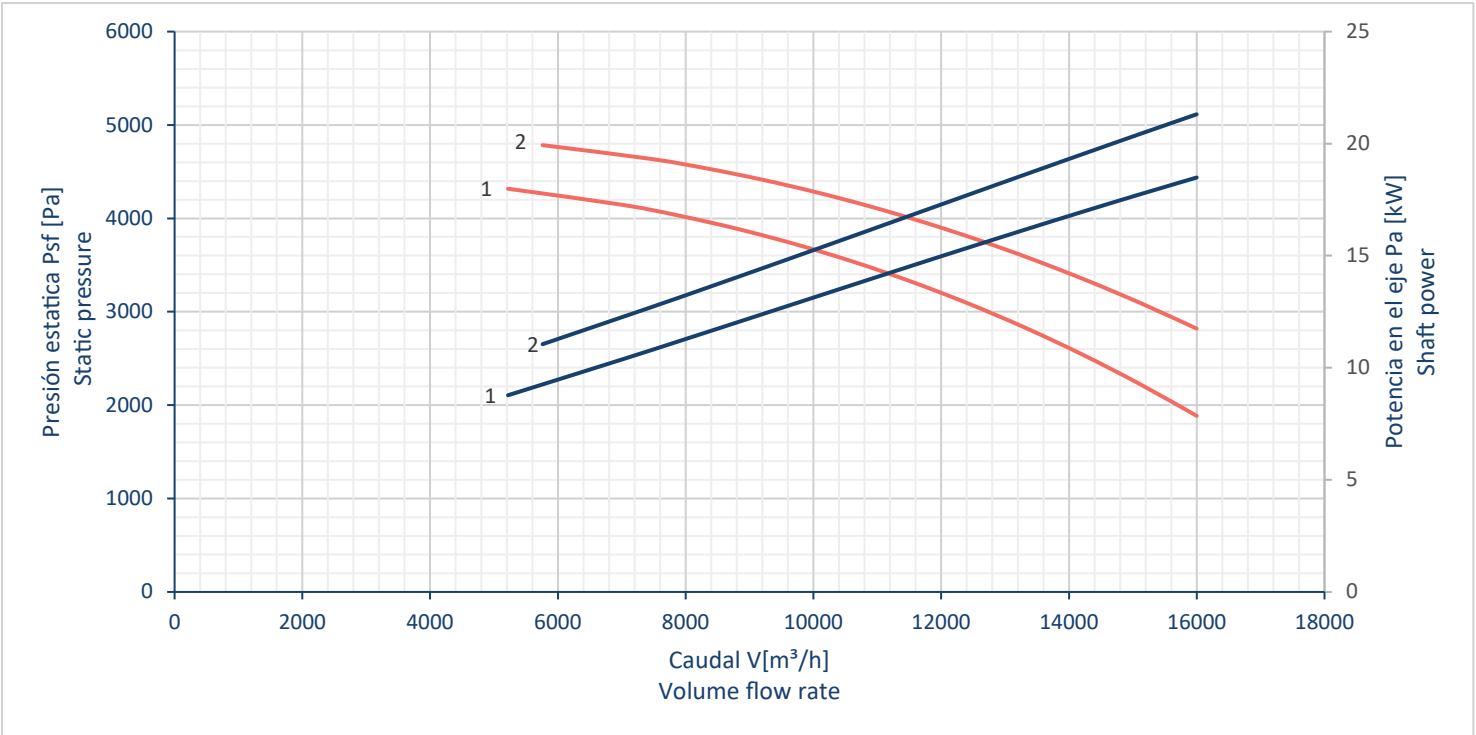


# PRESSOX-D 1001

## DIMENSIONES DEL PRODUCTO

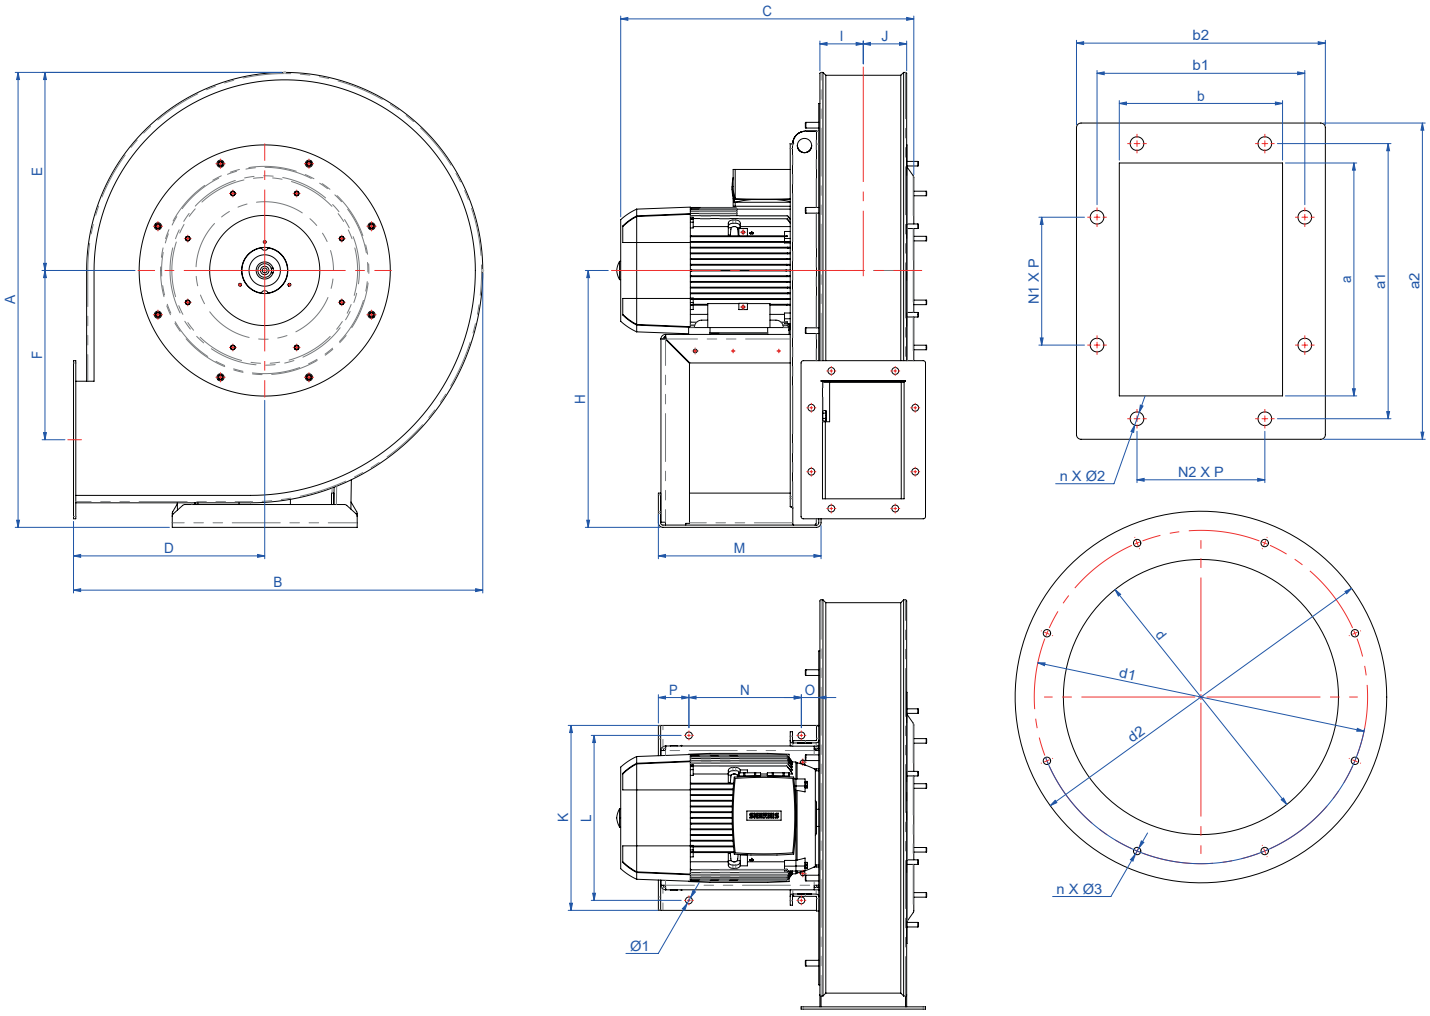

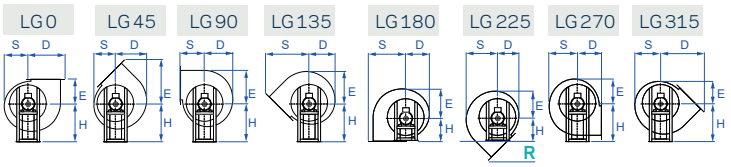

| Modelos | Orientación | Subministro estándard LG 270, otras posiciones bajo demanda | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D | E | F | S | H | I | J | M | N | O | P | L | K | Ø1 |
| 1001S 2P | 270 | 1591 | 1460 | 1366 | 670 | 691 | 607 | 790 | 900 | 150 | 160 | 800 | 675 | 80 | 45 | 760 | 865 | 24 |
| 1001S 2P | 0 | 1570 | 1540 | 1366 | 849 | 670 | 607 | 691 | 900 | 150 | 160 | 800 | 675 | 80 | 45 | 760 | 865 | 24 |
| 1001S 2P | 45 | 1974 | 1445 | 1366 | 805 | 1074 | 607 | 640 | 900 | 150 | 160 | 800 | 675 | 80 | 45 | 760 | 865 | 24 |
| 1001S 2P | 90 | 1749 | 1460 | 1366 | 790 | 849 | 607 | 670 | 900 | 150 | 160 | 800 | 675 | 80 | 45 | 760 | 865 | 24 |
| 1001S 2P | 135 | 1705 | 1839 | 1366 | 765 | 805 | 607 | 1074 | 900 | 150 | 160 | 800 | 675 | 80 | 45 | 760 | 865 | 24 |
| 1001S 2P | 180 | 1460 | 1540 | 1366 | 691 | 790 | 607 | 849 | 670 | 150 | 160 | 800 | 675 | 80 | 45 | 760 | 865 | 24 |
| 1001S 2P | 225 | 1435 | 1445 | 1366 | 640 | 765 | 607 | 805 | 670 | 150 | 160 | 800 | 675 | 80 | 45 | 760 | 865 | 24 |
| 1001S 2P | 315 | 1540 | 1839 | 1366 | 1074 | 640 | 607 | 765 | 900 | 150 | 160 | 800 | 675 | 80 | 45 | 760 | 865 | 24 |
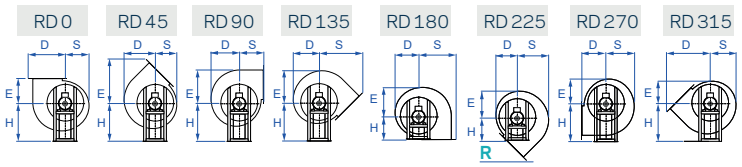
| a | a1 | a2 | b | b1 | b2 | N1xP | N2xP | n x Ø2 | d | d1 | d2 | n x Ø3 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | 448 | 484 | 288 | 332 | 368 | 3x125 | 2x125 | 14x12 | 505 | 551 | 585 | 12XM8 | 404 |

# PRESSOX-D 1001

CURVAS CARACTERÍSTICAS

| Gráfica | Modelo | Velocidad *[rpm]* | Densidad *[Kg/m³]* |
|---|---|---|---|
| 1 | PRESSOX-D 1001S 2P 132kW | 2.980 | 1,204 |
| 2 | PRESSOX-D 1001 2P 200kW | 2.980 | 1,204 |

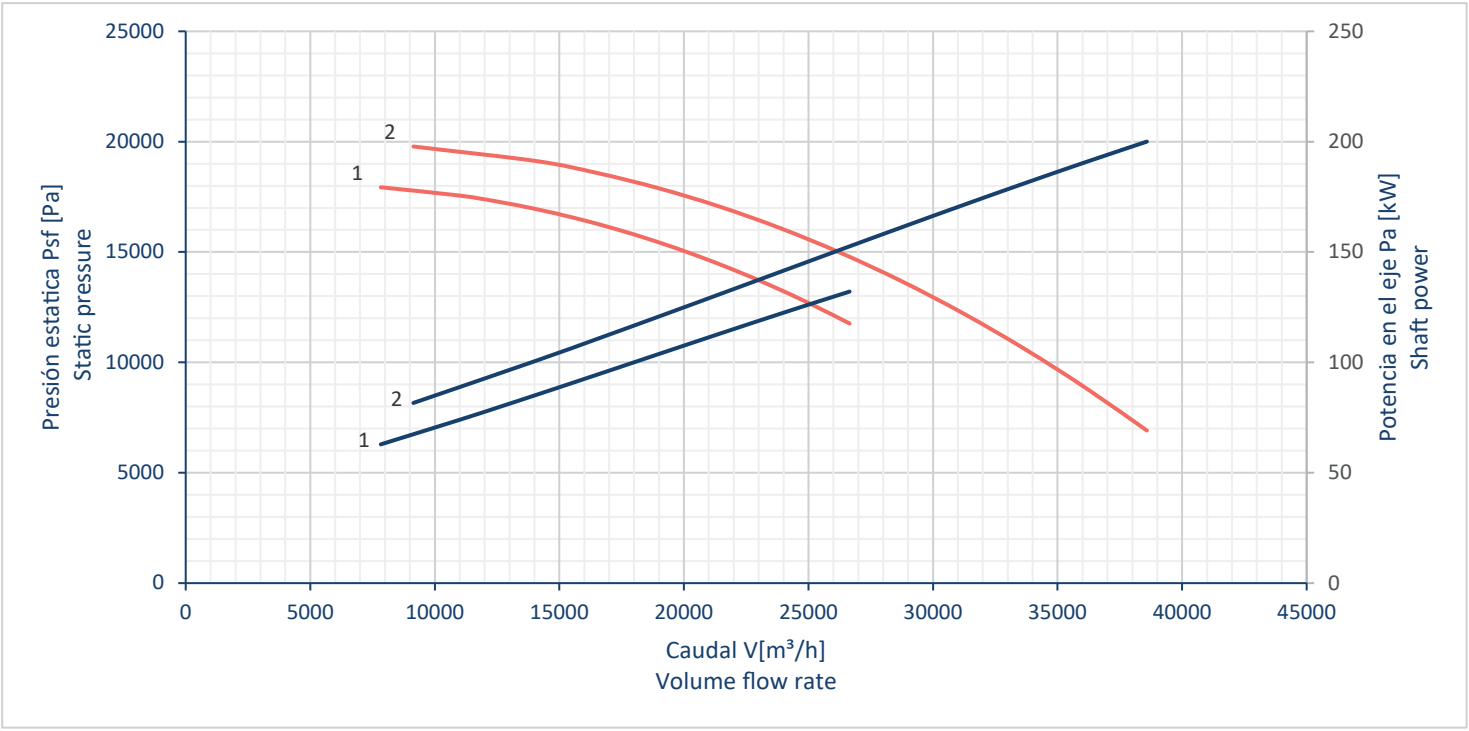

SDT AIR

*The power of air*

+34 972 753 700
comercial@sdtair.com
www.sdtair.com