
QBLAD

Kit ventilador con acoplamiento directo motor a impulsor

Ventilador centrífugo de alta presión y simple aspiración, con envolvente en fundición de aluminio y turbina de álabes hacia delante. Fabricado en chapa de aluminio de alta resistencia y durabilidad, con acoplamiento del motor al impulsor directo mediante disco de soporte de chapa de acero de 5mm. Acabado con resina poliéster polimerizada a 190ºc. Disponible en diferentes configuraciones y opcionales capaces de adaptarse a las necesidades del cliente. Se entrega montado: el envolvente de aluminio, la reja protectora y la turbina. Incluye soporte inductivo contador rpm m12.



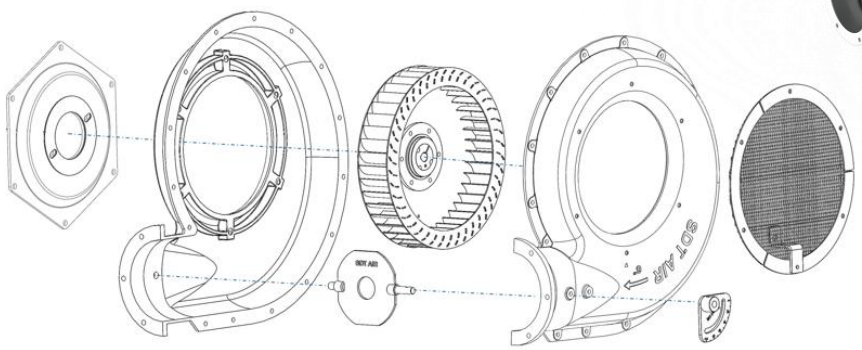

QBLAD	6	M0	LG	H16	D	L
Modelo	Diámetro boca salida	Sin Motor	Sentido de giro	Tipo de eje Y diámetro buje turbina	Configuración salida ventilador	Control de flujo de salida

Diámetro boca salida


4” | **6 “** | **8”**

Motor

M0
sin motor


Sentido de giro

LG



Antihorario

RD



Horario

Tipo eje y diámetro buje turbina

H




Eje chavetero

Diámetros eje admisibles**: 16**

OPCIONES


Configuración salida ventilador

B



Con brida


D



Directo


Control de flujo de salida

L



Libre (Estándar)

F




Con flap


(*) Para otras configuraciones o entrega del equipo con el motor incorporado consúltenos.


QBLAD

Kit ventilador con acoplamiento directo motor a impulsor

* Opcional con o sin compuerta flap.

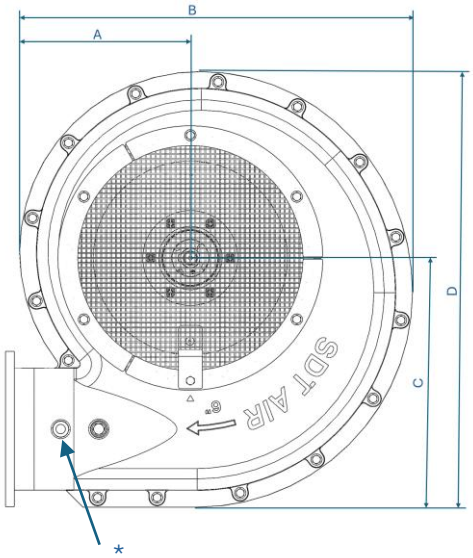

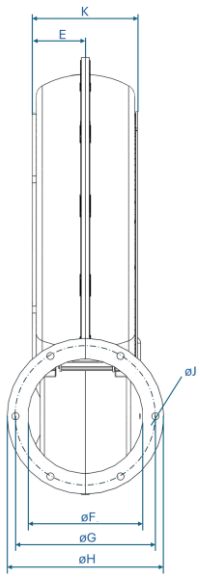


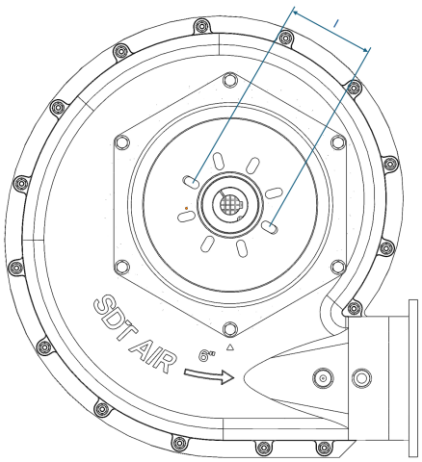



Sentido de giro LG

CON BRIDA

SIZE	A	B	C	D	E	øF	øG	øH	I	øJ	K
4	175,5	392	225	446	71,5	117	148	174	110,5	9	141,5
6	215	495	314,5	550	65	144	175	196	110,5	9	131,5
8	293	650	387	708	80	187	217	237	110,5	9	158,5

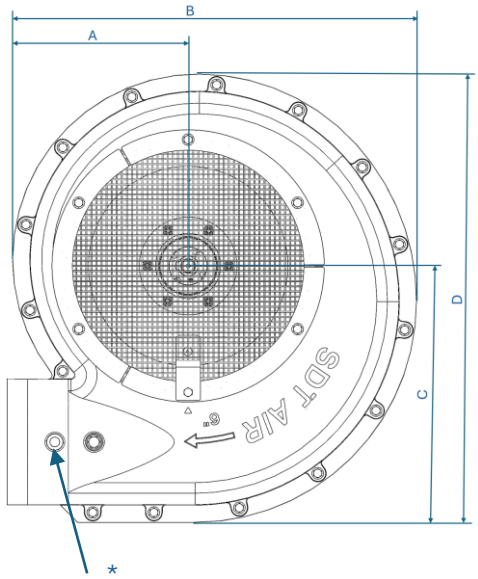

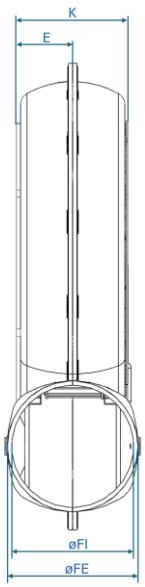

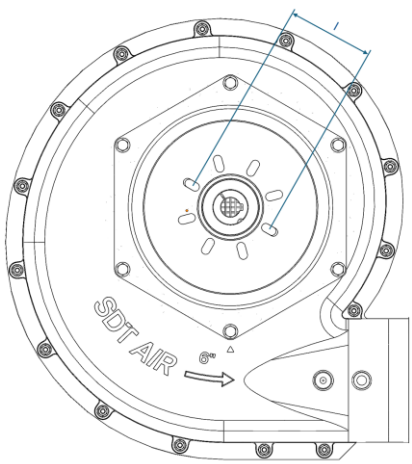

Sentido de giro LG

SIN BRIDA


SIZE	A	B	C	D	E	øFI	øFE	I	K
4	175,5	392	225	446	71,5	118,5	128,5	110,5	141,5
6	215	495	314,5	550	65	144	154	110,5	131,5
8	293	650	387	708	80	187	197	110,5	158,5

QBLAD

Kit ventilador con acoplamiento directo motor a impulsor

Ventilador centrífugo de alta presión y simple aspiración, con envolvente en fundición de aluminio y turbina de álabes hacia delante fabricado en chapa de aluminio de alta resistencia y durabilidad con acoplamiento del motor al impulsor directo mediante disco de soporte de chapa de acero de 5mm, acabado con resina poliéster polimerizada a 190ºc. Disponible en diferentes configuraciones y opcionales capaces de adaptarse a las necesidades del cliente. Se entrega montado: el envolvente de aluminio, la reja protectora, la turbina y el motor hidráulico. Incluye soporte inductivo contador rpm m12.



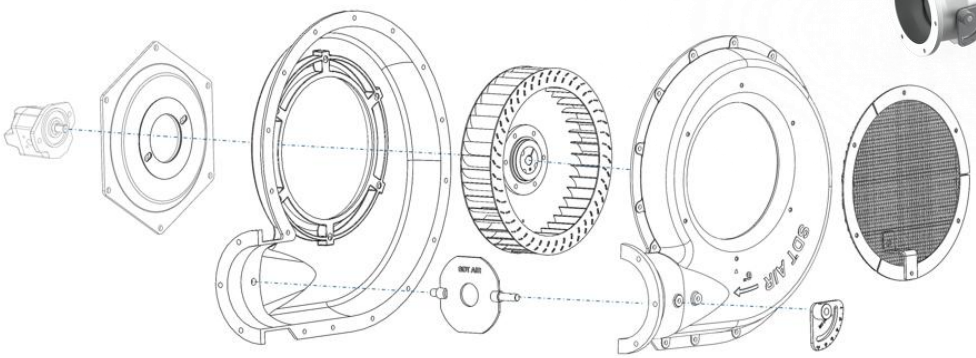

QBLAD	6	M6	LG	H16	D	L
Modelo	Diámetro boca salida	Motor	Sentido de giro	Tipo de eje Y diámetro buje turbina	Configuración salida ventilador	Control de flujo de salida

Diámetro boca salida


4” | **6 “** | **8”**

Motor

M6 6 cc. | **M8** 8 cc. | **M12** 12 cc.


Sentido de giro

LG



Antihorario

RD



Horario

Tipo eje y diámetro buje turbina

H




Eje chavetero

Diámetros eje admisibles**: 16**

OPCIONES


Configuración salida ventilador

B



Con brida


D



Directo


Control de flujo de salida

L



Libre (Estándar)

F




Con flap

(*) Para otras configuraciones o entrega del equipo con el motor incorporado consúltenos.

QBLAD

Kit ventilador con acoplamiento directo motor a impulsor


* Opcional con o sin compuerta flap
** Soporte inductivo contador rpm m12

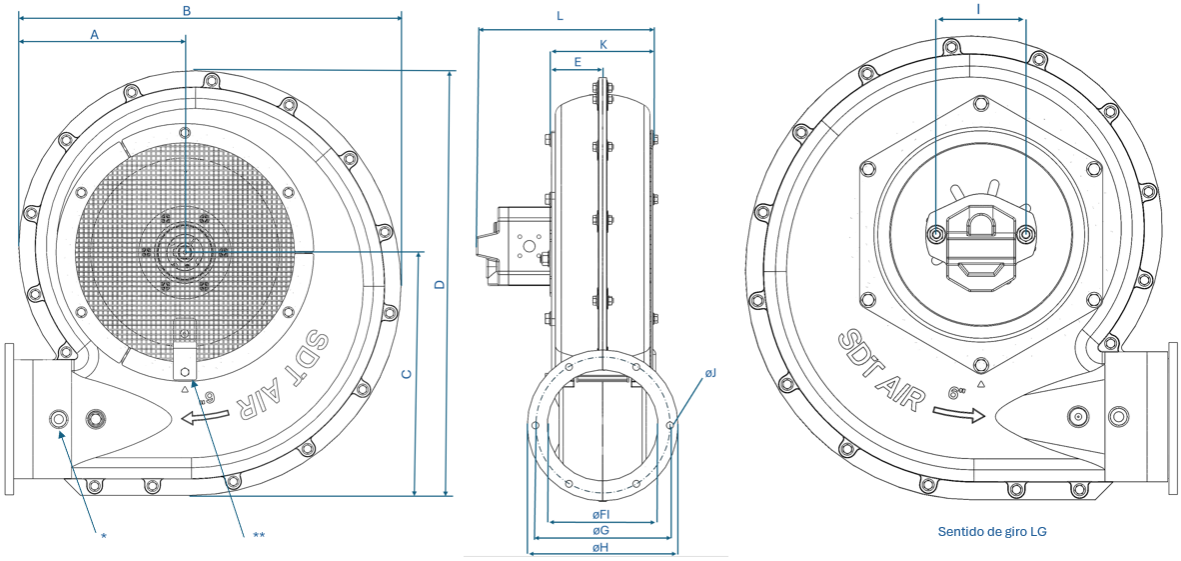

Sentido de giro LG

CON BRIDA

SIZE	A	B	C	D	E	øF	øG	øH	I	øJ	K	L
4	175,5	392	225	446	71,5	117	148	174	110,5	9	141,5	242-258
6	215	495	314,5	550	65	144	175	196	110,5	9	131,5	229,5 -245,5
8	293	650	387	708	80	187	217	237	110,5	9	158,5	252 - 268

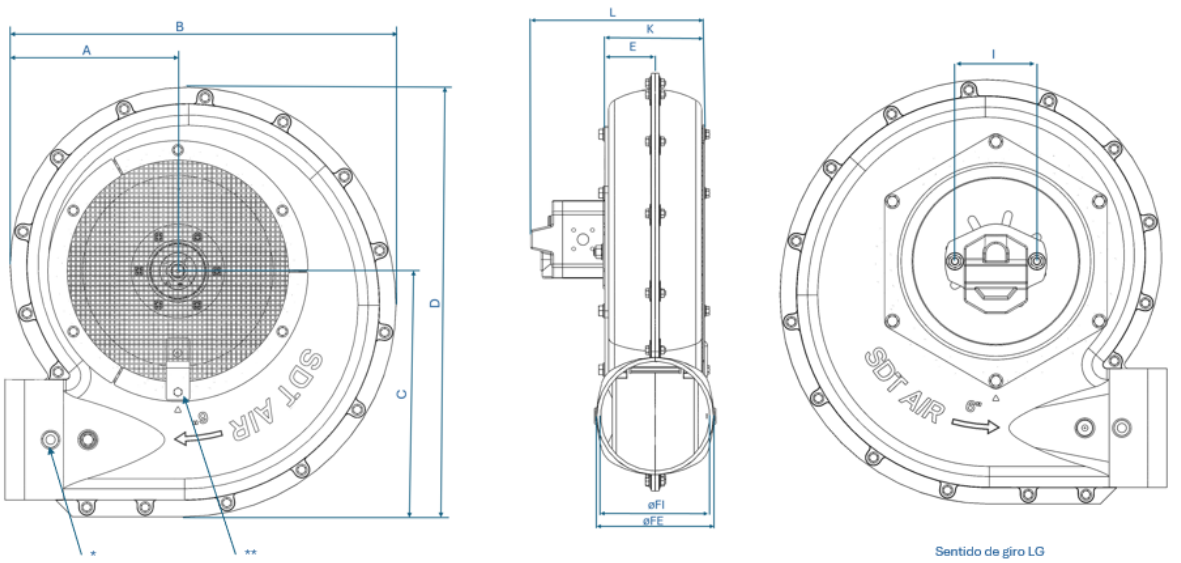

Sentido de giro LG

SIN BRIDA

SIZE	A	B	C	D	E	øFI	øFE	I	K	L
4	175,5	392	225	446	71,5	118,5	128,5	110,5	141,5	242-258
6	215	495	314,5	550	65	144	154	110,5	131,5	229,5 -245,5
8	293	650	387	708	80	187	197	110,5	158,5	252 - 268