
QBLTI

Kit ventilador con acoplamiento mecánico integrado

Ventilador centrífugo de alta presión y simple aspiración, con envolvente en fundición de aluminio y turbina de álabes hacia delante. Fabricado en chapa de aluminio de alta resistencia y durabilidad, con acoplamiento directo motor a transmisión integrada mediante rodamientos de alta durabilidad y soportada mediante disco de soporte de chapa de acero de 5mm. Acabado con resina poliéster polimerizada a 190ºc. Disponible en diferentes configuraciones y opcionales capaces de adaptarse a las necesidades del cliente. Se entrega montado: el envolvente de aluminio, la reja protectora, la turbina, motor hidráulico y el conjunto de transmisión interno. Incluye toma para inductivo contador rpm m12 / m18.



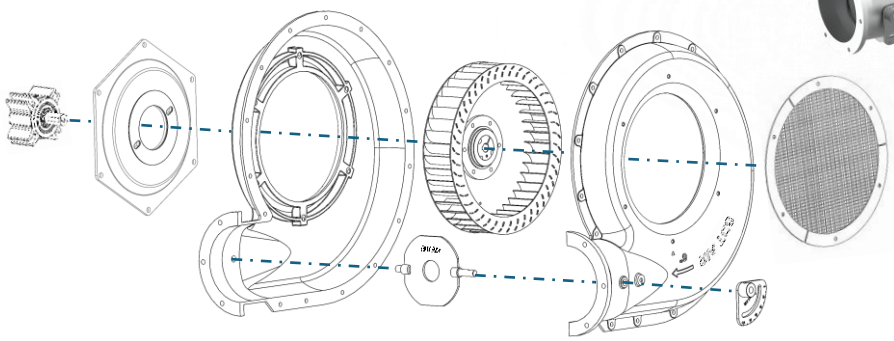

QBLTI	6	M0	LG	20 T01	D	L
Modelo	Diámetro boca salida	Sin Motor	Sentido de giro	Tipo de bridas base Eje motor	Configuración salida ventilador	Control de flujo de salida

Diámetro boca salida


4” | **6 “** | **8”**

Motor

M0
sin motor


Sentido de giro

LG



Antihorario

RD



Horario

Tipo de bridas base / Eje motor

20



Alemana

EJE




T01
DIN-5482 – 9 dientes

OPCIONES


Configuración salida ventilador

B



Con brida


D



Directo


Control de flujo de salida

L



Libre (Estándar)

F




Con flap


(*) Para otras configuraciones o entrega del equipo con el motor incorporado consúltenos.

QBLTI


Kit ventilador con acoplamiento mecánico integrado

* Opcional con o sin compuerta flap

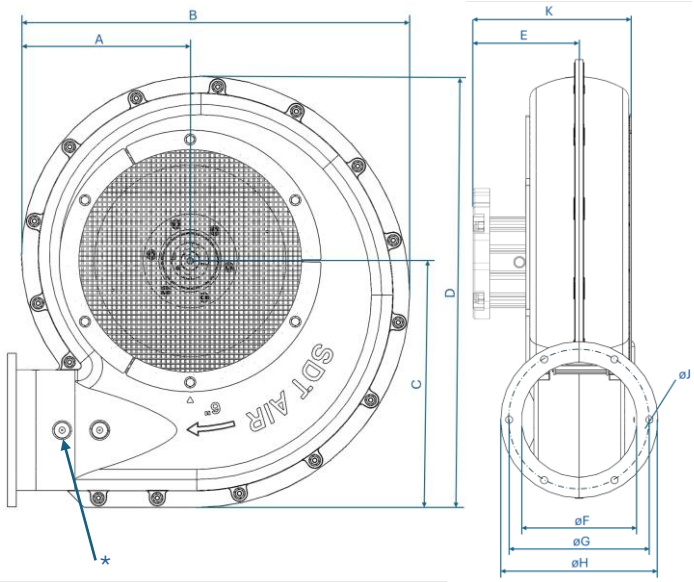

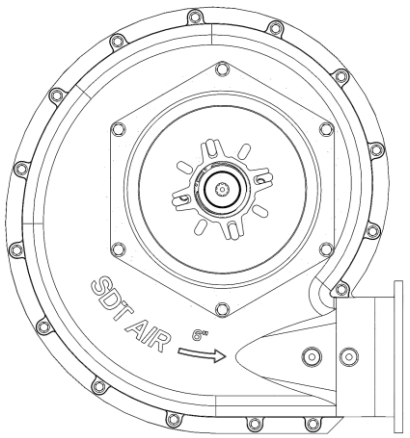


Sentido de giro LG




Brida Alemana
DIN-5482-Z9


CON BRIDA

SIZE	A	B	C	D	E	øF	øG	øH	I	øJ	K	L	M	N	O
4	175,5	392	225	446	135	117	148	174	106,35	9	205	M10	72	100	M8
6	215	495	314,5	550	127,5	144	175	196	106,35	9	192,5	M10	72	100	M8
8	293	650	387	708	136,5	187	217	237	106,35	9	215	M10	72	100	M8

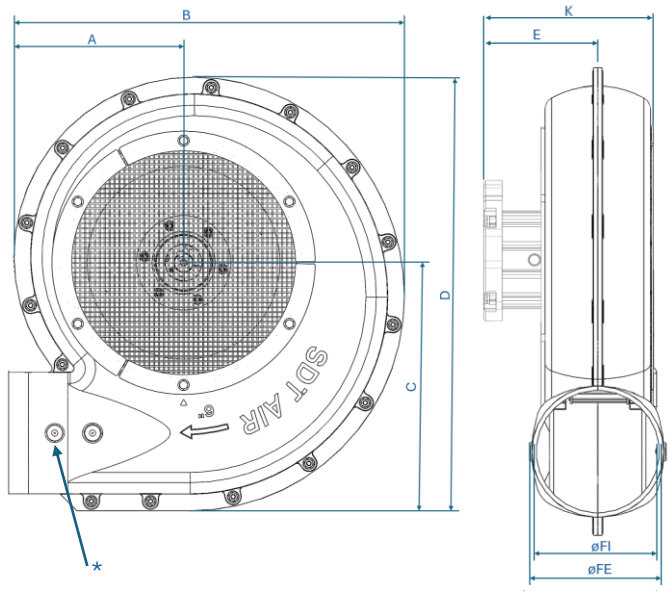

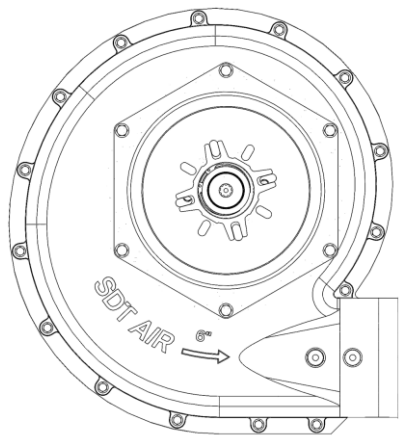

Sentido de giro LG



Brida Alemana
DIN-5482-Z9

SIN BRIDA


SIZE	A	B	C	D	E	øFI	øFE	I	K	L	M	N	O
4	175,5	392	225	446	135	118,5	128,5	106,35	205	M10	72	100	M8
6	215	495	314,5	550	127,5	144	154	106,35	192,5	M10	72	100	M8
8	293	650	387	708	136,5	187	197	106,35	215	M10	72	100	M8

QBLTI

Kit ventilador con acoplamiento mecánico integrado

Ventilador centrífugo de alta presión y simple aspiración, con envolvente en fundición de aluminio y turbina de álabes hacia delante. Fabricado en chapa de aluminio de alta resistencia y durabilidad, con acoplamiento directo motor a transmisión integrada mediante rodamientos de alta durabilidad y soportada mediante disco de soporte de chapa de acero de 5mm. Acabado con resina poliéster polimerizada a 190ºc. Disponible en diferentes configuraciones y opcionales capaces de adaptarse a las necesidades del cliente. Se entrega montado: el envolvente de aluminio, la reja protectora, la turbina, motor hidráulico y el conjunto de transmisión interno. Incluye toma para inductivo contador rpm m12 / m18.



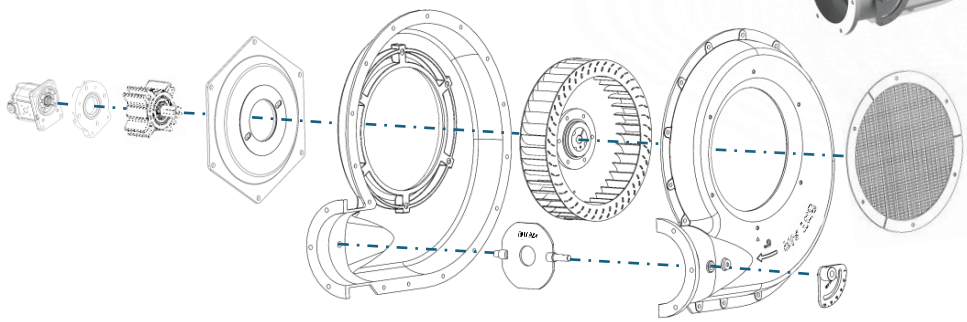

QBLTI	6	M6	LG	20 T01	D	L
Modelo	Diámetro boca salida	Motor	Sentido de giro	Tipo de bridas base Eje motor	Configuración salida ventilador	Control de flujo de salida

Diámetro boca salida


4” | **6 “** | **8”**

Motor

M6 6 cc. | **M8** 8 cc. | **M12** 12 cc.


Sentido de giro

LG



Antihorario

RD



Horario

Tipo de bridas base / Eje motor

20



Alemana

EJE




T01

DIN-5482 – 9 dientes

OPCIONES


Configuración salida ventilador

B



Con brida


D



Directo


Control de flujo de salida

L



Libre (Estándar)

F




Con flap


(*) Para otras configuraciones o entrega del equipo con el motor incorporado consúltenos.


QBLTI

Kit ventilador con acoplamiento mecánico integrado

* Opcional con o sin compuerta flap

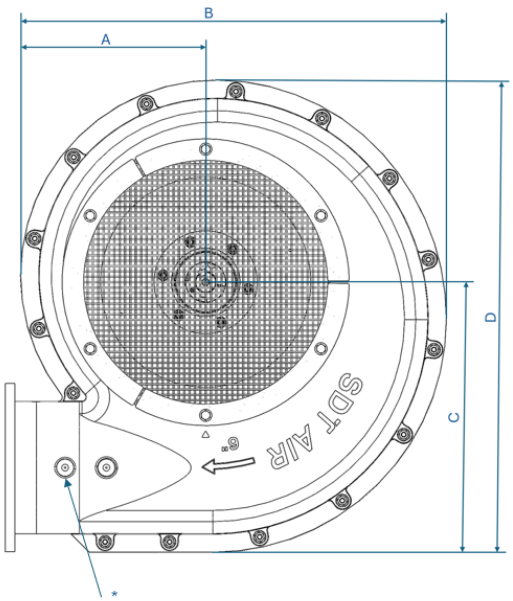

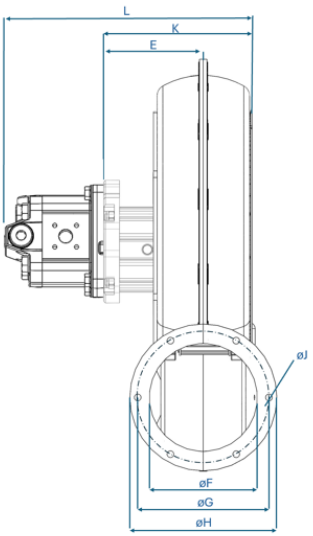


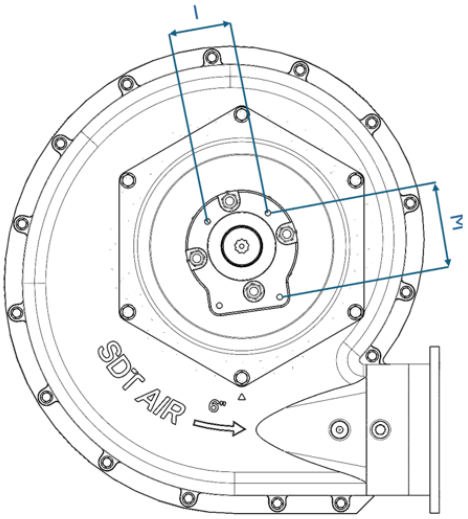



Sentido de giro LG

CON BRIDA

SIZE	A	B	C	D	E	øF	øG	øH	I	M	øJ	K	L
4	175,5	392	225	446	135	117	148	174	72	100	9	205	317-333
6	215	495	314,5	550	127,5	144	175	196	72	100	9	192,5	304,5-320,8
8	293	650	387	708	136,5	187	217	237	72	100	9	215	327-343

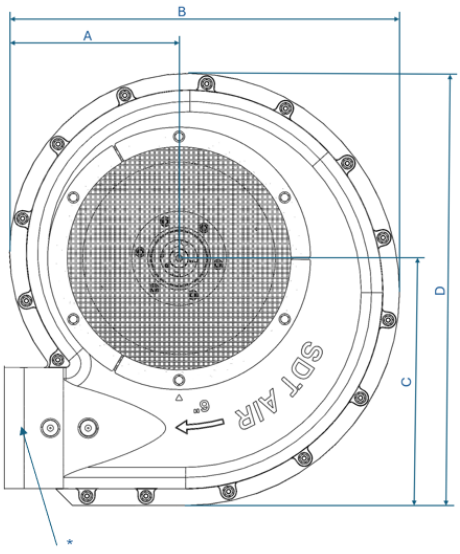

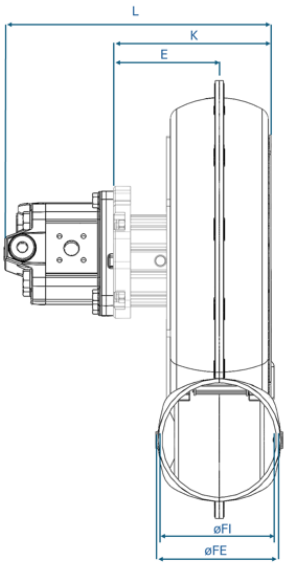

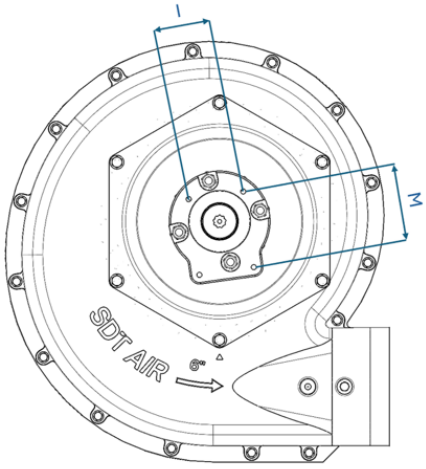

Sentido de giro LG

SIN BRIDA

SIZE	A	B	C	D	E	øFI	øFE	I	M	K	L
4	175,5	392	225	446	135	118,5	128,5	72	100	205	317-333
6	215	495	314,5	550	127,5	144	154	72	100	192,5	304,5-320,8
8	293	650	387	708	136,5	187	197	72	100	215	327-343