
QBLTP

Kit ventilador con acoplamiento mecánico para transmisión a poleas estándares del mercado o especiales

Ventilador centrífugo de alta presión y simple aspiración, con envolvente en fundición de aluminio y turbina de álabes hacia delante. Fabricado en chapa de aluminio de alta resistencia y durabilidad, con acoplamiento mecánico para transmisión a poleas estándares del mercado y soportada mediante disco de soporte de chapa de acero de 5mm. Acabado con resina poliéster polimerizada a 190ºc. Disponible en diferentes configuraciones y opcionales capaces de adaptarse a las necesidades del cliente. Se entrega montado: el envolvente de aluminio, la reja protectora, la turbina y el conjunto de transmisión para el acople externo de poleas estándares del mercado o especiales. Incluye toma para inductivo contador rpm m12 / m18.



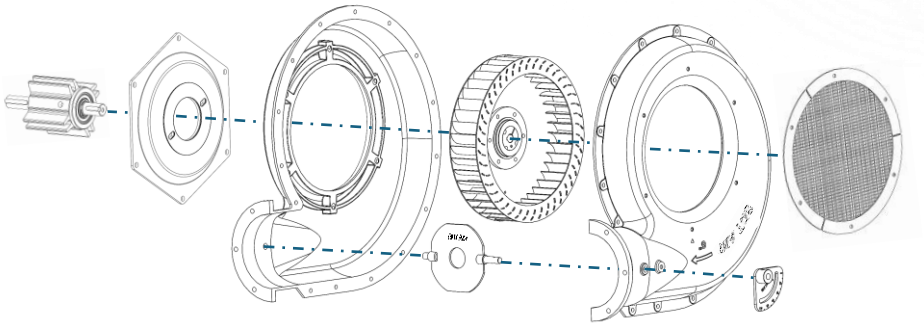

QBLTP	6	M0	LG	S24	D	L
Modelo	Diámetro boca salida	Sin Motor	Sentido de giro	Eje polea Y diámetro	Configuración salida ventilador	Control de flujo de salida

Diámetro boca salida


4” | **6 “** | **8”**

Motor

M0
sin motor


Sentido de giro

LG



Antihorario

RD



Horario

Eje polea y diámetro

S




Eje chavetero

Diámetros eje admisibles**: 24**

OPCIONES


Configuración salida ventilador

B



Con brida


D



Directo


Control de flujo de salida

L



Libre (Estándar)

F




Con flap


(*) Para otras configuraciones o entrega del equipo con el motor incorporado consúltenos.


QBLTP

Kit ventilador con acoplamiento mecánico para transmisión a poleas estándares del mercado o especiales

* Opcional con o sin compuerta flap.

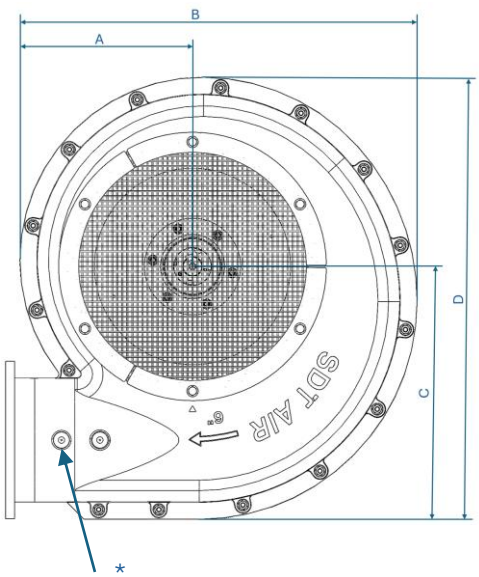

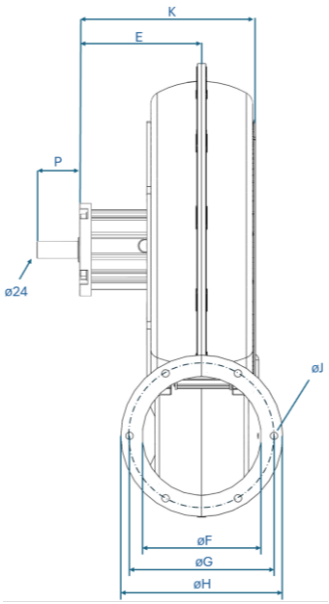


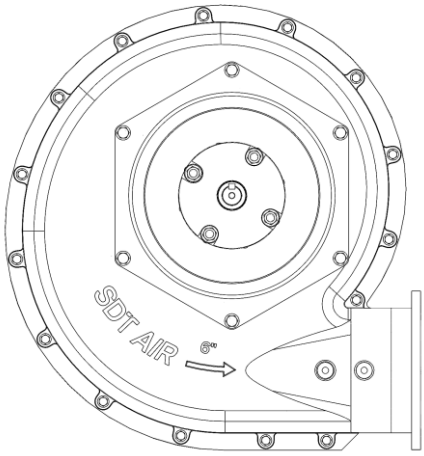



Sentido de giro LG

CON BRIDA

SIZE	A	B	C	D	E	øF	øG	øH	I	øJ	K	L	M	N	O	P
4	175,5	392	225	446	174,5	117	148	174	106,35	9	244,5	M10	72	100	M8	61
6	215	495	314,5	550	167	144	175	196	106,35	9	232	M10	72	100	M8	61
8	293	650	387	708	176	187	217	237	106,35	9	254,5	M10	72	100	M8	61

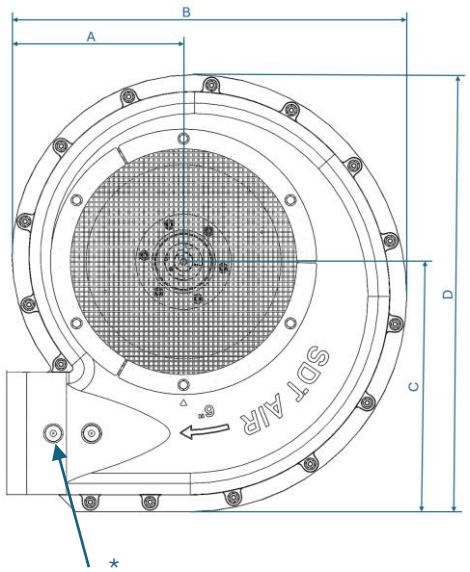

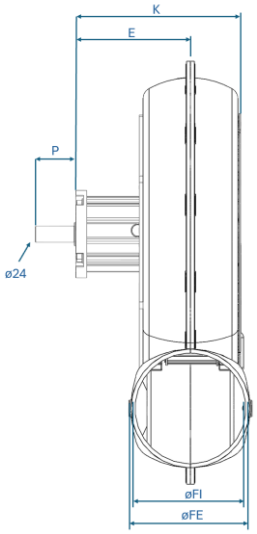

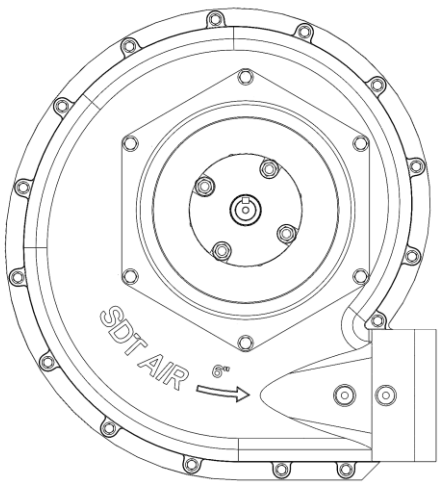

Sentido de giro LG

SIN BRIDA

SIZE	A	B	C	D	E	øFI	øFE	I	K	L	M	N	O	P
4	175,5	392	225	446	174,5	117	127	106,35	244,5	M10	72	100	M8	61
6	215	495	314,5	550	167	144	154	106,35	232	M10	72	100	M8	61
8	293	650	387	708	176	187	197	106,35	254,5	M10	72	100	M8	61