QPBLTP

Kit ventilador con acoplamiento mecánico para transmisión a poleas estándares del mercado o especiales

Kit de Ventilador centrífugo de alta presión y simple aspiración, fabricado íntegramente en acero al carbono, equipado con turbina de pala recta cerrada, especialmente apta para el transporte neumático de material y aplicaciones con sólidos en suspensión. El conjunto incorpora acoplamiento mecánico para transmisión por poleas, compatible con poleas estándar del mercado o especiales. El conjunto turbina–acoplamiento está soportado sobre una estructura de alta resistencia, diseñada para asegurar la correcta alineación del sistema, absorber los esfuerzos mecánicos y garantizar una elevada fiabilidad operativa. El ventilador dispone de acabado superficial con protección anticorrosión clase C4, adecuado para ambientes industriales severos, asegurando una elevada durabilidad frente a agentes corrosivos. El conjunto se suministra montado, a eje libre, listo para su integración con el sistema de transmisión correspondiente.



QPBLTP	460	M0	LG/RD	S24
Modelo	Diámetro de turbina	Sin Motor	Sentido de giro	Eje polea Y diámetro

Tamaño turbina

460 | **520**

Motor


M0
sin motor


Eje polea y diámetro


S


Eje chavetero

Diámetros eje admisibles: **24**

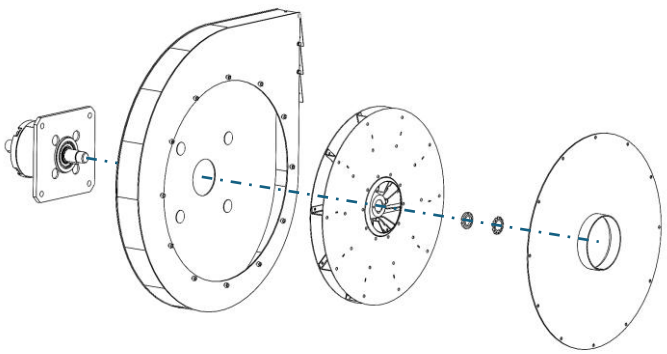

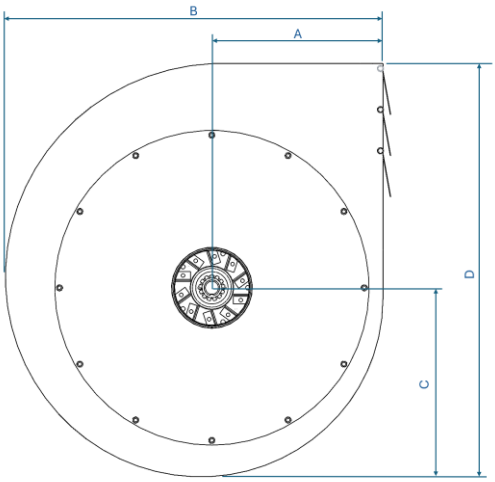

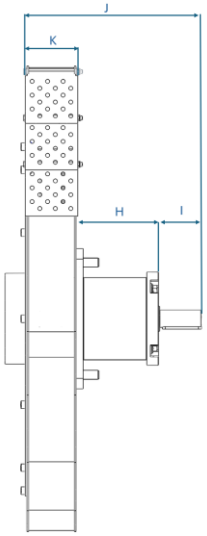

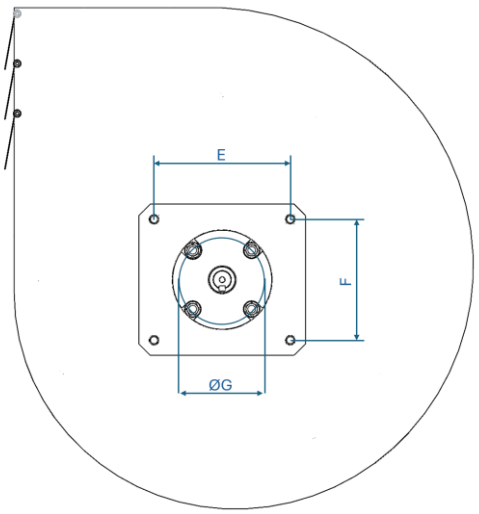

SIZE	A	B	C	D	E	F	øG	H	I	J	K
460	274,8	606,2	359,8	663	180	180	106,5	117,1	60,9	248	70
520	300,7	675	415,3	751,5	180	180	106,5	117,1	60,9	253	75

(*) Para otras configuraciones o entrega del equipo con el motor incorporado consúltenos.